

ecostore Premium Pakastekaappi Ecostore Premium 670 L (-22/-15) - R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


727314 (ESP71FFC)

 Pakastekaappi Ecostore Premium 670 L (22/-15) - R290 - 230 V/1N/50Hz
 Pakastekaappi Ecostore Premium 670 L, vasenkätinen ovi (22/-15) - R290 - 230 V/1N/50Hz

727315 (ESP71FFLC)

PAKASTEKAAPPI ECOSTORE PREM 670L, R290,VASENK

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytkin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Ominaisuudet

- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrottavat ilmanohjaimet.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K)
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Kaapissa on vakiona riisan ritilät.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäädytys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Helppokäyttöinen Electrolux Professional Fridge Control -sovellus:
 - Valvo säilöntäprosessin turvallisuutta HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta tarkan ohjauksen takaamiseksi
 - Säästä aikaa ja helpota tiedonhallintaa lähettämällä HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan sähköpostiosoitteeseen
 - Nopeat toiminnot: Aseta kaapin lämpötila/ turbojäädytys ja aseta päivämäärä/tunti
- Trooppinen yksikkö

HYVÄKSYNTÄ: _____

Rakenne

- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyöristetyt.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyöristettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjeimien ansiosta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.

Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi


Sisältyvät varusteet

- 4 kpl Ritiähyllä GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020


Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242 ☐
- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243 ☐
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248 ☐
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324 ☐
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovina PNC 880705 ☐
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002 ☐
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003 ☐
- Ritiähyllä GN 2/1, rilsan PNC 881004 ☐
- RST ritiähyllä GN 2/1 PNC 881016 ☐
- RST ritiähyllä GN 2/1 + johdepari PNC 881018 ☐
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021 ☐
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039 ☐
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042 ☐
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043 ☐
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047 ☐

Edestä

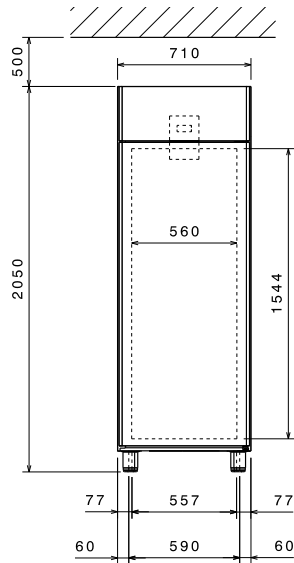


Sivulta

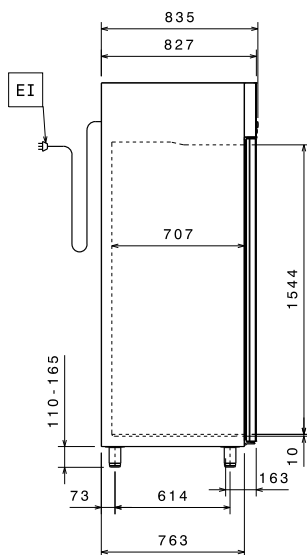

EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 0.5 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 4 - GN 2/1

Avaintieto

Nettotilavuus: 503 L
 Oven saranat:
 Ulkomitat, leveys: 710 mm
 Ulkomitat, syvyys: 835 mm
 Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1480 mm
 Ulkomitat, korkeus: 2050 mm
 Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi
 Asentojen lukumäärä & väli: 44; 30 mm
 Kapasiteetti: 670 L
 Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094): Pystykaappi Pakaste

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen
 Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa: -30 °C
 Käyttölämpötila Min.: -15 °C
 Käyttölämpötila Max.: -22 °C
 Käyttötila: Puhallus

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001




Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290
 GWP indeksi: 3
 Jäähdytysteho: 586 W
 Kylmäaineen paino: 95 g
 Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): D
 Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m): 2385kWh/vuosi - 7kWh/24h
 Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): Heavy Duty (luokka 5)
 EEI indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): 60,36



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
Pakastekaappi Ecostore Premium
670 L (-22/-15) - R290

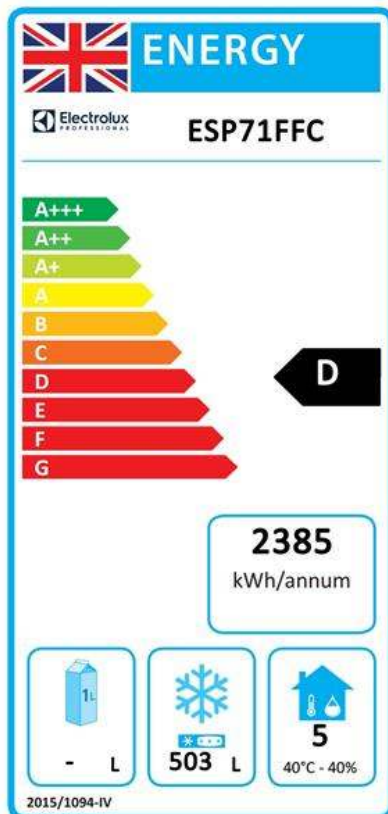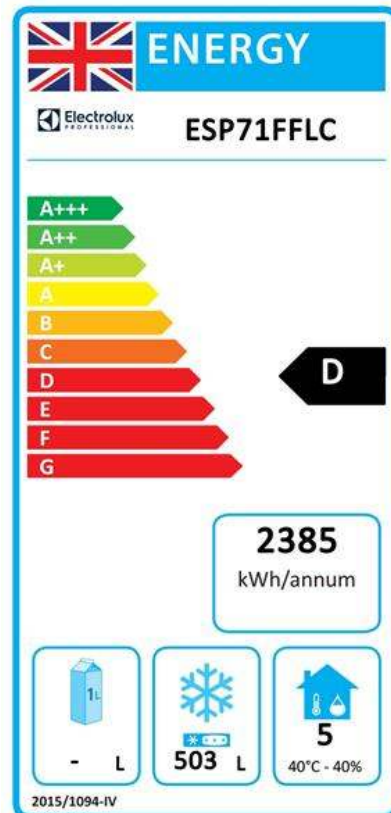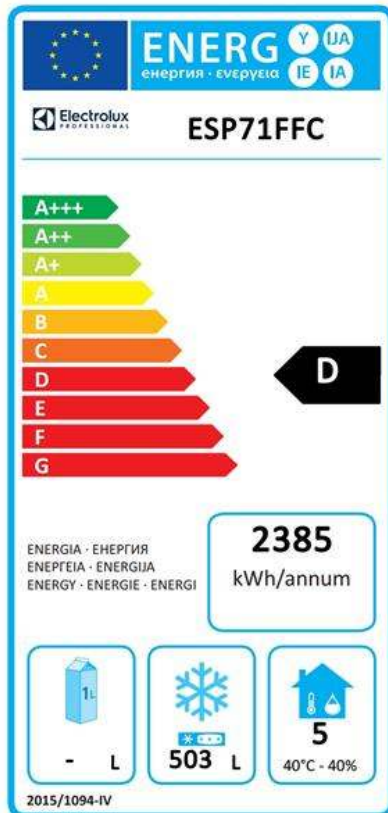

ecostore Premium
Pakastekaappi Ecostore Premium 670 L (-22/-15) - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.30



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
Pakastekaappi Ecostore Premium
670 L (-22/-15) - R290

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.



ecostore Premium
Pakastekaappi Ecostore Premium 670 L (-22/-15) - R290
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.30