

**Astianpesu**  
**Patapesukone WT-830**  
**poistopumpulla+pesuaineannostelijalla**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



506048  
(EPPWESG)

PATAPESUKONE WT-830

Vakiona toimituksessa: RST pesukori and kori astioille ja tarjottimille.

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

Patapesukoneet soveltuvat erinomaisesti GN astioiden, tarjottimien, kattiloiden, patojen ja esimerkiksi ruoankuljetuslaatikoiden pesuun. Patapesukoneessa on elektroninen käyttöpaneeli ja valittavissa on neljä eri pesuohjelmaa. Koneessa on myös Wash safe järjestelmä, joka valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat koko ajan oikeat ja näin astiat tulevat hygieenisesti pestyiksi.

Rakenne on sisältä ja ulkoa laadukasta ruostumatonta terästä. Pesu- ja huuhteluvärrät sekä suodattimet ovat helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma.

WT-830 patapesukoneessa on jaettu luukku, joka vie vähän tilaa ja on helppo käyttää. Syöttöaukon korkeus on 570 mm ja leveys 670 mm.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

## Ominaisuudet

- Paineeton eristetty kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat erinomaiset huuhtelutulokset ja energiansäästön (veden lämpötila pysyy aina tasaisena huuhtelujaksojen aikana) riippumatta tulevan veden paineesta.
- Tehokas ilmapäli (luokka A) veden sisääntulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- WRC-säätöjen mukainen ilmarakojärjestelmä.
- 4 pesuohjelmaa (yksi ohjelma on jatkuva).
- Astianpesukone on varustettu tyhjennyspumppulla ja integroidulla pesuaineannostelijalla.
- Helppo puhdistaa ja käyttää 180° eteenpäin aukeavan luukun ansiosta.
- Luukun avaamiseen tarvitaan vain vähän tilaa, koska se on jaettu kahteen osaan.
- Automaattinen itsepuhdistusohjelma.
- Matala äänentaso
- Helppokäyttöinen elektroninen ohjauspaneeli.
- Automaattinen vianetsintäjärjestelmä.
- Helppo huolto edestä.

## Rakenne


- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- Vesitiivis muovikotelo suojaa ulkoista kytkentälevyä.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Pumppu ja säiliön suodattimet on helppo irrottaa.
- Suuri sihtikotelo vedenpinnan yläpuolella helpottaa puhdistusta.
- Kaksoiseristetty luukku vähentää lämmön hajaantumista.
- Sivupesuvarret.
- Valmius ulkopuoliselle energiahallintalaitteelle.
- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvarret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Varustettu huuhteluaineannostelijalla.

## Vastuullisuus




- Saatavana erikseen pyydettäessä malli, jossa valmius HACCP-käyttöön (sekä perus- että integroitu järjestelmä).

Edestä

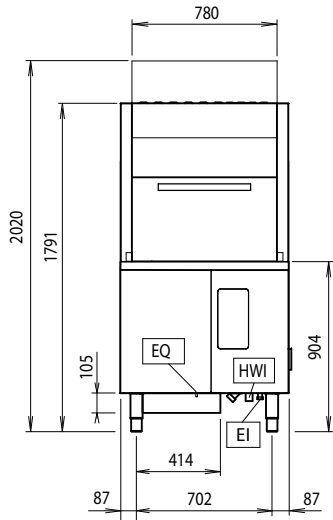


Sivulta

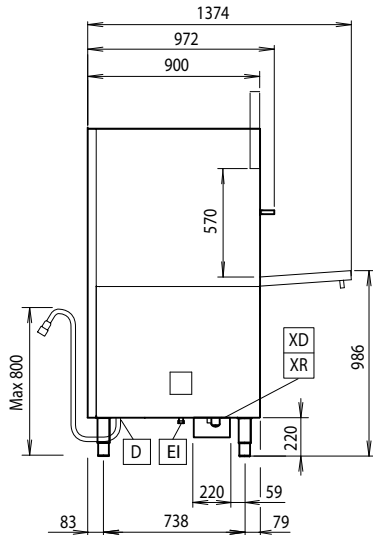

CWII = Kylmän veden sisääntulo	XD = Pesuaineen liitäntä
D = Poisto	XR = Huuhteluaineen liitäntä
EI = Sähköliitäntä	
EO = Sähkön ulostulo	
HWI = Lämpimän veden liitäntä	
WI = Veden sisääntulo	

Päältä

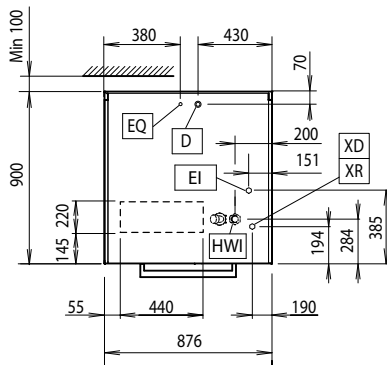

## Sähkö

### Jännite:

506048 (EPPWESG)

400 V/3N ph/50 Hz

### Liitäntäteho, vakio:

13 kW

### Liitäntäteho, maksimi:

ISO 9001; ISO 14001 kW

## Vesi

### Pesutankin tilavuus (L):

95

## Avaintieto

### Pesujakson lämpötila:

55-65 °C

### Kuumavesihuuhtelun

### lämpötila:

84 °C

### Jaksojen lukumäärä - s.:

4 (180/360/540/inf)

### Kammion mitat - leveys

670 mm

### Kammion mitat - syvyys

710 mm

### Kammion mitat - korkeus

570 mm

### Ulkomitat, leveys:

876 mm

### Ulkomitat, syvyys:

900 mm

### Ulkomitat, korkeus:

1791 mm

### Nettopaino:

200 kg

## Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- 1 kpl RST kori patapesukoneelle, 688 PNC 864191 mm

## Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864050
- Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- RST kori patapesukoneelle, 688 mm PNC 864191
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367
- Johteikko yhdeksälle tarjottimelle / GN astialle PNC 864471