

Astianpesu
Patapesukone WT-830EA
automaattikuvulla

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



506065 (EPPWEASMS)

PATAPESUKONE WT-830,
AUTOMAATTIKUPU

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Patapesukoneet soveltuvat erinomaisesti GN astioiden, tarjottimien, kattiloiden, patojen ja esimerkiksi ruoankuljetuslaatikoiden pesuun. Patapesukoneessa on elektroninen käyttöpaneeli ja valittavissa on neljä eri pesuohjelmaa. Koneessa on myös Wash safe järjestelmä, joka valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat koko ajan oikeat ja näin astiat tulevat hygieenisesti pestyiksi.

Rakenne on sisältä ja ulkoa laadukasta ruostumatonta terästä. Pesu- ja huuhtelutarvikkeet sekä suodattimet ovat helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma.

WT-850EA patapesukoneessa on automaattikupu ja kone on ns. läpiantomallinen. Syöttöaukon korkeus on 580 mm ja leveys 670 mm.

Vakiona toimituksessa: RST pesukori and kori astioille ja tarjottimille.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Ominaisuudet

- Helppo huolto edestä.
- 4 pesuohjelmaa (yksi ohjelma on jatkuva).
- Paineeton eristetty kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat erinomaiset huuhtelutulokset ja energiansäästön (veden lämpötila pysyy aina tasaisena huuhtelujaksojen aikana) riippumatta tulevan veden paineesta.
- Automaattinen käynnistys kuvun sulkemisen jälkeen.
- Alhainen melutaso <70 dB(A)
- Läpiontomallinen kone käytettäessä syöttö- ja purkupöytiä tai vaihtoehtoisesti käyttö edestä.
- Suuret sihtikotelot vedenpinnan yläpuolella ja ylimääräinen sihti säiliön pohjalla pumpun sisääntulossa.
- Itsepuhdistusohjelma koneen automaattiseen puhdistukseen.
- Loppuhuuhtelu käynnistyy ainoastaan, kun oikea lämpötila on saavutettu.
- Esiasennettu automaattiselle pesu- ja huuhteluaineen annostelijalle.
- Elektroninen ohjauspaneeli ja digitaalinäyttö.
- Pesujärjestelmässä säädettävä paine pesuvarsille pestävien astioiden painon mukaan.
- Automaattinen kuumavesisäiliön tyhjennyspainike.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhtelutarvikkeet.

Rakenne


- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhtelutarvikkeet 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Ei putkia pesukammion sisällä.
- Kaksoiskuorirakenne vähentää melutasoa ja lämmön luovutusta.
- Monitoimijohteikon avulla koneessa voidaan käyttää myös normaaleita 500x500 mm astianpesukoreja.

Vastuullisuus




- Viimeistelty korkealuokkaisilla materiaaleilla, jotka takaavat kestävyuden.
- Turvakytin avaa ja sulkee kannen automaattisesti.

Edestä

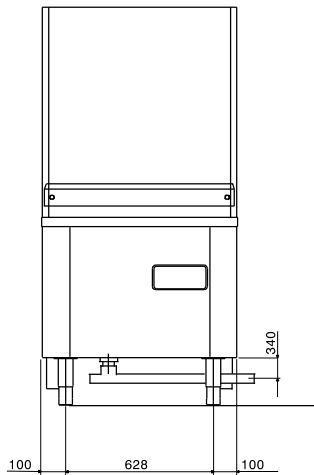


Sivulta

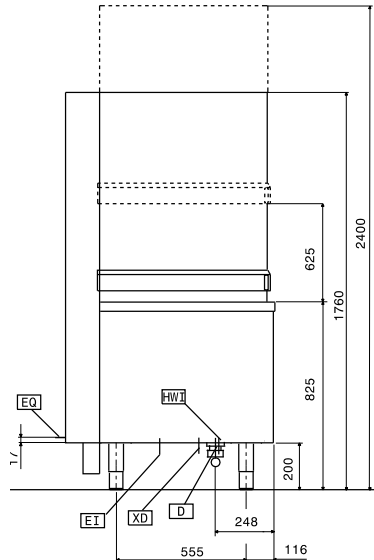

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä

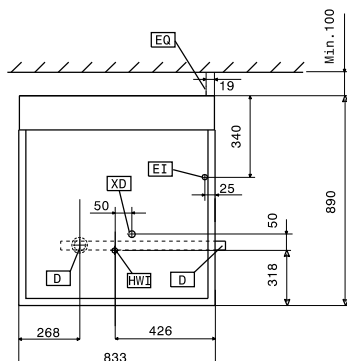

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	20.5 kW
Liitäntäteho, vakio:	13.5 kW

Vesi

Pesutankin tilavuus (L):	95
--------------------------	----

Avaintieto

Pesujakson lämpötilä:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötilä:	84 °C
Jaksojen lukumäärä - s.:	4 (180/360/540/inf)
Kammion mitat - leveys	730 mm
Kammion mitat - syvyys	660 mm
Kammion mitat - korkeus	625 mm
Ulkomitat, leveys:	833 mm
Ulkomitat, syvyys:	890 mm
Ulkomitat, korkeus:	1760 mm
Nettopaino:	200 kg

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- 1 kpl RST lisäkori patapesukoneelle 700 mm PNC 864189

Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864050 ☐
- Lisäkori tarjottimille PNC 864182 ☐
- RST lisäkori patapesukoneelle 700 mm PNC 864189 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Johteikko yhdeksälle tarjottimelle / GN astialle PNC 864471 ☐