

Astianpesu
Patapesukone WT-830H, poistopumppu+
pesuaineannostelija, korkea syöttöaukko

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



506050 (EPPWEHG)

PATAPESUKONE WT-830,
KORKEA SYÖTTÖAUKKO

Vakiona toimituksessa: RST pesukori and kori astioille ja tarjottimille.

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Patapesukoneet soveltuvat erinomaisesti GN astioiden, tarjottimien, kattiloiden, patojen ja esimerkiksi ruoankuljetuslaatikoiden pesuun. Patapesukoneessa on elektroninen käyttöpaneeli ja valittavissa on neljä eri pesuohjelmaa. Koneessa on myös Wash safe järjestelmä, joka valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat koko ajan oikeat ja näin astiat tulevat hygieenisesti pestyiksi.

Rakenne on sisältä ja ulkoa laadukasta ruostumatonta terästä. Pesu- ja huuhteluvärrät sekä suodattimet ovat helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma.

WT-830H patapesukoneessa on jaettu luukku, joka vie vähän tilaa ja on helppo käyttää. Syöttöaukon korkeus on jopa 740 mm ja leveys 670 mm.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Ominaisuudet

- Paineeton eristetty kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat erinomaiset huuhtelutulokset ja energiansäästön (veden lämpötila pysyy aina tasaisena huuhtelujaksojen aikana) riippumatta tulevan veden paineesta.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Tehokas ilmapäli (luokka A) veden sisääntulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- WRC-säätöjen mukainen ilmarakojärjestelmä.
- 4 pesuohjelmaa (yksi ohjelma on jatkuva).
- Astianpesukone on varustettu tyhjennyspumppulla ja integroidulla pesuaineannostelijalla.
- Helppo puhdistaa ja käyttää 180° eteenpäin aukeavan luukun ansiosta.
- Luukun avaamiseen tarvitaan vain vähän tilaa, koska se on jaettu kahteen osaan.
- Automaattinen itsepuhdistusohjelma.
- Matala äänentaso
- Helppokäyttöinen elektroninen ohjauspaneeli.
- Automaattinen vianetsintäjärjestelmä.
- Helppo huolto edestä.

Rakenne


- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- Vesitiivis muovikotelo suojaa ulkoista kytkentälevyä.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Pumppu ja säiliön suodattimet on helppo irrottaa.
- Suuri sihtikotelo vedenpinnan yläpuolella helpottaa puhdistusta.
- Kaksoiseristetty luukku vähentää lämmön hajaantumista.
- Sivupesuvarret.
- Valmius ulkopuoliselle energiahallintalaitteelle.
- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvarret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Varustettu huuhteluaineannostelijalla.

Vastuullisuus




- Saatavana erikseen pyydettyäessä malli, jossa valmius HACCP-käyttöön (sekä perus- että integroitu järjestelmä).

Edestä

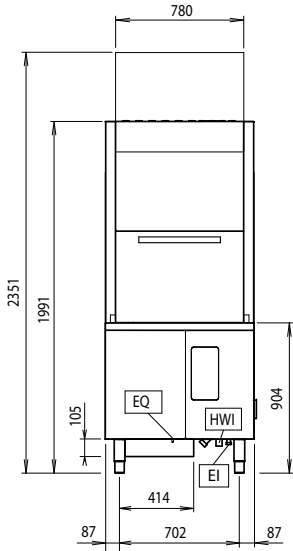


Sivulta

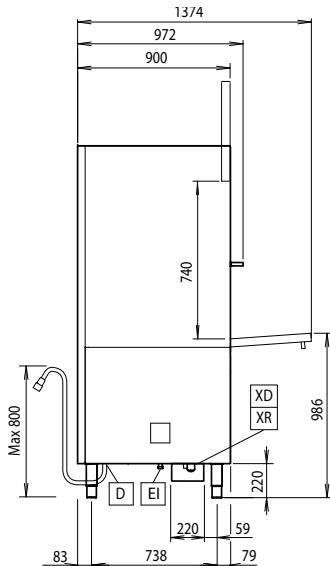

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä
XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:

506050 (EPPWEHG)

400 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, vakio:

13 kW

Liitäntäteho, maksimi:

ISO 9001; ISO 14001 kW

Vesi

Pesutankin tilavuus (L):

95

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:

55-65 °C

Kuumavesihuuhtelun

lämpötila:

84 °C

Jaksojen lukumäärä - s.:

4 (180/360/540/inf)

Kammion mitat - leveys

670 mm

Kammion mitat - syvyys

710 mm

Kammion mitat - korkeus

740 mm

Ulkomitat, leveys:

876 mm

Ulkomitat, syvyys:

900 mm

Ulkomitat, korkeus:

1991 mm

Nettopaino:

216 kg

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- 1 kpl RST kori patapesukoneelle, 688 PNC 864191 mm

Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864050
- Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- RST kori patapesukoneelle, 688 mm PNC 864191
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367
- Johteikko yhdeksälle tarjottimelle / GN astialle PNC 864471