

Suurteholaitteet

Promix sekoittava pata 100 L, 600 mm kallistuskorkeus

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



232228 (SM6P100)

KEITTOPATA EBP100,
PROMIX - 600MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Electrolux Professionalin Promix keittopadat palvelevat vaativan ammattikeittiön tarpeita. Padat ovat valmistettu laadukkaista materiaaleista, taaten kestävyys ja pitkäikäisyyden. Pyöristetyt padan muodot ja erityisesti täysin saumaton padan ulkovaippa tekee Promix padoista helpot puhdistaa ja täydellisen hygieeniset.

Promix padoissa on todella voimakas pohjassa sijaitseva potkurisekoitin. Tällä sekoittajalla pystytään valmistamaan esimerkiksi perunamuusia käytännössä padan nettotilavuuden verran! Pata on erinomainen ratkaisu teolliseen valmistukseen, jossa tehdään suuria määriä ruokaa kerralla.

Sekoitinta ja padan ominaisuuksia ohjataan helppokäyttöisellä, hipaisunäppäimillä varustetulla käyttöpaneelilla, jossa on suuri digitaalinen näyttö.

Padat täyttävät niille asetetut vaatimukset ja standardit, kuten mm. tiukat SFS EN ISO 13849-1 ja EN 13886 turvallisuusstandardit

ja padat ovat näin konedirektiivin MD 2006/42/EC mukaiset.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Ominaisuudet

- Pyöreä padan pohja varmistaa, että laite soveltuu myös pienien ruokamäärien valmistamiseen.
- Ylipaineventtiili estää höyryn ylipaineen vaipassa.
- Turvatermostaatti suojaa alhaiselta vedenpinnan tasolta.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Täyttää korkeimmatkin hygieniavaatimukset.
- Tehokas lämmitysteknologia nopeuttaa työskentelyä, ja tiivis eristys pitää lämmön padan sisällä.
- Korkea lämpöteho ja nopea lämmitys.
- Tehokas padan päällipinnan eristys, luo mukavan työskentelytilan.
- Elektroninen ohjaus, jolla voidaan tallentaa jopa 50 ohjelmaa. Suurella helppokäyttöisellä näytöllä voidaan valvoa seuraavia toimintoja: käynnistys, keittoaika, lämpötila, vedentäyttö ja sekoitusnopeus.
- Padan sisäseinämät ja pohja kuumenevat ja ruoka kypsyy tasaisesti epäsuoran lämmitysjärjestelmän ansiosta, joka käyttää kyllästettyä höyryä vaipan lämpötilan ollessa 121 °C. Ilma poistetaan automaattisesti.
- LISÄVARUSTEET (tilattavissa koneen kanssa ja asennettava tehtaalla):
 - Automaattinen vedentäyttö - mahdollisuus esiasettaa haluttu täyttömäärä.
 - Automaattinen jäähdytys - ruoan jäähdytys tapahtuu liittämällä vaippa vesihanaan.
 - Ruoka-anturi - asetetaan padan pohjalle, valvoo lämpötilaa tehokkaasti myös silloin, kun pannussa on vain pieni määrä ruokaa. Voidaan liittää HACCP-integroituun järjestelmään.
 - Pesusuihku - integroitu pesusuihku padan sivulle.
- Kallistuskorkeus on 600 mm, ergonominen käyttöä
- Turvallinen, koska laitteessa on IPX5-vesisuojaus ja paneelin ulkopuolinen lämpötila on alhainen.



Electrolux
PROFESSIONAL

Suurteholaitteet Promix sekoittava pata 100 L, 600 mm kallistuskorkeus

Rakenne

- Pataa voidaan kallistaa yli 90°, jolloin se voidaan helposti tyhjentää kokonaan ruoasta.
- Kallistus sähkömoottorilla.
- Ergonominen ja käyttäjäystävällinen, koska kallistusasento on korkeampi ja padan kaatonokka helpottaa astioiden täyttämistä.
- Portaattomasti säädettävän pohjasekoittajan pyörimisnopeus on maks. 170 rpm (100–150 litralle) ja maks 140 rpm (200–300 litralle). Sekoittaja on todella voimakas, joten myös esim. perunasoseen tekeminen onnistuu vaivatta. Padassa on 2 esiohjelmointia ja 5 asiakaskohtaista sekoitusohjelmaa.
- Maksimipaine 1,5 bar.
- Ruostumatonta terästä oleva kansi turvaritiläaukolla. Turvaritilän päällä on suojakansi, joka liukuu sivuun. Kansi on kokonaisuudessaan irrotettavissa ilman työkaluja ja helposti pestävissä. Lisäksi kannessa on edistysellinen ratkaisu, jossa kannen saa käännettyä varren akselin ympäri, jolloin puhdistus onnistuu myös paikan päällä vaivatta ilman, että kantta tarvitsee irrottaa.
- Etupuolessa ja ylhäällä sijaitseva kallistusakseli pitää kaatomatkan lyhyenä erityyppisiä kattiloita täytettäessä.
- Padan rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä ja sisävaippa (ruoan kanssa kosketuksissa oleva materiaali) on AISI 316 haponkestävää terästä.

Vastuullisuus



- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.

Lisävarusteet

• Siivilälevy 100 L	PNC 928025	☐
• Mittapalkki 50 - 100 L pataan (asennukseen 2 kpl / pata)	PNC 928029	☐
• Valukehys, vasen pilari	PNC 928031	☐
• Valukehys 50 - 100 L oikea pilari	PNC 928032	☐
• Pintakehys, vasen pilari	PNC 928034	☐
• Pintakehys 50 - 100 L, oikea pilari	PNC 928035	☐
• Vaunu viiden padan työkaluille	PNC 928043	☐
• Vaunu kahden padan työkaluille	PNC 928044	☐
• Sovitin edellisen version pataan	PNC 928049	☐
• Harja (lyhyt) huuhtelusuuhkuun	PNC 928082	☐
• Harja (pitkä) huuhtelusuuhkuun	PNC 928083	☐
• Puhdistustyökalu Promix 100 L	PNC 928124	☐
• Vasen pilari, 600 mm kallistuskorkeus	PNC 928150	☐
• Oikeanpuoleinen suojalevy 50-100L 400mm kallistaviin patoihin. (Käytetään asennettaessa 600mm kallistavien patojen kanssa)	PNC 928151	☐




Suurteholaitteet
Promix sekoittava pata 100 L, 600 mm kallistuskorkeus


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.25

Edestä

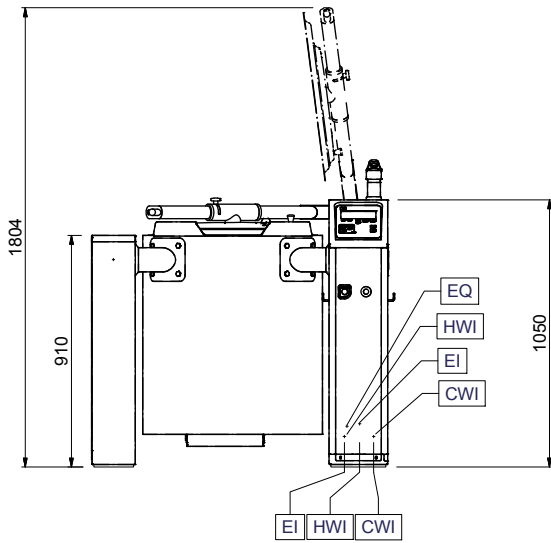


Sivulta

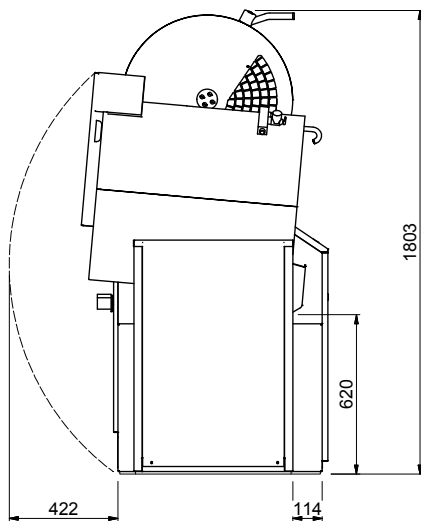

CWI = Kylmän veden sisääntulo
 EI = Sähköliitäntä
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä

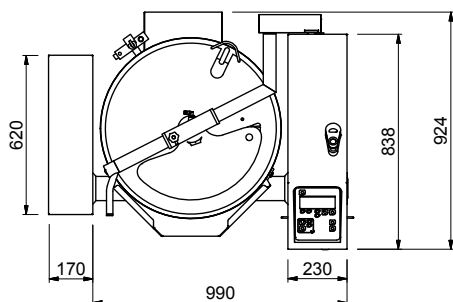

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 24.7 kW

Asennus

* Kun pata asennetaan yksittäisenä laitteena, tulee tilata aina lisävarusteena oleva vasen pilari (1 kpl) sekä asennuskehys kohteen mukaisesti.

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 30 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 121 °C
 Ulkomitat, leveys: 1160 mm
 Ulkomitat, syvyys: 925 mm
 Ulkomitat, korkeus: 1050 mm
 Padan hyötytilavuus: 100 L
 Kallistusmekanismi: Automaattinen
 Laakeri: Edessä