

Suurteholaitteet

Promix sekoittava pata 200 L, 600 mm kallistuskorkeus

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



232230 (SM6P200)

KEITTOPATA EBP200,
PROMIX - 600MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Electrolux Professionalin Promix keittopadat palvelevat vaativan ammattikeittiön tarpeita. Padat ovat valmistettu laadukkaista materiaaleista, taaten kestävyys ja pitkäikäisyyden. Pyöristetyt padan muodot ja erityisesti täysin saumaton padan ulkovaippa tekee Promix padoista helpot puhdistaa ja täydellisen hygieeniset.

Promix padoissa on todella voimakas pohjassa sijaitseva potkurisekoitin. Tällä sekoittajalla pystytään valmistamaan esimerkiksi perunamuusia käytännössä padan nettotilavuuden verran! Pata on erinomainen ratkaisu teolliseen valmistukseen, jossa tehdään suuria määriä ruokaa kerralla.

Sekoitinta ja padan ominaisuuksia ohjataan helppokäyttöisellä, hipaisunäppäimillä varustetulla käyttöpaneelilla, jossa on suuri digitaalinen näyttö.

Padat täyttävät niille asetetut vaatimukset ja standardit, kuten mm. tiukat SFS EN ISO 13849-1 ja EN 13886 turvallisuusstandardit

ja padat ovat näin konedirektiivin MD 2006/42/EC mukaiset.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Ominaisuudet

- Korkea lämpöteho ja nopea lämmitys.
- Pyöreä padan pohja varmistaa, että laite soveltuu myös pienien ruokamäärien valmistamiseen.
- Ylipaineventtiili estää höyryn ylipaineen vaipassa.
- Turvatermostaatti suojaa alhaiselta vedenpinnan tasolta.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Täyttää korkeimmatkin hygieniavaatimukset.
- Tehokas lämmitysteknologia nopeuttaa työskentelyä, ja tiivis eristys pitää lämmön padan sisällä.
- Tehokas padan päällipinnan eristys, luo mukavan työskentelytilan.
- Elektroninen ohjaus, jolla voidaan tallentaa jopa 50 ohjelmaa. Suurella helppokäyttöisellä näytöllä voidaan valvoa seuraavia toimintoja: käynnistys, keittoaika, lämpötila, vedentäyttö ja sekoitusnopeus.
- Padan sisäseinämät ja pohja kuumenevat ja ruoka kypsyy tasaisesti epäsuoran lämmitysjärjestelmän ansiosta, joka käyttää kyllästettyä höyryä vaipan lämpötilan ollessa 121 °C. Ilma poistetaan automaattisesti.
- LISÄVARUSTEET (tilattavissa koneen kanssa ja asennettava tehtaalla):
 - Automaattinen vedentäyttö - mahdollisuus esiasettaa haluttu täyttömäärä.
 - Automaattinen jäähdytys - ruoan jäähdytys tapahtuu liittämällä vaippa vesihanaan.
 - Ruoka-anturi - asetetaan padan pohjalle, valvoo lämpötilaa tehokkaasti myös silloin, kun pannussa on vain pieni määrä ruokaa. Voidaan liittää HACCP-integroituun järjestelmään.
 - Pesusuihku - integroitu pesusuihku padan sivulle.
- Kallistuskorkeus on 600 mm, ergonominen käyttöä
- Turvallinen, koska laitteessa on IPX5-veisuojaus ja paneelin ulkopuolinen lämpötila on alhainen.

Rakenne

- Pataa voidaan kallistaa yli 90°, jolloin se voidaan helposti tyhjentää kokonaan ruoasta.
- Kallistus sähkömoottorilla.
- Ergonominen ja käyttäjäystävällinen, koska kallistusasento on korkeampi ja padan kaatonokka helpottaa astioiden täyttämistä.
- Portaattomasti säädettävän pohjasekoittajan pyörimisnopeus on maks. 170 rpm (100–150 litralle) ja maks 140 rpm (200–300 litralle). Sekoittaja on todella voimakas, joten myös esim. perunasoseen tekeminen onnistuu vaivatta. Padassa on 2 esiohjelmointia ja 5 asiakaskohtaista sekoitusohjelmaa.
- Maksimipaine 1,5 bar.
- Ruostumatonta terästä oleva kansi turvaritiläaukolla. Turvaritilän päällä on suojakansi, joka liukuu sivuun. Kansi on kokonaisuudessaan irrotettavissa ilman työkaluja ja helposti pestävissä. Lisäksi kannessa on edistyksellinen ratkaisu, jossa kannen saa käännettyä varren akselin ympäri, jolloin puhdistus onnistuu myös paikan päällä vaivatta ilman, että kantta tarvitsee irrottaa.
- Etupuolella ja ylhäällä sijaitseva kallistusakseli pitää kaatomatkan lyhyenä erityyppisiä kattiloita täytettäessä.
- Padan rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä ja sisävaippa (ruoan kanssa kosketuksissa oleva materiaali) on AISI 316 haponkestävää terästä.

Vastuullisuus




- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.


Lisävarusteet

• Siivilälevy 200 L	PNC 928027	☐
• Mittapalkki 150 - 300 L pataan (asennukseen 2 kpl / pata)	PNC 928030	☐
• Valukehys, vasen pilari	PNC 928031	☐
• Valukehys 150 - 300 L oikea pilari	PNC 928033	☐
• Pintakehys, vasen pilari	PNC 928034	☐
• Pintakehys 150 - 300 L, oikea pilari	PNC 928036	☐
• Vaunu viiden padan työkaluille	PNC 928043	☐
• Vaunu kahden padan työkaluille	PNC 928044	☐
• Sovitin edellisen version pataan	PNC 928049	☐
• Harja (lyhyt) huuhtelusuihkuun	PNC 928082	☐
• Harja (pitkä) huuhtelusuihkuun	PNC 928083	☐
• Puhdistustyökalu Promix 200 L	PNC 928126	☐
• Vasen pilari, 600 mm kallistuskorkeus	PNC 928150	☐
• Oikeanpuoleinen suojalevy 150-300L 400mm kallistaviin patoihin. (Käytetään asennettaessa 600mm kallistavien patojen kanssa)	PNC 928152	☐
• Kaksoissähkönsyöttö 200/300 L padat, 600 mm	PNC 928160	☐

Edestä

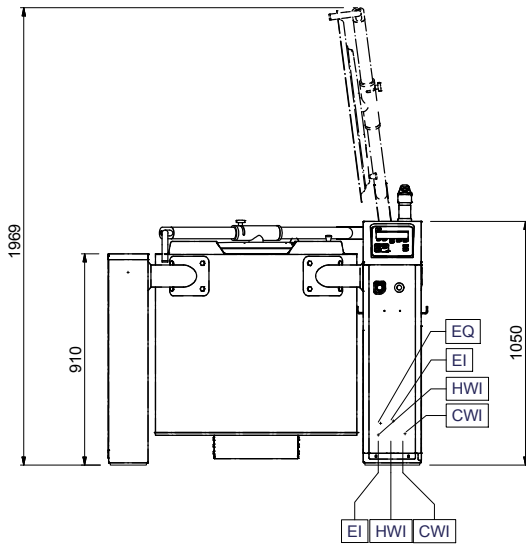


Sivulta

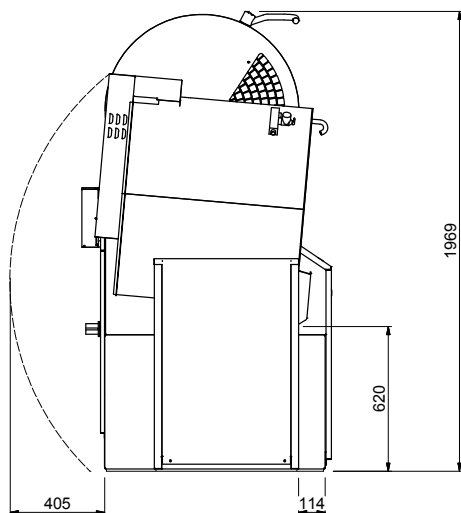

CWI = Kylmän veden sisääntulo
 EI = Sähköliitäntä
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä

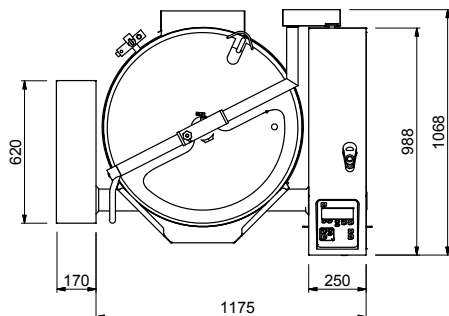

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 40.5 kW

Asennus

* Kun pata asennetaan yksittäisenä laitteena, tulee tilata aina lisävarusteena oleva vasen pilari (1 kpl) sekä asennuskehys kohteen mukaisesti.

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 30 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 121 °C
 Ulkomitat, leveys: 1345 mm
 Ulkomitat, syvyys: 1070 mm
 Ulkomitat, korkeus: 1050 mm
 Padan hyötytilavuus: 200 L
 Kallistusmekanismi: Automaattinen
 Laakeri: Edessä