

Lämpösäilytys SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi alas aukeavalla ovella


KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

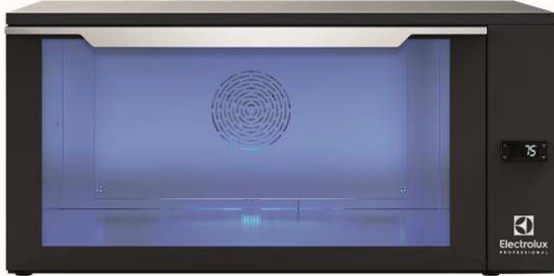

240027 (SBXED5CS)

SAFEBOX HOLD -
LÄMPÖSÄILYTYSKAAPPI
ALAS AUKEAVALLA
OVELLA, TAKE AWAY

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi on kehitetty palvelemaan take away -ravintoloitsijoita. Ratkaisu sopii paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija on enintään 33 cm.

SafeBox Hold on varustettu kiertoilmahuualluksella, joka säilyttää ruoan alkuperäiset maun. Nopea lämmön palautuminen yhdessä UVC-lampun kanssa tuhoaa tehokkaasti bakteereita.

SafeBox Hold optimoi tilankäytön: kaappeja on mahdollista pinota päällekkäin jopa 3 yksikköä. Alas aukeava ovi turvaa toimintamukavuuden.


Ominaisuudet

- SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi säilyttää pakatut ateriat tarjoiluvalmiina. Ruoka voidaan toimittaa kuumana ja maukkaana asiakkaille ilman huolta bakteerien lisääntymisestä.
- Kehitetty palvelemaan take-away-ravintoloitsijoita.
- Suunniteltu paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija on enintään 33 cm.
- Varustettu kiertoilmahuualluksella, joka säilyttää ruoan alkuperäisen maun.
- Nopea lämmön palautuminen ja kattoon asennettu UVC-lamppu tuottavat bakteereita tehokkaasti tuhoavan vaikutuksen.
- Yksikkö sopii 600 mm syville tasoille eikä vaadi ylimääräistä tilaa tuuletukseen.
- Lämpötila voidaan säätää yksikön takaosasta ja se vaihtelee välillä 60 - 85 °C.
- Pinotut yksiköt voidaan liittää takaosasta helposti toisiinsa 1 johdon ja 1 pistokkeen avulla.
- Alas avautuva ovi takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden. UVC-lamppu aktivoituu vain, kun ovet ovat kunnolla kiinni (varmistetaan erityisten antureiden avulla). Ovien kahvat sisältävät fotokatalyyttisen pinnoitteen antibakteerisen toiminnan takaamiseksi.
- Yksiköitä voidaan pinota päällekkäin 3 kpl, yhdistäen niitä myös liukuovilla varustettuihin yksiköihin.

Lisävarusteet

- Asennussarja PNC 922418
seinäkiinnitykseen
- Hylly alas avautuvalla ovelta PNC 922642
varustetulle SafeBox Hold -
kaapille

HYVÄKSYNTÄ: _____

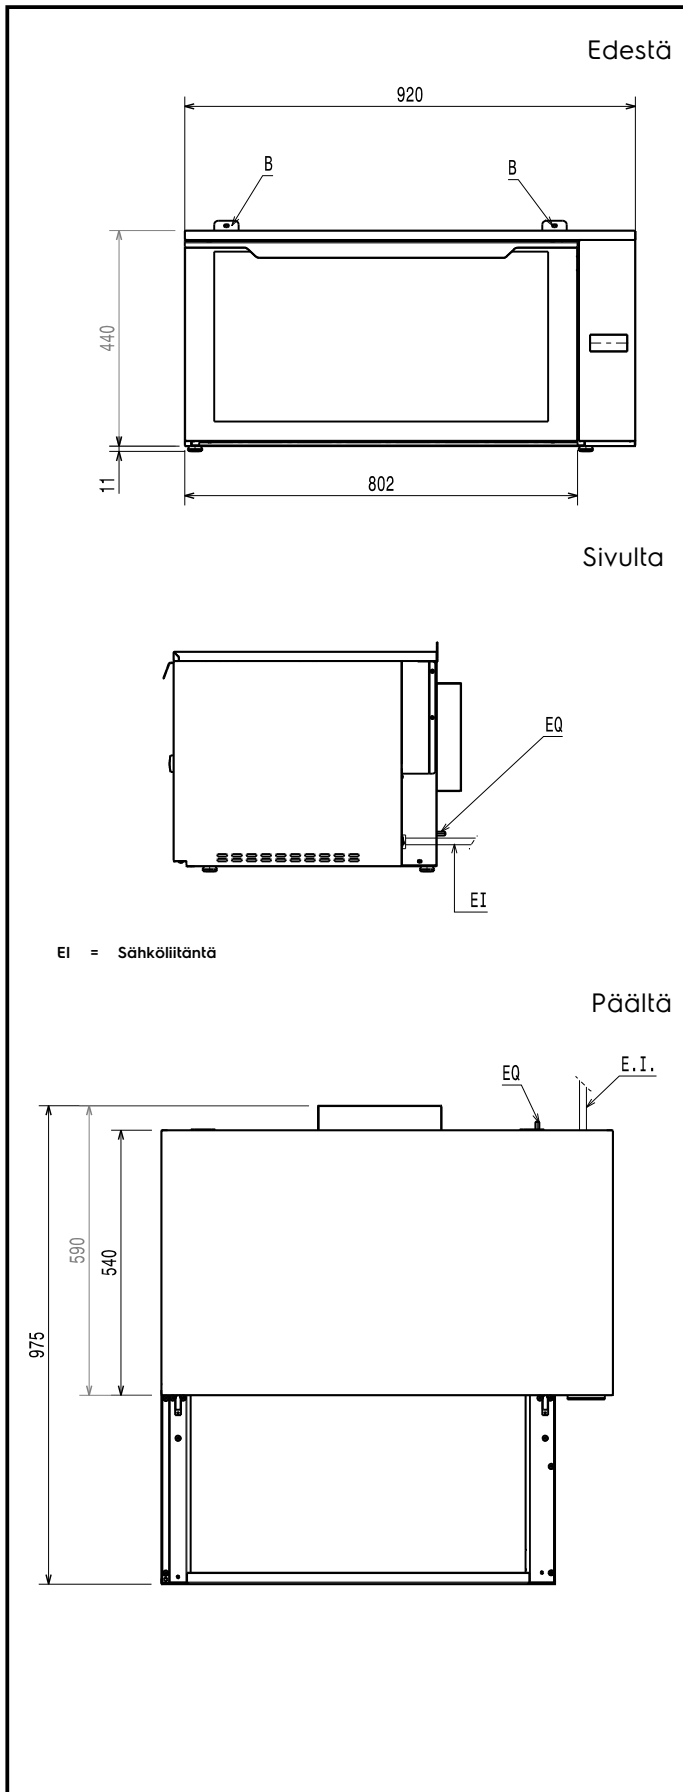

Sähkö

Jännite:

240027 (SBXED5CS)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho

0.59 kW

Liitäntätyyppi:

CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

920 mm

Ulkomitat, syvyys:

590 mm

Ulkomitat, korkeus:

450 mm

Nettopaino:

36 kg

Sisämitat, leveys:

725 mm

sisämitat, syvyys:

420 mm

Sisämitat, korkeus:

335 mm

Suojausluokka, vesi:

IPX3

Vastuullisuus

Äänitaso:

48 dBA