

**SpeeDelight, automaattisesti säätävällä  
ylätasolla, tasainen teflon-taso,  
230V-13A (Schuko)**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**603916  
(HSG3RPF5)****SPEEDELIGHT, AUTOMAATTINEN, 230V-13A-  
SCHUKO**

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

SpeeDelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Laitteen ylätaso säätty automaattisesti ruoan paksuuden mukaan. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapunakuumennus yhdistettynä mikroaaltoihin takaavat aina pinnalta rapeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuumennuksen kesto ja alkamiskohta.
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- 4,3" LED näyttö.
- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen
- Automaattisesti tuotteen mukaan säättyvä ylätaso
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva
- Alumiininen ja tasainen yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Kanssi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

## Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuumennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Itsesäätävä, ruoan paksuuteen mukautuva tasainen ylälevy ruoan lämmittämiseen.
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyin ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
  - Ylälevyn lämpötila
  - Alalevyn lämpötila
  - Jokaisen jakson kokonaiskesto
  - Mikroaaltojen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

### HYVÄKSYNTÄ:

## Rakenne

- Tasainen alumiininen yläpaistopinta (215x215 mm), käsitelty erityisellä tarttumattomalla pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suojalevyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 800W lämpövastus ylätasossa
- 500W lämpövastus alatasossa
- 1 x 1050 W magnetroni mikroaalloille
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojausluokka IPX4

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

## Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lasisuoja, SpeeDelight PNC 653527
- 1 kpl Puhdistusharja, SpeeDelight PNC 653623
- 1 kpl Lasta, SpeeDelight PNC 653625
- 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeeDelight - korkeus 26 mm PNC 653792
- 1 kpl Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800
- 1 kpl Teflonpelti PNC 653802
- 1 kpl Nylonharja PNC 653803
- 1 kpl Messinkiharja PNC 653804


## Lisävarusteet

- Lasisuoja, SpeeDelight PNC 653527
- Puhdistusharja, SpeeDelight PNC 653623
- Lasta, SpeeDelight PNC 653625
- Tasainen teflon levy - irrotettava, SpeeDelight PNC 653790
- 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeeDelight PNC 653791
- 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeeDelight PNC 653793
- Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800
- Teflonpelti PNC 653802
- Nylonharja PNC 653803
- Messinkiharja PNC 653804

Edestä



Sivulta

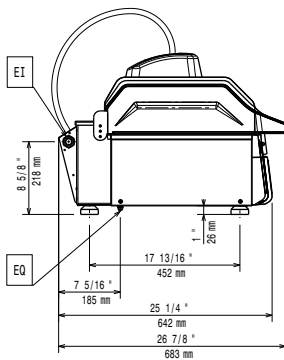

EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances



## Sähkö

### Jännite:

603916 (HSG3RPF5) 220-230 V/1 ph/50 Hz

### Ampeerit:

12 A

### Kokonaisteho:

2.7 kW

### Liitäntätyyppi:

CE-SCHUKO

## Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Avaintieto

Paistoala (LxS)	250 x 250 mm
Ulkomitat, leveys:	370 mm
Ulkomitat, syvyys:	683 mm
Ulkomitat, korkeus:	619 mm
Nettopaino:	43.5 kg
Kuljetuspaino:	54 kg
Kuljetuskorkeus:	710 mm
Kuljetusleveys:	450 mm
Kuljetussyvyys:	760 mm
Kuljetustilavuus:	0.24 m <sup>3</sup>