

Speedelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso, (5kW) 230V

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


603877
(HSG3RPRSEI)

 SPEEDELIGHT, AUTOMAATTINEN, 5KW,
 230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Speedelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Laitteen ylätaso säätyy automaattisesti ruoan paksuuden mukaan. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapuna- ja mikroaaltokuumennus yhdistettynä mikroaaltolaitteisiin takaavat aina pinnalta repeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuumennuksen kesto ja alkamiskohta.
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnalle (100-250°C).
- 4,3" LED näyttö.
- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva
- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuumennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
 - Ylälevyn lämpötila
 - Alalevyn lämpötila
 - Jokaisen jakson kokonaiskesto
 - Mikroaaltokuumennuksen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäisesti säädettävät lämpötilat ylä- ja alatasoille 50 - 250°C
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suojailevyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojaluokka IPX4

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

**SpeeDelight, automaattisesti säätävällä
ylätasolla, uritettu teflon-taso, (5kW) 230V**

Sisältyvät varusteet

- | | |
|--|------------|
| • 1 kpl Lasisuoja, SpeeDelight | PNC 653527 |
| • 1 kpl Puhdistusharja, SpeeDelight | PNC 653623 |
| • 1 kpl Lasta, SpeeDelight | PNC 653625 |
| • 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeeDelight -
korkeus 26 mm | PNC 653792 |
| • 1 kpl Välikappale laitteen takaosan
ilmanvaihdon turvaamiseksi. | PNC 653800 |
| • 1 kpl Teflonpelti | PNC 653802 |
| • 1 kpl Nylonharja | PNC 653803 |
| • 1 kpl Messinkiharja | PNC 653804 |

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Lasisuoja, SpeeDelight | PNC 653527 | ☐ |
| • Puhdistusharja, SpeeDelight | PNC 653623 | ☐ |
| • Lasta, SpeeDelight | PNC 653625 | ☐ |
| • Teflon levy - irrotettava, SpeeDelight | PNC 653787 | ☐ |
| • 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeeDelight | PNC 653791 | ☐ |
| • 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeeDelight | PNC 653793 | ☐ |
| • Välikappale laitteen takaosan
ilmanvaihdon turvaamiseksi. | PNC 653800 | ☐ |
| • Teflonpelti | PNC 653802 | ☐ |
| • Nylonharja | PNC 653803 | ☐ |
| • Messinkiharja | PNC 653804 | ☐ |



**SpeeDelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso,
(5kW) 230V**
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohdana


2025.11.03




Electrolux
PROFESSIONAL

**SpeedLight, automaattisesti säätävällä
ylätasolla, uritettu teflon-taso, (5kW) 230V**

Edestä

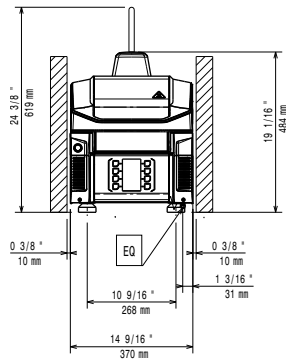


Sivulta

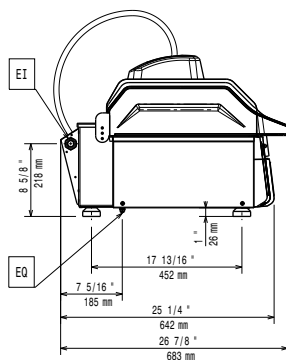


EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances

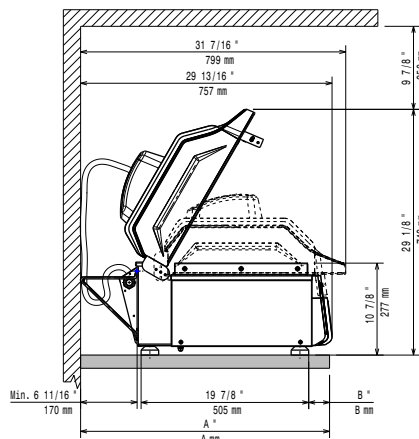

Sähkö

Jännite:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampeerit:	22 A
Kokonaisteho:	5 kW
Liitäntätyyppi:	IEC 60309 2P+T

Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Avaintieto

Paistoala (LxS)	250 x 250 mm
Ulkomitat, leveys:	370 mm
Ulkomitat, syvyys:	683 mm
Ulkomitat, korkeus:	619 mm
Nettopaino:	47 kg
Kuljetuspaino:	58.7 kg
Kuljetuskorkeus:	710 mm
Kuljetusleveys:	450 mm
Kuljetussyvyys:	760 mm
Kuljetustilavuus:	0.24 m ³



SpeedLight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso,
(5kW) 230V
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.11.03