

Speedelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso, 230V-13A (Schuko)

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



603947
(HSG3RPRPE5)

SPEEDELIGHT FLEX, URITETTU - 230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Speedelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Laitteen ylätaso säätyy automaattisesti ruoan paksuuden mukaan. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapuna- ja mikroaaltokuumennus yhdistettynä mikroaaltolaitteisiin takaavat aina pinnalta rapeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuumennuksen kesto ja alkamiskohta.
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- 4,3" LED näyttö.
- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva
- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuumennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
 - Ylälevyn lämpötila
 - Alalevyn lämpötila
 - Jokaisen jakson kokonaiskesto
 - Mikroaaltokuumennuksen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suojailevyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 800W lämpövastus ylätassossa
- 500W lämpövastus alatasossa
- 1 x 1050 W magnetroni mikroaalloille
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojaluokka IPX4

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

SpeedDelight, automaattisesti säätävällä
ylätasolla, uritettu teflon-taso, 230V-13A
(Schuko)

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lasisuoja, SpeedDelight PNC 653527
- 1 kpl Puhdistusharja, SpeedDelight PNC 653623
- 1 kpl Lasta, SpeedDelight PNC 653625
- 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeedDelight - korkeus 26 mm PNC 653792
- 1 kpl Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800
- 1 kpl Teflonpelti PNC 653802
- 1 kpl Nylonharja PNC 653803
- 1 kpl Messinkiharja PNC 653804

Lisävarusteet


- Lasisuoja, SpeedDelight PNC 653527 ☐
- Puhdistusharja, SpeedDelight PNC 653623 ☐
- Lasta, SpeedDelight PNC 653625 ☐
- Teflon levy - irrotettava, SpeedDelight PNC 653787 ☐
- 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeedDelight PNC 653791 ☐
- 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeedDelight PNC 653793 ☐




SpeedDelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso,
230V-13A (Schuko)
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.13

Edestä

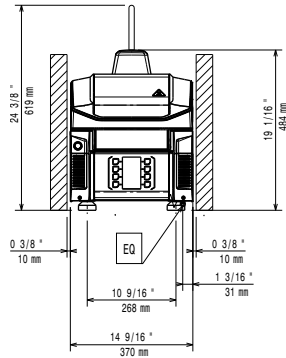


Sivulta

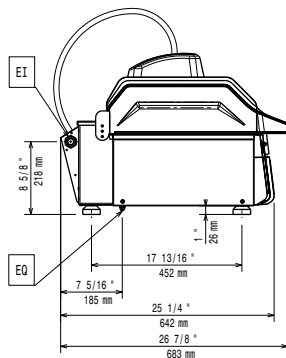

EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances



Sähkö

Jännite:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampeerit:	12 A
Kokonaisteho:	2.7 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Avaintieto

Paistoala (LxS)	250 x 250 mm
Ulkomitat, leveys:	370 mm
Ulkomitat, syvyys:	683 mm
Ulkomitat, korkeus:	619 mm
Nettopaino:	43.5 kg
Kuljetuspaino:	55 kg
Kuljetuskorkeus:	710 mm
Kuljetusleveys:	450 mm
Kuljetussyvyys:	760 mm
Kuljetustilavuus:	0.24 m ³