

Speedelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso, 230V-13A (Schuko)

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #


 603947
 (HSG3RPRPE5)

SPEEDELIGHT FLEX, URITETTU - 230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Speedelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Laitteen ylätaso säätyy automaattisesti ruoan paksuuden mukaan. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapuna- ja mikroaaltokuumennus yhdistettynä mikroaaltolaitteisiin takaavat aina pinnalta rapeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuumennuksen kesto ja alkamiskohta.
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- 4,3" LED näyttö.
- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva
- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuumennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
 - Ylälevyn lämpötila
 - Alalevyn lämpötila
 - Jokaisen jakson kokonaiskesto
 - Mikroaaltokuumennuksen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suojailevyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 800W lämpövastus ylätasossa
- 500W lämpövastus alatasossa
- 1 x 1050 W magnetroni mikroaalloille
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojaluokka IPX4

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

**SpeedDelight, automaattisesti säätävällä
ylätasolla, uritettu teflon-taso, 230V-13A
(Schuko)**

Sisältyvät varusteet

- | | |
|--|------------|
| • 1 kpl Lasisuoja, SpeedDelight | PNC 653527 |
| • 1 kpl Puhdistusharja, SpeedDelight | PNC 653623 |
| • 1 kpl Lasta, SpeedDelight | PNC 653625 |
| • 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeedDelight -
korkeus 26 mm | PNC 653792 |
| • 1 kpl Välikappale laitteen takaosan
ilmanvaihdon turvaamiseksi. | PNC 653800 |
| • 1 kpl Teflonpelti | PNC 653802 |
| • 1 kpl Nylonharja | PNC 653803 |
| • 1 kpl Messinkiharja | PNC 653804 |

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Lasisuoja, SpeedDelight | PNC 653527 | ☐ |
| • Puhdistusharja, SpeedDelight | PNC 653623 | ☐ |
| • Lasta, SpeedDelight | PNC 653625 | ☐ |
| • Teflon levy - irrotettava, SpeedDelight | PNC 653787 | ☐ |
| • 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeedDelight | PNC 653791 | ☐ |
| • 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeedDelight | PNC 653793 | ☐ |
| • Välikappale laitteen takaosan
ilmanvaihdon turvaamiseksi. | PNC 653800 | ☐ |
| • Teflonpelti | PNC 653802 | ☐ |
| • Nylonharja | PNC 653803 | ☐ |
| • Messinkiharja | PNC 653804 | ☐ |



**SpeedDelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso,
230V-13A (Schuko)**
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.02



Electrolux
PROFESSIONAL

SpeedLight, automaattisesti säätävällä
ylätasolla, uritettu teflon-taso, 230V-13A
(Schuko)

Edestä




Sivulta




EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances

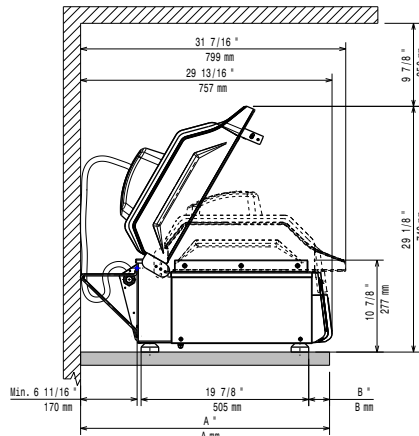

Sähkö

Jännite:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampeerit:	12 A
Kokonaisteho:	2.7 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Avaintieto

Paistoala (LxS)	250 x 250 mm
Ulkomitat, leveys:	370 mm
Ulkomitat, syvyys:	683 mm
Ulkomitat, korkeus:	619 mm
Nettopaino:	43.5 kg
Kuljetuspaino:	55 kg
Kuljetuskorkeus:	710 mm
Kuljetusleveys:	450 mm
Kuljetussyvyys:	760 mm
Kuljetustilavuus:	0.24 m ³



SpeedLight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso,
230V-13A (Schuko)
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.02