

## SpeeDelight, automaattisesti säätävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso, 230V-13A (Schuko)

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

603947  
(HSG3RPRPE5)

SPEEDELIGHT FLEX, URITETTU - 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SpeeDelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Laitteen ylätaso säätyy automaattisesti ruoan paksuuden mukaan. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapunakuuennus yhdistettynä mikroaaltoihin takaavat aina pinnalta repeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuuennuksen kesto ja alkamiskohta.
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- 4,3" LED näyttö.
- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva
- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

### Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuuennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Automaattisesti tuotteen mukaan säätävä ylätaso
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
  - Ylälevyn lämpötila
  - Alalevyn lämpötila
  - Jokaisen jakson kokonaiskesto
  - Mikroaaltojen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

### Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suojalevyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 800W lämpövastus ylätassossa
- 500W lämpövastus alatasossa
- 1 x 1050 W magnetroni mikroaalloille
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojausluokka IPX4

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

#### HYVÄKSYNTÄ:


**Sisältyvät varusteet**

- 1 kpl Lasisuoja, SpeedDelight PNC 653527
- 1 kpl Puhdistusharja, SpeedDelight PNC 653623
- 1 kpl Lasta, SpeedDelight PNC 653625
- 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeedDelight -  
korkeus 26 mm PNC 653792
- 1 kpl Välikappale laitteen takaosan  
ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800
- 1 kpl Teflonpelti PNC 653802
- 1 kpl Nylonharja PNC 653803
- 1 kpl Messinkiharja PNC 653804


**Lisävarusteet**

- Lasisuoja, SpeedDelight PNC 653527 ☐
- Puhdistusharja, SpeedDelight PNC 653623 ☐
- Lasta, SpeedDelight PNC 653625 ☐
- Teflon levy - irrotettava, SpeedDelight PNC 653787 ☐
- 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeedDelight PNC 653791 ☐
- 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeedDelight PNC 653793 ☐
- Välikappale laitteen takaosan  
ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800 ☐
- Teflonpelti PNC 653802 ☐
- Nylonharja PNC 653803 ☐
- Messinkiharja PNC 653804 ☐

Edestä

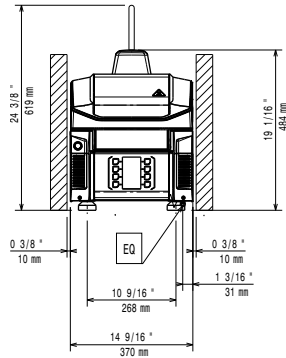


Sivulta

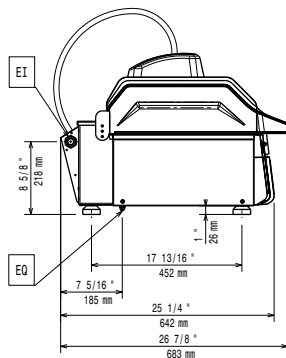

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances



## Sähkö

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Jännite:        | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Ampeerit:       | 12 A                 |
| Kokonaisteho:   | 2.7 kW               |
| Liitäntätyyppi: | CE-SCHUKO            |

## Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Paistoala (LxS)     | 250 x 250 mm        |
| Ulkomitat, leveys:  | 370 mm              |
| Ulkomitat, syvyys:  | 683 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 619 mm              |
| Nettopaino:         | 43.5 kg             |
| Kuljetuspaino:      | 55 kg               |
| Kuljetuskorkeus:    | 710 mm              |
| Kuljetusleveys:     | 450 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 760 mm              |
| Kuljetustilavuus:   | 0.24 m <sup>3</sup> |