

## SpeeDelight, manuaalisesti säädettävällä ylätasolla, uritettu teflon- taso, (5kW) 230V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



603878 (HSG2RPRSE1)

SPEEDELIGHT,  
MANUAALINEN, 5KW, 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SpeeDelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapunakuuennus yhdistettynä mikroaaltoihin takaavat aina pinnalta rapeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuuennuksen kesto ja alkamiskohta.
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- 4,3" LED näyttö.
- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen
- Ergonominen ja helpokäyttöinen kahva
- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

### Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuuennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Manuaalisesti säädettävä ylälevy.
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
  - Ylälevyn lämpötila
  - Alalevyn lämpötila
  - Jokaisen jakson kokonaiskesto
  - Mikroaaltojen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

### Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäisesti säädettävät lämpötilat ylä- ja alatasoille 50 - 250°C
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suoja levyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä
- 800W infrapunavastus alalevyssä.
- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojaluokka IPX4

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SpeedDelight, manuaalisesti säädettävällä  
ylätasolla, uritettu teflon-taso, (5kW) 230V**

### Sisältyvät varusteet

- |                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| • 1 kpl Lasisuoja, SpeedDelight                                      | PNC 653527 |
| • 1 kpl Puhdistusharja, SpeedDelight                                 | PNC 653623 |
| • 1 kpl Lasta, SpeedDelight                                          | PNC 653625 |
| • 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeedDelight -<br>korkeus 26 mm            | PNC 653792 |
| • 1 kpl Välikappale laitteen takaosan<br>ilmanvaihdon turvaamiseksi. | PNC 653800 |
| • 1 kpl Teflonpelti                                                  | PNC 653802 |
| • 1 kpl Nylonharja                                                   | PNC 653803 |
| • 1 kpl Messinkiharja                                                | PNC 653804 |


### Lisävarusteet

- |                                                                |            |                          |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Lasisuoja, SpeedDelight                                      | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Puhdistusharja, SpeedDelight                                 | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Lasta, SpeedDelight                                          | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Teflon levy - irrotettava, SpeedDelight                      | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeedDelight                           | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeedDelight                       | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Välikappale laitteen takaosan<br>ilmanvaihdon turvaamiseksi. | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Teflonpelti                                                  | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Nylonharja                                                   | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Messinkiharja                                                | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |




**SpeedDelight, manuaalisesti säädettävällä ylätasolla, uritettu teflon-taso,  
(5kW) 230V**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.03.16

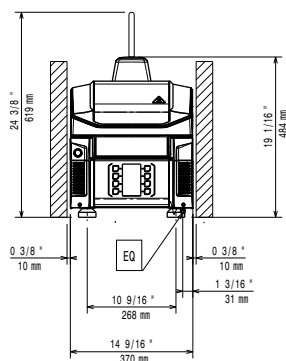


Edestä

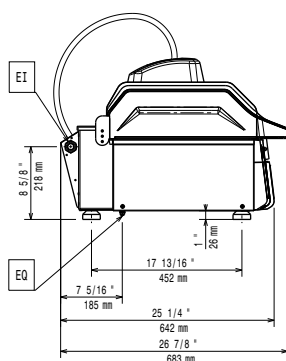


Sivulta

El = Sähköliitanta  
EO = Sähkön ulostulo



## Päältä

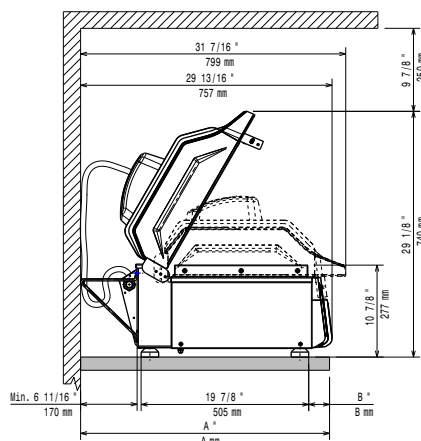

## Distances

## Sähkö

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Jännite:        | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Ampeerit:       | 22 A                 |
| Kokonaisteho:   | 5 kW                 |
| Liitântätyyppi: | IEC 60309 2P+T       |

## Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Avaintieto

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Paistoala (LxS)</b>     | 250 x 250 mm        |
| <b>Ulkomitat, leveys:</b>  | 370 mm              |
| <b>Ulkomitat, syvyys:</b>  | 683 mm              |
| <b>Ulkomitat, korkeus:</b> | 619 mm              |
| <b>Nettopaino:</b>         | 46 kg               |
| <b>Kuljetuspaino:</b>      | 58 kg               |
| <b>Kuljetuskorkeus:</b>    | 710 mm              |
| <b>Kuljetusleveys:</b>     | 450 mm              |
| <b>Kuljetussyvyys:</b>     | 760 mm              |
| <b>Kuljetustilavuus:</b>   | 0.24 m <sup>3</sup> |