

SpeeDelight, manuaalisesti säädettävällä ylätasolla, uritettu teflon- taso, 230V-13A (Schuko)

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



603907 (HSG2RPRP5)

 SPEEDELIGHT,
MANUAALINEN, 230V
SCHUKO

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

SpeeDelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapunakuuennus yhdistettynä mikroaaltoihin takaavat aina pinnalta rapeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuuennuksen kesto ja alkamiskohta.

- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).

- 4,3" LED näyttö.

- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen

- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella

- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)

- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä

- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä

- 800W infrapunavastus alalevyssä.

- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot

- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuuennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Manuaalisesti säädettävä ylälevy.
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
 - Ylälevyn lämpötila
 - Alalevyn lämpötila
 - Jokaisen jakson kokonaiskesto
 - Mikroaaltojen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

HYVÄKSYNTÄ: _____



Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suoja levyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 1 x 1050 W magnetroni mikroaalloille
- 500W lämpövastus alatasossa
- 800W lämpövastus ylätasossa
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojausluokka IPX4

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)


Sisältyvät varusteet

• 1 kpl Lasisuoja, Speedelight	PNC 653527
• 1 kpl Puhdistusharja, Speedelight	PNC 653623
• 1 kpl Lasta, Speedelight	PNC 653625
• 1 kpl 4 kumista jalkaa, Speedelight - korkeus 26 mm	PNC 653792
• 1 kpl Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi.	PNC 653800
• 1 kpl Teflonpelti	PNC 653802
• 1 kpl Nylonharja	PNC 653803
• 1 kpl Messinkiharja	PNC 653804


Lisävarusteet

• Lasisuoja, Speedelight	PNC 653527	☐
• Puhdistusharja, Speedelight	PNC 653623	☐
• Lasta, Speedelight	PNC 653625	☐
• Teflon levy - irrotettava, Speedelight	PNC 653787	☐
• 4 RST jalkaa - 76 mm, Speedelight	PNC 653791	☐
• 4 kumista jalkaa - 40 mm, Speedelight	PNC 653793	☐
• Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi.	PNC 653800	☐
• Teflonpelti	PNC 653802	☐
• Nylonharja	PNC 653803	☐
• Messinkiharja	PNC 653804	☐

Edestä

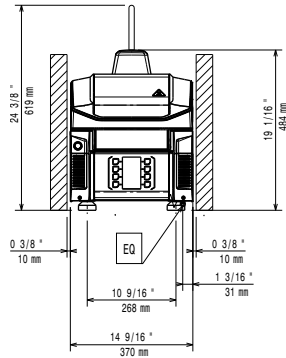


Sivulta

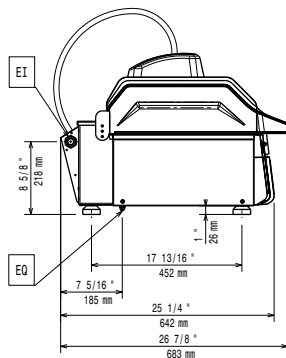

EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances



Sähkö

Jännite:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampeerit:	12 A
Kokonaisteho:	2.7 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Avaintieto

Paistoala (LxS)	250 x 250 mm
Ulkomitat, leveys:	370 mm
Ulkomitat, syvyys:	683 mm
Ulkomitat, korkeus:	619 mm
Nettopaino:	42.5 kg
Kuljetuspaino:	54 kg
Kuljetuskorkeus:	710 mm
Kuljetusleveys:	450 mm
Kuljetussyvyys:	760 mm
Kuljetustilavuus:	0.24 m ³