

## Astianpesu Tarjotinpesukone kuivaajalla - O>V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



511060 (TW12ERCB)

TARJOTINPESUKONE TW1,  
O>V,1200 TARJ./H

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Tarjotinpesukone, jonka kapasiteetti 1 nopeudella 600 ja 2 nopeudella 1200 tarjotinta tunnissa. Koneessa on pesu, huuhtelu, kuivaustunneli ja höyrynlauhdutusyksikkö. Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä ja pesutankki haponkestävää AISI 316 terästä.

Tarjotinpesukoneen syöttösuunta on oikealta vasemmalle.

### Ominaisuudet

- Laite on saatavilla sähkö- tai höyrykäyttöisenä ja vasemman- tai oikeanpuoleisella syöttösuunnalla.
- Tehokas pesualue, jossa kaikki lika poistetaan.
- Loppuhuuhdeltu, jossa puhdas vesi käytetään uudelleen pesuainejäämien poistamiseksi.
- Helppo huolto edestä.
- Kuivausalue takaa nopeaan ja tehokkaan kuivauksen.
- Syvät sihtikotelot peittävät koneen koko leveydeltä.
- Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto, joka pysäyttää koneen jos tarjottimia ei ole pesussa.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli
- Integroitu kuumavesisäiliö nostaa loppuhuuhdeltuvien lämpötilan.
- Nopeudensäätö 7/14 m/min, mikä tarkoittaa 600/1200 tarjottimen pesukapasiteettia tunnissa.
- Pesu- ja huuhteluvaiheet ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

### Rakenne

- AISI 304 ruostumatonta terästä oleva ulkopinta tekee puhdistamisesta helppoa.
- Vain yksi kaapeli sähkökytkentää varten.
- Tarjottimien automaattinen syöttö tarjotinkuljettimella.
- Pesun jälkeen kone pinoaa tarjottimet automaattisesti tarjotinjakelijalle
- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyuden varmistamiseksi.
- Automaattisesti ohjattu pesutoiminto.
- Optiona saatavissa jakelinasema, jossa kaksi tarjotinjakelijaa.
- Suuren vastapainotetut luukut varmistavat helpon pääsyn pesu- ja kuivausalueille.
- Suuret vastapainotetut ja kaksoiskuorirakenteiset luukut, joissa on turvalaite ja ergonominen kahva, takaavat helpon pääsyn pesu- ja kuivausalueille.
- Pesutankki AISI 316 haponkestävää ruostumatonta terästä, sen pyöristetyt kulmat ja kalteva pohja helpottavat puhdistusta.
- Laitteessa on max. 10 tarjotinta sisältävä tarjotinpuskuri, ja optiona tarjottimet voidaan poistaa poistoasemassa, joka koostuu kahdesta laskulaitteesta.

### Vastuullisuus




- Integroitu lauhdutusyksikkö energiansäästötoiminnolla mahdollistaa koneen käyttää vain kylmää vettä käytössä ja siten pienentää veden, energian ja pesuaineen kulutusta. Yksikkö vähentää myös ulostulevan ilman lämpötilaa ja kosteutta.

### Lisävarusteet


- Tarjotinjakelija kuljettimelle PNC 865135 ☐  
K=800/900 mm

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

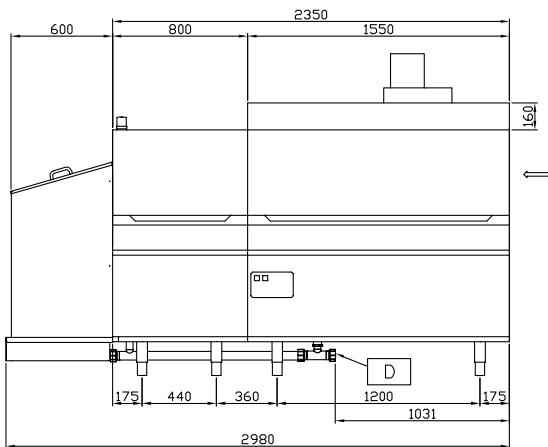


Sivulta

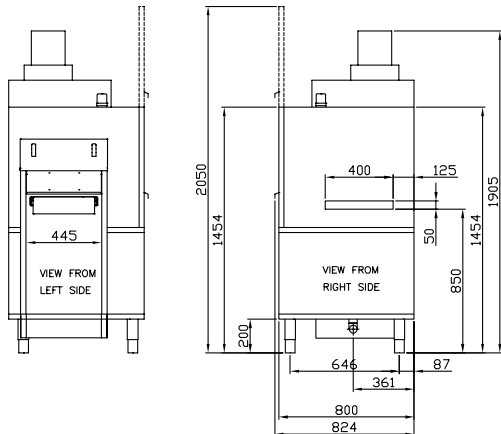

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
 ES = Signaali IN/OUT, sähkö  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 U = USB portti  
 WI = Veden sisääntulo

Päältä

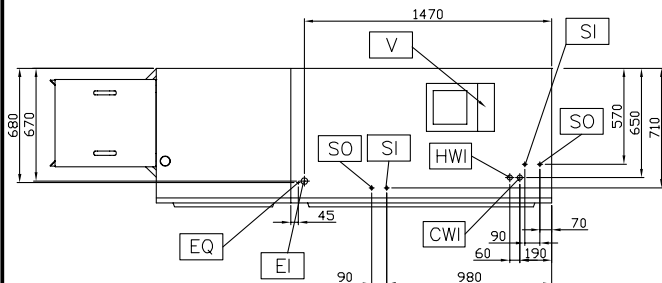

### Sähkö

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Jännite:      | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Kokonaisteho: | 36.4 kW           |

### Vesi

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Lämpimän veden sisääntulon koko: | 3/4" |
| Kylmän veden sisääntulon koko:   | 3/4" |
| Poistoputken koko (esipesu):     | 50mm |
| Poistoputken koko (pesu):        | 50mm |
| Poistoputken koko (huuhtelu):    | 50mm |

### Kapasiteetti

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nopeuksien lukumäärä | 2 |
|----------------------|---|

### Avaintieto

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Korkeus ovi avoinna:            | 2050 mm            |
| Koneesta poistuvan ilman määrät | 500m³/h            |
| Huuhteluveden kulutus (sykli):  | 300 lt             |
| Ulkomitat, leveys:              | 2980 mm            |
| Ulkomitat, syvyys:              | 824 mm             |
| Ulkomitat, korkeus:             | 1914 mm            |
| Nettopaino:                     | 520 kg             |
| Nopeus min/max:                 | 14 m/max - 7 m/min |
| 1. pesutankin kapasiteetti:     | 114 litraa         |
| 1. pesun pumpun teho:           | 3.0 kW             |
| 1. pesun lämpötila:             |                    |
| Huuhtelulämpötila:              | 80-90 °C           |
| Huuhteluboilerin kapasiteetti:  | 16 litraa          |
| Huuhteluboilerin teho:          | 18 kW              |