

Astianpesu Tarjotinpesukone kuivaajalla - O>V

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



511060 (TW12ERCB)

TARJOTINPESUKONE TW1,
O>V,1200 TARJ./H

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Tarjotinpesukone, jonka kapasiteetti 1 nopeudella 600 ja 2 nopeudella 1200 tarjotinta tunnissa. Koneessa on pesu, huuhtelu, kuivaustunneli ja höyrynlauhdutusyksikkö. Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä ja pesutankki haponkestävää AISI 316 terästä.

Tarjotinpesukoneen syöttösuunta on oikealta vasemmalle.

Ominaisuudet

- Laite on saatavilla sähkö- tai höyrykäyttöisenä ja vasemman- tai oikeanpuoleisella syöttösuunnalla.
- Tehokas pesualue, jossa kaikki lika poistetaan.
- Loppuhuuhdeltu, jossa puhdas vesi käytetään uudelleen pesuainejäämien poistamiseksi.
- Helppo huolto edestä.
- Kuivausalue takaa nopeaan ja tehokkaan kuivauksen.
- Syvät sihtikotelot peittävät koneen koko leveydeltä.
- Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto, joka pysäyttää koneen jos tarjottimia ei ole pesussa.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli
- Integroitu kuumavesisäiliö nostaa loppuhuuhdeltuvien lämpötilan.
- Nopeudensäätö 7/14 m/min, mikä tarkoittaa 600/1200 tarjottimen pesukapasiteettia tunnissa.
- Pesu- ja huuhteluvärit ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten.


Rakenne

- AISI 304 ruostumatonta terästä oleva ulkopinta tekee puhdistamisesta helppoa.
- Vain yksi kaapeli sähkökytkentää varten.
- Tarjottimien automaattinen syöttö tarjotinkuljettimella.
- Pesun jälkeen kone pinoaa tarjottimet automaattisesti tarjotinjakelijalle
- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyuden varmistamiseksi.
- Automaattisesti ohjattu pesutoiminto.
- Optiona saatavissa jakelinasema, jossa kaksi tarjotinjakelijaa.
- Suuren vastapainotetut luukut varmistavat helpon pääsyn pesu- ja kuivausalueille.
- Suuret vastapainotetut ja kaksoiskuorirakenteiset luukut, joissa on turvalaite ja ergonominen kahva, takaavat helpon pääsyn pesu- ja kuivausalueille.
- Pesutankki AISI 316 haponkestävää ruostumatonta terästä, sen pyöristetyt kulmat ja kalteva pohja helpottavat puhdistusta.
- Laitteessa on max. 10 tarjotinta sisältävä tarjotinpuskuri, ja optiona tarjottimet voidaan poistaa poistoasemassa, joka koostuu kahdesta laskulaitteesta.


Vastuullisuus

- Integroitu lauhdutusyksikkö energiansäästötoiminnolla mahdollistaa koneen käyttää vain kylmää vettä käytössä ja siten pienentää veden, energian ja pesuaineen kulutusta. Yksikkö vähentää myös ulostulevan ilman lämpötilaa ja kosteutta.

HYVÄKSYNTÄ:

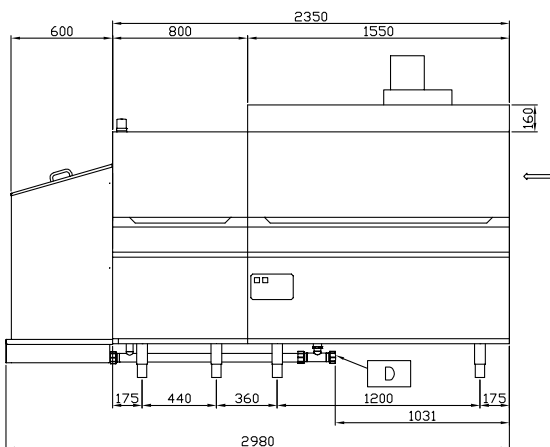


Edestä

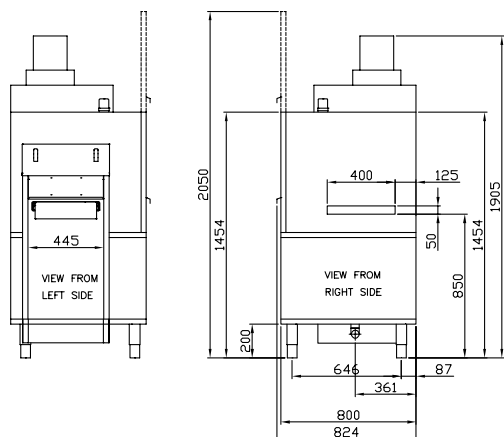

Sivulta

- D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
ES = Signaali IN/OUT, sähkö
HWI = Lämpimän veden liitäntä
U = USB portti
WI = Veden sisäänmeno

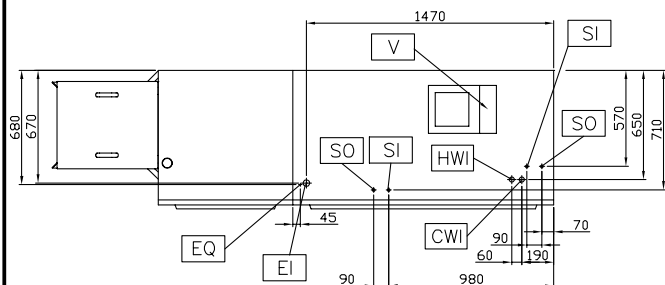

Päältä

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50 Hz

Kokonaisteho: 36.4 kW

Vesi

**Lämpimän veden sisääntulon
koko:** 3/4"

Kylmän veden sisääntulon
koko: 3/4"

Poistoputken koko (esipesu): 50mm

Poistoputken koko (pesu): 50mm

Poistoputken koko (huuhtelu): 50mm

Kapasiteetti

Nopeuksien lukumäärä	2
----------------------	---

Avaintieto

Korkeus ovi avoinna: 2050 mm

Koneesta poistuvan ilman
määrät 500m³/h

HuuhTELUVEDEN KULUTUS (sykli): 300 lt

Ulkomitat, leveys: 2980 mm

Ulkomitat, syvyys: 824 mm

Ulkomitat, korkeus: 1914 mm

Nettopaino: 520 kg

Nopeus min/max: 14 m/max - 7 m/min

1. pesutankin kapasiteetti: 114 litraa

1. pesun pumpun teho	3.0 kW
----------------------	--------

1. pesun lämpötila:

Huuhtelulämpötila: 80-90 °C

Huuhteluboilerin kapasiteetti: 16 litraa

Huuhteluboilerin teho: 18 kW