

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Tasoliesi Ecotop, 2 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588353 (MALBFAEDAO)

Tasoliesi, 2 aluetta, ecotop
pinnoitteella

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Thermaline tasoliesi on suunniteltu todella kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Laite on valmistettu kokonaisuudessaan AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Tasolieden pintana on 14 mm paksu hiiliteräs, jossa ecotop pinnoite. Ecotop pinnoitteen ansiosta lämpö heijastuu takaisin ja näin säästetään energiaa ja työskentely-ympäristö pysyy miellyttävänä.

Käyttöpaneelissa on selkeä ja kirkas digitaalinen näyttö, joka on valmistettu lämpölasista. Säätimet silikonipinnoitteella, jolloin lieden käyttö on ergonomista. Liedessä on kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta. Tasolieden koko on 360 x 630 mm ja maksimilämpötila on jopa 450°C.

Ominaisuudet

- 2 erillisesti ohjattavaa kuumennusaluetta.
- Nopea levyn kuumeneminen ja jatkuvasti käyttövalmis.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Laaja pyöristetty puhdistusalue lieden ympärillä takaa helpon puhdistamisen.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- ECOTOP-mallissa on 20 mm paksu teräksinen keittotaso lämpöä varaavalla pinnoituksella.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin otepinnoilla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- Tasoliedessä ja jalustassa on hygieeninen, helposti puhdistettava profiili
- Jokaisessa alueessa on kaksi elektronista sensoria, jotka kontrolloivat lämpötilaa ja suojaavat ylikuumenemiselta.
- 8 tehotasoa

Rakenne

- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Suojausluokka IPX5
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys

Vastuullisuus


- Standby tila vähentää energiankulutusta ja varmistaa nopean palautumisen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

• Yhdistämissarja, 800mm	PNC 912500	☐
• RST sivupaneeli, 800x800mm, saareke	PNC 912508	☐
• Annostelutaso 500x130mm	PNC 912523	☐
• Annostelutaso 500x200mm	PNC 912553	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912577	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912578	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912583	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912584	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912585	☐
• RST etupotkusta, 500 mm leveä	PNC 912595	☐
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 800 mm syvä	PNC 912619	☐
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1610 mm syvä	PNC 912625	☐
• RST sokkeli, saareke, 500 mm leveys	PNC 912822	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla)	PNC 912971	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912972	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913109	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913110	☐
• Päätyisarja TL 80, vasen	PNC 913200	☐
• Päätyisarja TL 80, oikea	PNC 913201	☐
• RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, vasen, k=800 mm	PNC 913216	☐
• RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, oikea, k=800 mm	PNC 913217	☐
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐
• Hyllä TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80 2-puoleinen, 340mm	PNC 913233	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913244	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913249	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913257	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913273	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913274	☐
• Hyllyn kiinnike, TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80, 2-puoleinen, 340 mm	PNC 913279	☐
• Suodatin, leveys 500mm	PNC 913664	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913669	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913685	☐

Edestä

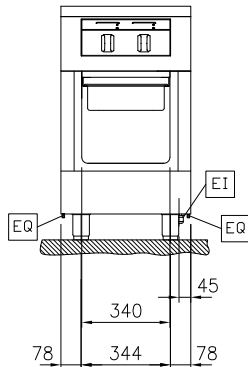


Sivulta

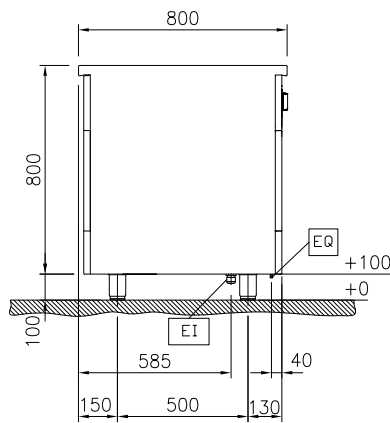

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

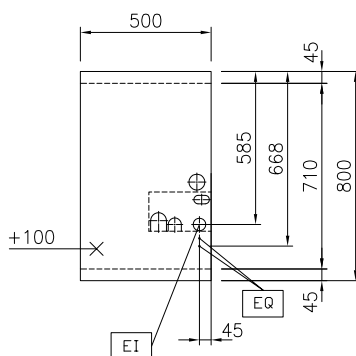

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Liitântäteho, maksimi: 6 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 100 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 450 °C
 Ulkomitat, leveys: 500 mm
 Ulkomitat, syvyys: 800 mm
 Ulkomitat, korkeus: 800 mm
 Kaapin mitat (leveys): 340 mm
 Kaapin mitat (korkeus): 330 mm
 Kaapin mitat (syvyys): 740 mm
 Nettopaino: 93 kg

Konfiguraatio

Etulevyjen teho: 3 - 0 kW
 Takalevyjen teho: 3 - kW
 Tasolieden käyttöala (leveys): 360 mm
 Tasolieden käyttöala (syvyys): 630 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 13 Amps