

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Tasoliesi Ecotop, 4 aluetta, pöytäm.

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588009 (MALDAAHOAO)

Tasoliesi Ecotop, 4 aluetta,
pöytämalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Thermaline pöytämallinen tasoliesi on suunniteltu todella kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Laite on valmistettu kokonaisuudessaan AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Tasolieden pintana on 14 mm paksu hiiliteräs, jossa ecotop pinnoite. Ecotop pinnoitteen ansiosta lämpö heijastuu takaisin ja näin säästetään energiaa ja työskentely-ympäristö pysyy miellyttävänä.

Käyttöpaneelissa on selkeä ja kirkas digitaalinen näyttö, joka on valmistettu lämpölasista. Säätimet silikonipinnoitteella, jolloin lieden käyttö on ergonomista. Liedessä on neljä itsenäisesti ohjattavaa aluetta. Tasolieden koko on 670 x 650 mm ja maksimilämpötila on jopa 450°C.

Ominaisuudet

- 4 erillisesti ohjattavaa kuumennusaluetta.
- Nopea levyn kuumeneminen ja jatkuvasti käyttövalmis.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Laaja pyöristetty puhdistusalue lieden ympärillä takaa helpon puhdistamisen.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- ECOTOP-mallissa on 20 mm paksu teräksinen keittotaso lämpöä varaavalla pinnoituksella.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Tasoliedessä ja jalustassa on hygieeninen, helposti puhdistettava profiili
- Jokaisessa alueessa on kaksi elektronista sensoria, jotka kontrolloivat lämpötilaa ja suojaavat ylikuumenemiselta.
- 8 tehotasoa
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.

Rakenne

- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- Standby tila vähentää energiankulutusta ja varmistaa nopean palautumisen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL


Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Tasoliesi Ecotop, 4
aluetta, pöytäm.

Lisävarusteet


• Yhdistämissarja, 800mm	PNC 912500	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912526	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912556	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912577	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912578	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912583	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912584	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912585	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla)	PNC 912971	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912972	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913109	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913110	☐
• Päätysarja TL 80, vasen	PNC 913200	☐
• Päätysarja TL 80, oikea	PNC 913201	☐
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913247	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913249	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913665	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	☐



Edestä

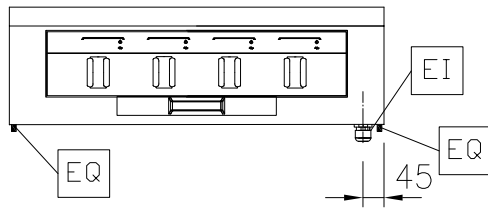


Sivulta

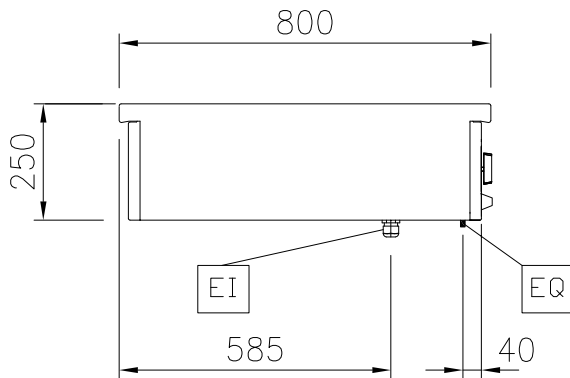

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

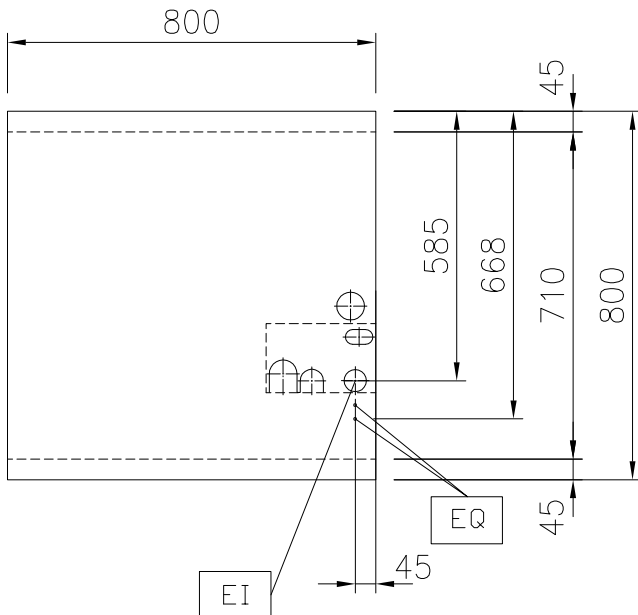
Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 12 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 100 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 450 °C
 Ulkomitat, leveys: 800 mm
 Ulkomitat, syvyys: 800 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 115 kg
 Käyttö yhdeltä puolelta;
 Korkein
 Konfiguraatio
 Etulevyjen teho: 3 - 3 kW
 Takalevyjen teho: 3 - 3 kW
 Tasolieden käyttöala (leveys) 670 mm
 Tasolieden käyttöala (syvyys): 650 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 26 Amps