

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Induktiotaso, 4 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588022 (MAIDAAHOAO)

Induktiotaso, 4 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso neljällä itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopea ja tehonsäätö on tarkka. Neljä 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

Ominaisuudet

- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- 9 tehotasoa
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.




HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Keraamisen levyn kaavin | PNC 910601 | ☐ |
| • Yhdistämissarja, 800mm | PNC 912500 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912526 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912556 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912577 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912578 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912583 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912584 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912585 | ☐ |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) | PNC 912971 | ☐ |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) | PNC 912972 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913109 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913110 | ☐ |
| • Päätyisarja TL 80, vasen | PNC 913200 | ☐ |
| • Päätyisarja TL 80, oikea | PNC 913201 | ☐ |
| • T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi) | PNC 913227 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913230 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913249 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913250 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913253 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913254 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913665 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913677 | ☐ |

Edestä

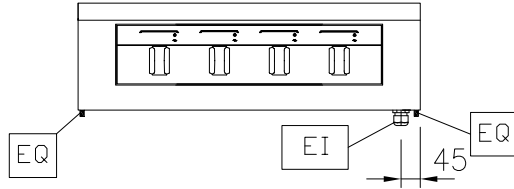


Sivulta

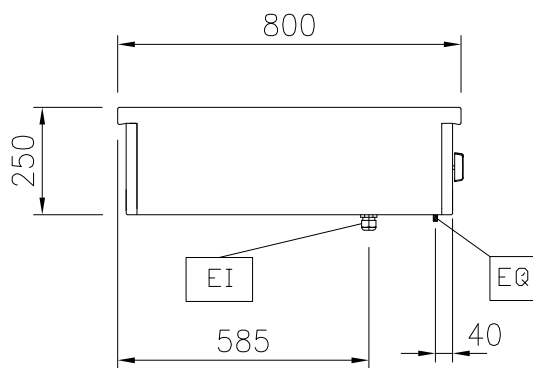

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

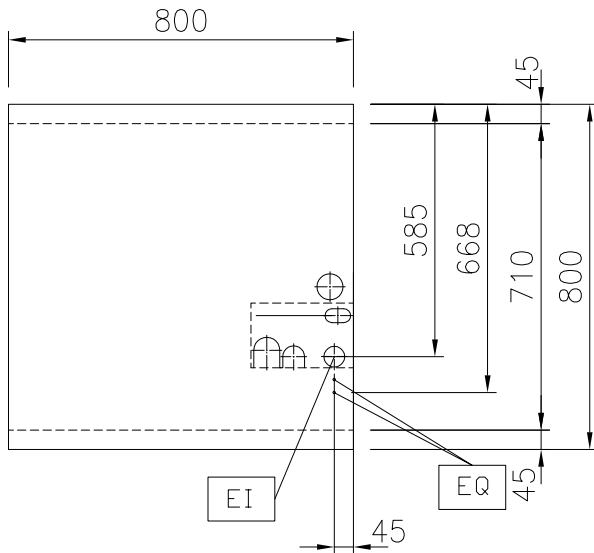
Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 20 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 800 mm
 Ulkomitat, syvyys: 800 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 44 kg

Konfiguraatio

Käyttö yhdeltä puolelta;
 Korkein
 Etulevyjen teho: 5 - 5 kW
 Takalevyjen teho: 5 - 5 kW
 Etulevyjen koko: 320x330 320x330
 Takalevyjen koko: 320x330 320x330

Vastuullisuus

Virrankulutus: 30 Amps