

Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Jalusta uunilla,
korkeus 550 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588247 (MA8ADAHOAO)

Jalusta uunilla

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Sähkötoiminen uuni 40 mm paksulla uuniluukulla. Valmistettu laadukkaasta ja vankasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Uunikammio on suunniteltu GN 2/1 astioille. Tarkka lämpötilansäätö aina 300°C asti. Uunijalustan päälle voidaan asentaa pöytämallisia laitteita, mm. tasoliesi tai sähköliesi.

Ominaisuudet


- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- 40 mm paksu uunin luukku takaa hyvän lämmöneristyksen.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin oteapinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Uunikammiossa on kaksi johdeparia, joihin sopii GN 2/1 astiat sekä uritettu ja emaloitu teräspohjalevy.
- Uunin ylävastusta voidaan käyttää myös grillaamiseen.
- Uunissa termostaattinen lämpötilansäätö aina 300°C asti.
- Kahvat ovat suunniteltu ergonomisesti ja niissä on silikoninen otepinta mukavaa käyttöä varten.
- Tuote on suunniteltu ja valmistettu DIN 18860_2 normin mukaisesti.
- Uunin maksimilämpötila 300 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne


- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojaluokka IPX5

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä




Sivulta

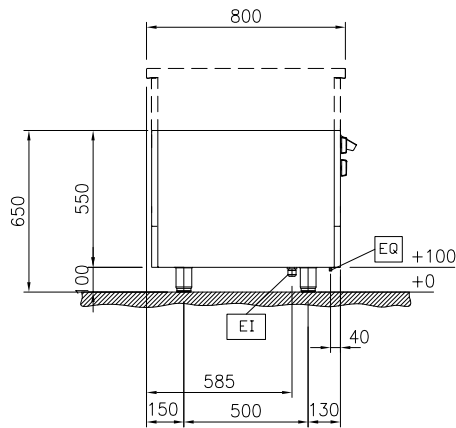

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

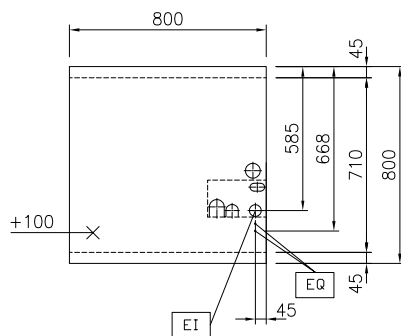

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 5 kW

Avaintieto

Uunin käyttölämpötila: 60 °C MIN; 300 °C MAX
 Uunikammion mitat (leveys): 575 mm
 Uunikammion mitat (korkeus): 300 mm
 Uunikammion mitat (syvyys): 700 mm
 Ulkomitat, leveys: 800 mm
 Ulkomitat, syvyys: 800 mm
 Ulkomitat, korkeus: 550 mm
 Nettopaino: 93 kg
 Konfiguraatio: Käyttö yhdeltä puolelta
 Uuni GN: GN 2/1

Vastuullisuus

Virrankulutus: 10.8 Amps

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 910652

Lisävarusteet

- GN 2/1 paistopelti uuniin PNC 910651 ☐
- Teräspohjalevy GN 2/1, tulenkestävä kiviariaa varten (TL 80/90 uuni) PNC 910655 ☐
- Tulenkestävä kiviaria GN 2/1 PNC 910656 ☐
- RST sivupaneeli, 800x800mm, saareke PNC 912508 ☐
- RST etupotkusta, 800 mm leveä PNC 912598 ☐
- RST sivupotkustat, oikea ja vasen, saareke, 800 mm syvä PNC 912619 ☐
- RST sivupotkustat, oikea ja vasen, seinää vasten, 800 mm syvä PNC 912622 ☐
- RST sivupotkustat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1610 mm syvä PNC 912625 ☐
- RST sokkeli, seinää vasten asennus, 800 mm leveä PNC 912806 ☐
- RST sokkeli, saareke, 800 mm leveys PNC 912825 ☐
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, vasen PNC 913094 ☐
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, oikea PNC 913098 ☐
- Takapaneeli, 800 x 550 mm, jalustoille, yhdeltä puolelta käytettävät PNC 913182 ☐
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, vasen, k=800 mm PNC 913216 ☐
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, oikea, k=800 mm PNC 913217 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913244 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913264 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913266 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685 ☐