

## Ravintolalaitteet thermaline 80 -Tasoliesi Ecotop, 4 aluetta

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588359 (MALDFAHDAO)

Tasoliesi Ecotop, 4 aluetta

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Thermaline tasoliesi on suunniteltu todella kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Laite on valmistettu kokonaisuudessaan AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Tasolieden pintana on 14 mm paksu hiiliteräs, jossa ecotop pinnoite. Ecotop pinnoitteen ansiosta lämpö heijastuu takaisin ja näin säästetään energiaa ja työskentely-ympäristö pysyy miellyttävänä.

Käyttöpaneelissa on selkeä ja kirkas digitaalinen näyttö, joka on valmistettu lämpölasista. Säätimet silikonipinnoitteella, jolloin lieden käyttö on ergonomista. Liedessä on neljä itsenäisesti ohjattavaa aluetta. Tasolieden koko on 670 x 650 mm ja maksimilämpötila on jopa 450°C.

### Ominaisuudet

- 4 erillisesti ohjattavaa kuumennusaluetta.
- Nopea levyn kuumeneminen ja jatkuvasti käyttövalmis.
- Ylikuumentumissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Laaja pyöristetty puhdistusalue lieden ympärillä takaa helpon puhdistamisen.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- ECOTOP-mallissa on 20 mm paksu teräksinen keittotaso lämpöä varaavalla pinnoituksella.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- Tasoliedessä ja jalustassa on hygieeninen, helposti puhdistettava profiili
- Jokaisessa alueessa on kaksi elektronista sensoria, jotka kontrolloivat lämpötilaa ja suojaavat ylikuumentumiselta.
- 8 tehotasoa

### Rakenne

- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860\_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Suojaluokka IPX5
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys

### Vastuullisuus


- Standby tila, jolla vähennetään energiankulutusta ja varmistetaan nopea palautuminen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


**Lisävarusteet**

|                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Yhdistämissarja, 800mm                                                                    | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sivupaneeli, 800x800mm, saareke                                                       | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • RST etupotkusta, 800 mm leveä                                                             | PNC 912598 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 800 mm syvä                                 | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1610 mm syvä                              | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sokkeli, saareke, 800 mm leveys                                                       | PNC 912825 | <input type="checkbox"/> |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla) | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja TL 80, vasen                                                                   | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja TL 80, oikea                                                                   | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, vasen, k=800 mm                                       | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, oikea, k=800 mm                                       | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylly kappiin TL80/85/90                                                                  | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |

Edestä




Sivulta

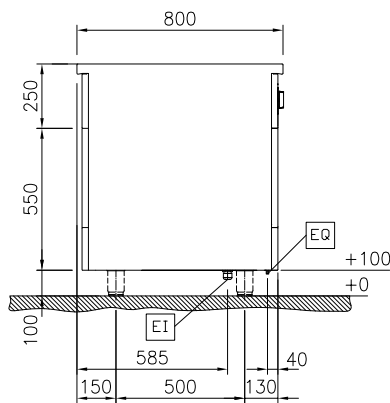

EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

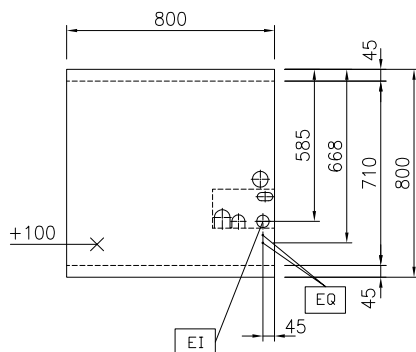

### Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Liitântäteho, maksimi: 12 kW

### Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 100 °C  
 Työskentelylämpötila MAX: 450 °C  
 Ulkomitat, leveys: 800 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 800 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 800 mm  
 Kaapin mitat (leveys): 580 mm  
 Kaapin mitat (korkeus): 330 mm  
 Kaapin mitat (syvyys): 740 mm  
 Nettopaino: 145 kg

### Konfiguraatio

Etulevyjen teho: 3 - 3 kW  
 Takalevyjen teho: 3 - 3 kW  
 Tasolieden käyttöala (leveys): 670 mm  
 Tasolieden käyttöala (syvyys): 650 mm

### Vastuullisuus

Virrankulutus: 26 Amps