

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 2 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589025 (MCIBAAEOAO)

Induktiotaso, 2 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso kahdella itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopeaa ja tehonsäätö on tarkka. Kaksi 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- 9 tehotasoa
- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojaluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus

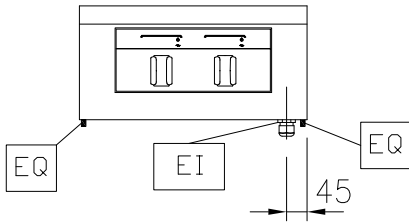
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: _____

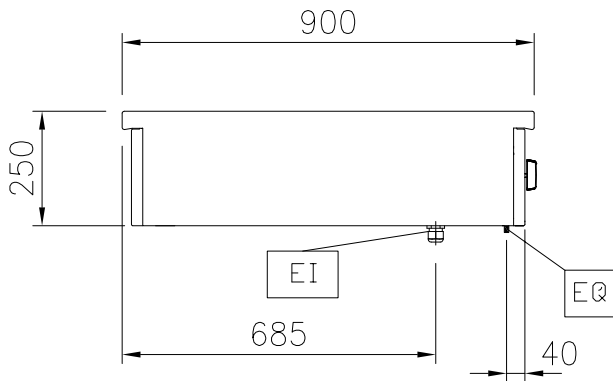
Lisävarusteet

- Keraamisen levyn kaavin PNC 910601
- Yhdistämissarja, 900mm PNC 912502
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla) PNC 912975
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912976
- Päätysarja, Thermaline 90 saumaton PNC 913111
- Päätäkiskosarja, thermaline 90, uppoasennus PNC 913112
- Päätysarja TL 90, vasen PNC 913202
- Päätysarja TL 90, oikea PNC 913203
- Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet PNC 913232
- Päätäkiskosarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm PNC 913251
- Päätäkiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm PNC 913252
- Päätökaidesarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus PNC 913255
- Päätäkiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus PNC 913256
- Suodatin, leveys 500mm PNC 913664
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676

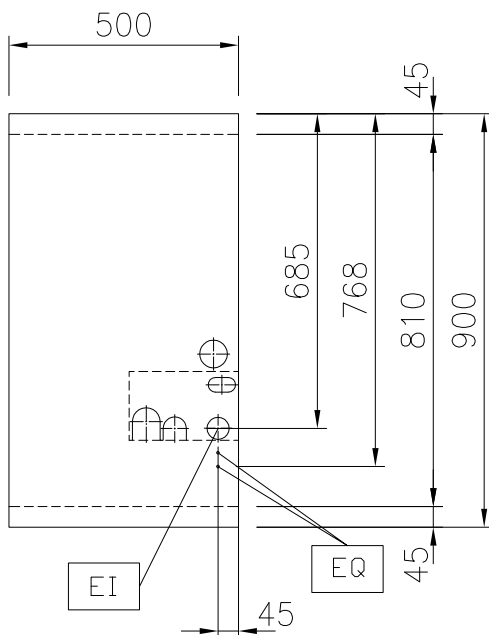
Edestä



Sivulta


 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä


Sähkö

 Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 10 kW

Avaintieto

 Ulkomitat, leveys: 500 mm
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 25 kg

Konfiguraatio

 Käyttö yhdeltä puolelta;
 Korkein
 Etulevyjen teho: 5 - 0 kW
 Takalevyjen teho: 5 - kW
 Etulevyjen koko: 320x330
 Takalevyjen koko: 320x330
 Induktiotaso mitat (leveys): 500 mm
 Induktiotaso mitat (syvyys): 900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 15 Amps