

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 2 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589025 (MCIBAAEOAO) Induktiotaso, 2 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso kahdella itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopeaa ja tehonsäätö on tarkka. Kaksi 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- 9 tehotasoa
- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojaluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.


Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Keraamisen levyn kaavin | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Yhdistämissarja, 900mm | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Annostelutaso 500x130mm | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Annostelutaso 500x200mm | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Taittuva hylly 300x900mm | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Taittuva hylly 400x900mm | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Kiinteä sivutaso 200x900mm | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Kiinteä sivutaso 300x900mm | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Kiinteä sivutaso 400x900mm | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja, Thermaline 90 saumaton | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja, thermaline 90, uppoasennus | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja TL 90, vasen | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja TL 90, oikea | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin, leveys 500mm | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |

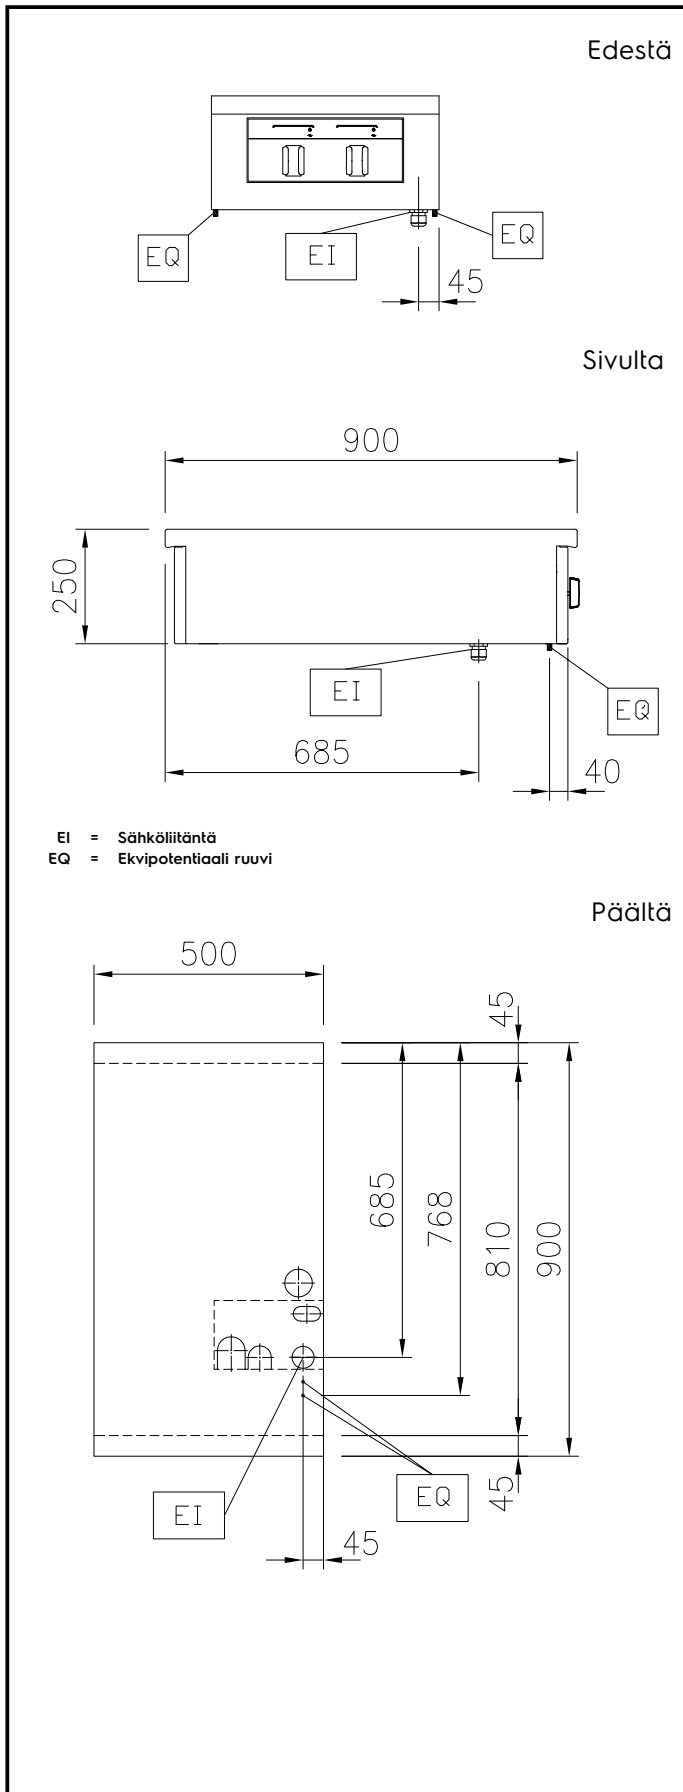

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	10 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	500 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	25 kg

Konfiguraatio

Etulevyjen teho:	5 - 0 kW
Takalevyjen teho:	5 - kW
Etulevyjen koko:	320x330
Takalevyjen koko:	320x330
Induktiotaso mitat (leveys):	500 mm
Induktiotaso mitat (syvyys):	900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus:	15 Amps
----------------	---------