

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 4 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589028 (MCIDAAJOAO) Induktiotaso, 4 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso neljällä itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopeaa ja tehonsäätö on tarkka. Neljä 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- 9 tehotasoa
- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojausluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus

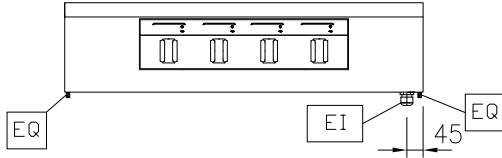
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: _____

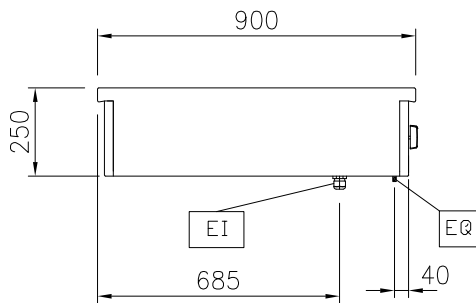
Lisävarusteet

• Keraamisen levyn kaavin	PNC 910601	<input type="checkbox"/>
• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	<input type="checkbox"/>
• Annostelutaso 1000x130mm	PNC 912528	<input type="checkbox"/>
• Annostelutaso 1000x200mm	PNC 912558	<input type="checkbox"/>
• Taittuva hylly 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>
• Taittuva hylly 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>
• Kiinteä sivutaso 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>
• Kiinteä sivutaso 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>
• Kiinteä sivutaso 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella)	PNC 912975	<input type="checkbox"/>
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912976	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja, Thermaline 90 saumaton	PNC 913111	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja, thermaline 90, uppoasennus	PNC 913112	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja TL 90, vasen	PNC 913202	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja TL 90, oikea	PNC 913203	<input type="checkbox"/>
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	<input type="checkbox"/>
• Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet	PNC 913232	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm	PNC 913251	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm	PNC 913252	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus	PNC 913255	<input type="checkbox"/>
• Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus	PNC 913256	<input type="checkbox"/>
• Suodatin, leveys 1000mm	PNC 913666	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	<input type="checkbox"/>

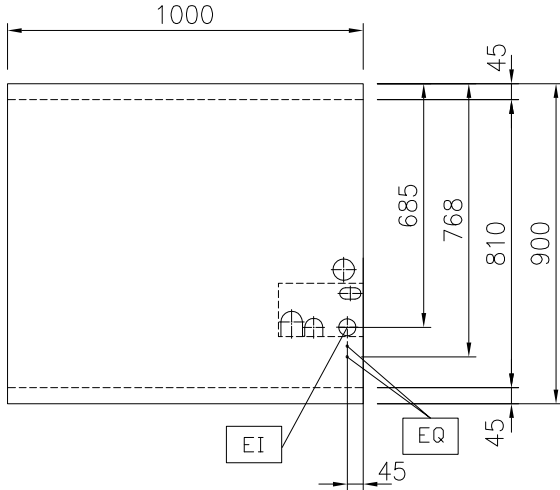
Edestä



Sivulta


 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä


Sähkö

 Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 20 kW

Avaintieto

 Ulkomitat, leveys: 1000 mm
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 94 kg

Konfiguraatio

 Käyttö yhdeltä puolelta;
 Korkein
 Etulevyjen teho: 5 - 5 kW
 Takalevyjen teho: 5 - 5 kW
 Etulevyjen koko: 320x330 320x330
 Takalevyjen koko: 320x330 320x330
 Induktiotaso mitat (leveys): 1000 mm
 Induktiotaso mitat (syvyys): 900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 30 Amps