

## Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 4 aluetta

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589028 (MCIDAAJOAO) Induktiotaso, 4 aluetta

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso neljällä itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopea ja tehonsäätö on tarkka. Neljä 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

### Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- 9 tehotasoa
- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

### Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojausluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860\_2 standardia.

### Vastuullisuus

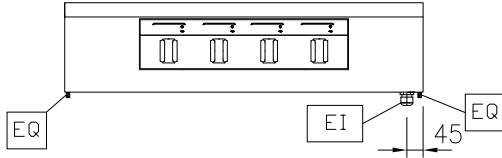
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

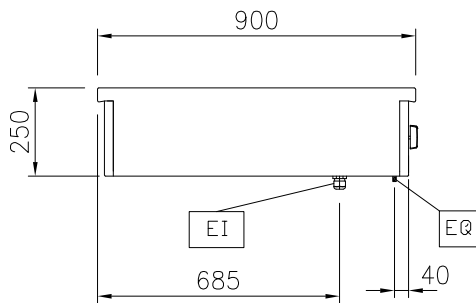
**Lisävarusteet**

- Keraamisen levyn kaavin PNC 910601
- Yhdistämissarja, 900mm PNC 912502
- Annostelutaso 1000x130mm PNC 912528
- Annostelutaso 1000x200mm PNC 912558
- Taittuva hylly 300x900mm PNC 912581
- Taittuva hylly 400x900mm PNC 912582
- Kiinteä sivutaso 200x900mm PNC 912589
- Kiinteä sivutaso 300x900mm PNC 912590
- Kiinteä sivutaso 400x900mm PNC 912591
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) PNC 912975
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912976
- Päätysarja, Thermaline 90 saumaton PNC 913111
- Päätysarja, thermaline 90, uppoasennus PNC 913112
- Päätysarja TL 90, vasen PNC 913202
- Päätysarja TL 90, oikea PNC 913203
- T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi) PNC 913227
- Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet PNC 913232
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm PNC 913251
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm PNC 913252
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus PNC 913255
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus PNC 913256
- Suodatin, leveys 1000mm PNC 913666
- - NOT TRANSLATED - PNC 913677

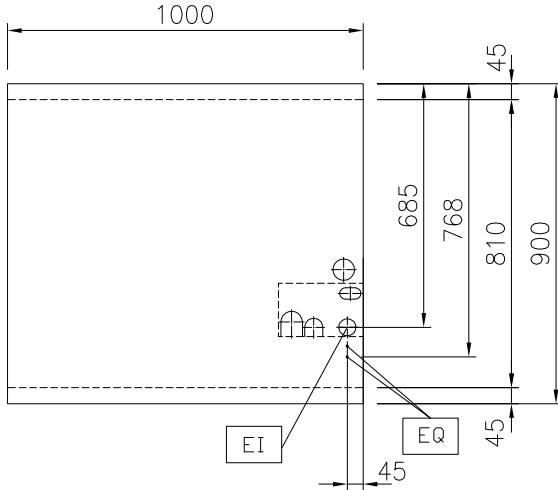
Edestä



Sivulta


 EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiali ruuvi

Päältä


**Sähkö**

 Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Kokonaisteho: 20 kW

**Avaintieto**

 Ulkomitat, leveys: 1000 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm  
 Nettopaino: 94 kg

**Konfiguraatio**

 Käyttö yhdeltä puolelta;  
 Korkein  
 Etulevyjen teho: 5 - 5 kW  
 Takalevyjen teho: 5 - 5 kW  
 Etulevyjen koko: 320x330 320x330  
 Takalevyjen koko: 320x330 320x330  
 Induktiotaso mitat (leveys): 1000 mm  
 Induktiotaso mitat (syvyys): 900 mm

**Vastuullisuus**

Virrankulutus: 30 Amps