

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 4 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589028 (MCIDAAJOAO) Induktiotaso, 4 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso neljällä itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopeaa ja tehonsäätö on tarkka. Neljä 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- 9 tehotasoa
- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojausluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus


- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- Keraamisen levyn kaavin PNC 910601
- Yhdistämissarja, 900mm PNC 912502
- Annostelutaso 1000x130mm PNC 912528
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) PNC 912975
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912976
- Päätysarja, Thermaline 90 saumaton PNC 913111
- Päätysarja, thermaline 90, uppoasennus PNC 913112
- Päätysarja TL 90, vasen PNC 913202
- Päätysarja TL 90, oikea PNC 913203
- T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi) PNC 913227
- Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet PNC 913232
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm PNC 913251
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm PNC 913252
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus PNC 913255
- Päätysarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus PNC 913256
- Suodatin, leveys 1000mm PNC 913666
- - NOT TRANSLATED - PNC 913677

Edestä

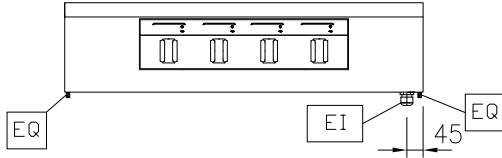


Sivulta

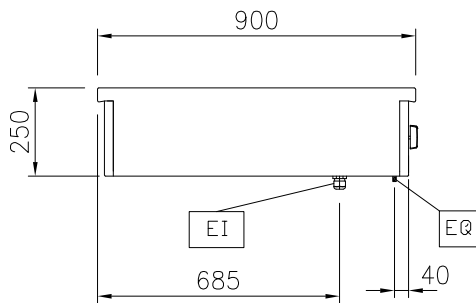

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

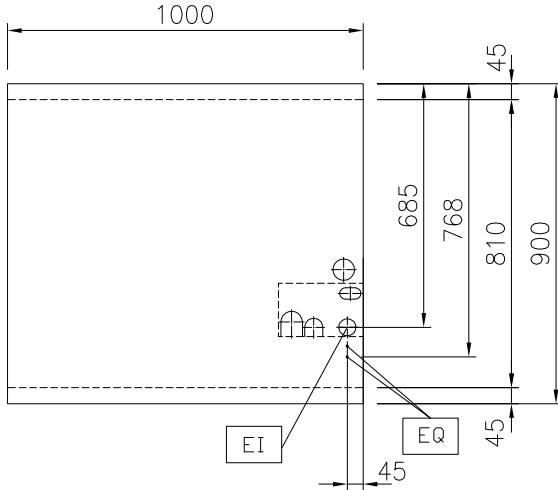

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 20 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1000 mm
Ulkomitat, syvyys: 900 mm
Ulkomitat, korkeus: 250 mm
Nettopaino: 94 kg

Konfiguraatio

Käyttö yhdeltä puolelta;
Korkein
Etulevyjen teho: 5 - 5 kW
Takalevyjen teho: 5 - 5 kW
Etulevyjen koko: 320x330 320x330
Takalevyjen koko: 320x330 320x330
Induktiotaso mitat (leveys): 1000 mm
Induktiotaso mitat (syvyys): 900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 30 Amps