Electrolux PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 4 aluetta

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



589028 (MCIDAAJOAO) Induktiotaso, 4 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen induktiotaso neljällä itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta. Induktiotekniikan ansiosta kuumennus on erittäin nopeaa ja tehonsäätö on tarkka. Neljä 5 kW induktioaluetta, yhden alueen koko on 320 x 330 mm.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- 9 tehotasoa
- Nopea käyttöönotto ja täysi lämmitysteho välittömästi.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojausluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ:


Lisävarusteet

• Keraamisen levyn kaavin	PNC 910601	❑
• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	❑
• Annostelutaso 1000x130mm	PNC 912528	❑
• Annostelutaso 1000x200mm	PNC 912558	❑
• Taittuva hylly 300x900mm	PNC 912581	❑
• Taittuva hylly 400x900mm	PNC 912582	❑
• Kiinteä sivutaso 200x900mm	PNC 912589	❑
• Kiinteä sivutaso 300x900mm	PNC 912590	❑
• Kiinteä sivutaso 400x900mm	PNC 912591	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella)	PNC 912975	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912976	❑
• Päätysarja, Thermaline 90 saumaton	PNC 913111	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, uppoasennus	PNC 913112	❑
• Päätysarja TL 90, vasen	PNC 913202	❑
• Päätysarja TL 90, oikea	PNC 913203	❑
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	❑
• Liitäntäkomponenti TL90-laitteet - muut laitteet	PNC 913232	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm	PNC 913251	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm	PNC 913252	❑
• Päätykaidesarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus	PNC 913255	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus	PNC 913256	❑
• Suodatin, leveys 1000mm	PNC 913666	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	❑


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Induktiotaso, 4 aluetta

Edestä

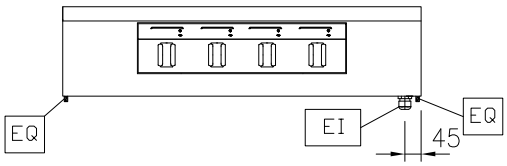


Sivulta

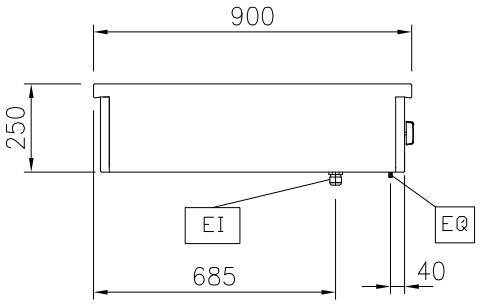

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

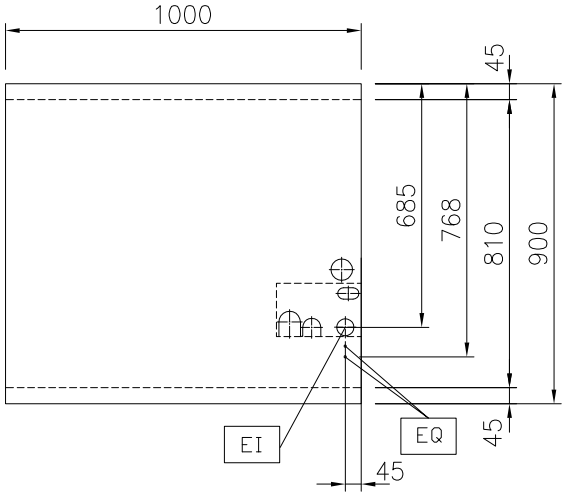

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	20 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1000 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	94 kg
Konfiguraatio	Käyttö yhdeltä puolelta; Korkein
Etulevyjen teho:	5 - 5 kW
Takalevyjen teho:	5 - 5 kW
Etulevyjen koko:	320x330 320x330
Takalevyjen koko:	320x330 320x330
Induktiotaso mitat (leveys):	1000 mm
Induktiotaso mitat (syvyys):	900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus:	30 Amps

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.11.20