Electrolux PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Tasoliesi Ecotop, 2 aluetta

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



589523 (MCLBFAEDAO) Tasoliesi Ecotop, 2 aluetta

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Thermaline tasoliesi on suunniteltu todella kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Laite on valmistettu kokonaisuudessaan AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Tasolieden pintana on 14 mm paksu hiiliteräs, jossa ecotop pinnoite. Ecotop pinnoitteen ansioista lämpö heijastuu takaisin ja näin säästetään energiaa ja työskentely-ympäristö pysyy miellyttävänä.

Käyttöpaneelissa on selkeä ja kirkkas digitaalinen näyttö, joka on valmistettu lämpölasista. Säätimet silikonipinnoitteella, jolloin lieden käyttö on ergonomista. Liedessä on kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta. Tasolieden koko on 360 x 730 mm ja maksimilämpötila on jopa 450°C.

Ominaisuudet

- 2 erillisesti ohjattavaa kuumennusaluetta.
- Nopea levyn kuumeneminen ja jatkuvasti käyttövalmis.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Laaja pyöristetty puhdistusalue lieden ympärillä takaa helpon puhdistamisen.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- ECOTOP-mallissa on 20 mm paksu teräksinen keittotaso lämpöä varaavalla pinnoituksella.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- Tasoliedessä ja jalustassa on hygieeninen, helposti puhdistettava profiili
- Jokaisessa alueessa on kaksi elektronista sensoria, jotka kontrolloivat lämpötilaa ja suojaavat ylikuumenemiselta.
- 8 tehotasoa

Rakenne

- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojausluokka IPX5
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys

Vastuullisuus

- Standby tila vähentää energiankulutusta ja varmistaa nopean palautumisen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ:


Lisävarusteet

• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	❑
• RST sivupaneeli, 900x800mm, saareke	PNC 912511	❑
• Annostelutaso 500x130mm	PNC 912523	❑
• Annostelutaso 500x200mm	PNC 912553	❑
• Taittuva hylly 300x900mm	PNC 912581	❑
• Taittuva hylly 400x900mm	PNC 912582	❑
• Kiinteä sivutaso 200x900mm	PNC 912589	❑
• Kiinteä sivutaso 300x900mm	PNC 912590	❑
• Kiinteä sivutaso 400x900mm	PNC 912591	❑
• RST etupotkulista, 500 mm leveä	PNC 912595	❑
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 900 mm syvä	PNC 912621	❑
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1810 mm syvä	PNC 912627	❑
• RST sokkeli, saareke, 500 mm leveä	PNC 912917	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella)	PNC 912975	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912976	❑
• Päätysarja, Thermaline 90 saumaton	PNC 913111	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, uppoasennus	PNC 913112	❑
• Päätysarja TL 90, vasen	PNC 913202	❑
• Päätysarja TL 90, oikea	PNC 913203	❑
• RST sivupaneeli, vasen, K=800, flush	PNC 913224	❑
• RST sivupaneeli, oikea, K=800, flush	PNC 913225	❑
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	❑
• Liitäntäkomponenti TL90-laitteet - muut laitteet	PNC 913232	❑
• Hylly TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80 2-puoleinen, 340mm	PNC 913233	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913244	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm	PNC 913251	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm	PNC 913252	❑
• Päätykaidesarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus	PNC 913255	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus	PNC 913256	❑
• Sivupaneeli TL90-hyllylle, vapaasti seisova, korkeus 800mm	PNC 913259	❑
• Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (vasen) K800	PNC 913277	❑
• Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (oikea) K800	PNC 913278	❑
• Hyllyn kiinnike, TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80, 2-puoleinen, 340 mm	PNC 913279	❑
• Suodatin, leveys 500mm	PNC 913664	❑
• Jakopaneeli ruostumattomasta teräksestä 900x800mm	PNC 913673	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivusuojapaneeli, uppoasennus 900×800 mm vasen/ oikea	PNC 913689	❑


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Tasoliesi Ecotop, 2 aluetta

Edestä




Sivulta

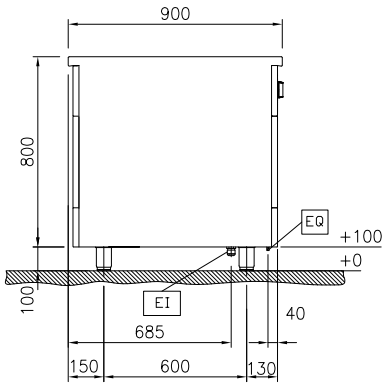

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

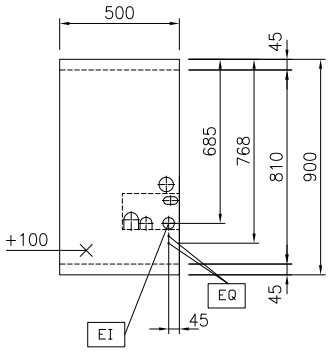

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	6 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN:	100 °C
Työskentelylämpötila MAX:	450 °C
Ulkomitat, leveys:	500 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	800 mm
Kaapin mitat (leveys):	340 mm
Kaapin mitat (korkeus):	330 mm
Kaapin mitat (syvyys):	740 mm
Nettopaino:	98 kg
Konfiguraatio	Jalustalla;Käyttö yhdeltä puolelta
Etulevyjen teho:	3 - 0 kW
Takalevyjen teho:	3 - kW
Tasolieden käyttöala (leveys)	360 mm
Tasolieden käyttöala (syvyys):	730 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus:	13 Amps

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.11.19