



586142 (PFET06ECE0)

PAISTINPANNU, PFET 60 L

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

Thermaline paistinpannu on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä ja hygieniaan ja puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tehokkaat lämmityselementit ja paksu yhdistelmäteräs paistopintana takaa tasaisen ja tehokkaan lämmönjakautumisen. Laite on myös jopa IPX6 vesisuojattu!

Paistinpannun käyttö on erittäin helppoa. LED tekniikalla toteutetussa täydellisessä kosketusnäytössä on selkeät symbolit ja kuvakkeet. Näytöstä on valittavissa nopeasti eri toiminnot. Kosketusnäytöltä valitaan suoraan lämpötilat ja ajat tai tehotasot (9kpl). Omia monivaiheisia ohjelmia voidaan luoda ja tallentaa muistiin. Laitteessa on USB portti ja muistitikon avulla voidaan päivittää laitteen ohjelmisto sekä siirtää ja tallentaa ohjelmat ja HACCP tiedot.

Pannussa on kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta, joissa voi olla eri lämpötila. Laitetta voidaan käyttää yhdellä isolla alueella, kahdella eri lämpötilan omaavalla alueella tai että vain toinen alueista on käytössä.

## Ominaisuudet

- GN yhteensopiva allas
- Helposti puhdistettava paistopinta pyöristettyjen reunojen ja kulmien ansiosta.
- Thermoblock kuumennusjärjestelmä, jolla saavutetaan optimaalinen lämmönjakautuminen sekä korkean lämpötilan säilyminen
- Kaksi itsenäisesti säädettävää kuumennusaluetta
- IPX6 vesisuojaus
- Tehokas lämpötilan säätö lämpötilantureilla: teho syötetään oikeana ja oikeaan aikaan, jolloin asetettu lämpötila pysyy tarkkana.
- Lämpö jakautuu ruokaan optimaalisesti, mikä takaa parhaat lopputulokset - ruokien täydellisen maun, värin, koostumuksen ja vitamiinien säilymisen.
- Moottoroitu, säädettävä kallistus "Soft stop" toiminnolla takaa tarkan nesteiden poistamisen. Pannu voidaan kallistaa jopa yli 90°.
- Integroitu ruoan sisälämpötila-anturi ohjaa tarkasti ruoan valmistusta.
- Nopea reagointi lämpötilan muutoksiin, ei ylikuumennuksen vaaraa.
- USB portti, jonka avulla voidaan helposti päivittää ohjelmisto, ladata valmistusohjelmat sekä HACCP tiedot
- Monikäyttöinen laite, jota voidaan käyttää mm. paistamiseen, keittämiseen ja höyryttämiseen

### HYVÄKSYNTÄ:

## Rakenne

- Rakenne laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Paistopinnan materiaalina yhdistelmäteräs jossa pinta on haponkestävää AISI 316L terästä. Pinnan paksuus on 18 mm. Lämpö jakautuu tasaisesti ja tehokkaasti koko alueelle.
- Kaksoiseristetty kansi on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kansi on tasapainotettu ja pysyy auki missä tahansa asennossa.
- 15 mm paksu teräksinen lämpökerros koko pannun pohjan leveydeltä. Tällä taataan tehokas lämmön jakautuminen ja säilyminen. Päällä on 3 mm haponkestävä teräs.
- Lisävarusteena saatavissa integroitu vesihana
- Lämpöeristetty kahva non-slip pinnotteella.
- Käyttäjää opastava kosketusnäyttö, joka on suojassa rungossa. Kansainvälisesti tunnetut kuvakkeet ja symbolit. Näytöstä voidaan helposti asettaa halutut paistoajat, lämpötilat ja muut toiminnot. Näytöstä nähdään todelliset ja asetetut lämpötilat sekä asetetut ajat ja jäljellä oleva aika. Näytöstä on nopeasti valittavissa mm. "Soft" toiminto herkille tuotteille, 9 eri tehotasoa hellästä kypsennyksestä aina tehokkaaseen paistoon, ajastin sekä vikadiagnostiikka.
- Mahdollista tallentaa reseptit joko yksi- tai monivaiheisina eri lämpötila-asetuksin.
- Monitoimipannun rakenne suunniteltu korkeimpiin hygieniastandardeihin sekä helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energiaoptimointijärjestelmiin sekä ulkoisiin valvontajärjestelmiin.
- Monitoimipannu on 98% kierrätettävissä ja pakkaus vapaa haitallisista aineista
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

## TIT\_UI Data Management

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

## Vastuullisuus



- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.


## Lisävarusteet

- Siivilä paistinpannut 80/100 L PNC 910053   
(paistinpannut)
- Pohjasihdin kaavin PNC 910058
- Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla PNC 910212   
(korkeus 150mm)


- RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - PNC 911425   
seinää vasten asennus -  
tehdasasenteinen
- RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - PNC 911455   
tehdasasenteinen
- Rei'itetty lasta PNC 911577
- Lasta PNC 911578
- Jalustalevy + 2 jalkaa, 200mm PNC 911930   
kallistuville yksiköille (korkeus  
700mm) - tehdasasenteinen
- C-kisko (pituus 1200 mm), kallistuvat PNC 912184   
yksiköt - tehdasasenteinen
- Asennussarja, 4 pyörää PNC 912460
- Pistorasia CEE-16A/400V/IP67 PNC 912468
- Pistorasia CEE-32A/400V/IP67 PNC 912469
- Pistorasia Schuko, 16A/230V/IP68 PNC 912470
- Pistorasia (Sveitsi), tyyppi-23, PNC 912471   
16A/230V/IP55
- Pistorasia (Sveitsi) tyyppi-25, PNC 912472   
16A/400V/IP55
- - NOT TRANSLATED - PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- - NOT TRANSLATED - PNC 912477
- SOKKELIN SYVENNYSPANELOINTI PNC 912479
- LISÄPANEELI PNC 912486
- - NOT TRANSLATED - PNC 912499
- Yhdistämissarja, 900mm PNC 912502
- Taustalevy, kallistuvat yksiköt - PNC 912704   
seinää vasten asennus -  
tehdasasenteinen
- - NOT TRANSLATED - PNC 912709
- Automaattinen vedentäyttö (KV+LV), PNC 912735   
kallistuvat yksiköt - vesisekoittajan  
yhteydessä - tehdasasenteinen
- Energian optimointisarja ja PNC 912737   
potentiaalivapaa kärki -  
tehdasasenteinen
- Taustalevysarja - saarekeasennus - PNC 912744   
tehdasasenteinen
- Alempi taustalevy, kallistuvat PNC 912768   
yksiköt, saarekeasennus -  
tehdasasenteinen
- Pääkytkin 25A, 4 mm<sup>2</sup> - PNC 912773   
tehdasasenteinen
- Käsisiuhku - tehdasasenteinen PNC 912776
- Ruoan tyhjennyshana 2", kallistuvat PNC 912780   
(PUET-PFET) - tehdasasenteinen
- Hätäkytkin - tehdasasenteinen PNC 912784
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL PNC 912975   
90 (vasemmalla) ProThermetic  
kallistuva (oikella)
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL PNC 912976   
90 (oikealla) ProThermetic kallistuva  
(vasemmalla)

- Liityntäkaide sarja, takareunan korotuksella oleviin: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) PNC 912981
- Liityntäkaide sarja, takareunan korotuksella oleviin: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912982
- Kaavin ilman kahvaa PNC 913431
- Kaavin kahvalla PNC 913432
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555
- Vesisekoittaja Klarco, PBOT/ PFET-H=685MM - tehdasasenteinen PNC 913556
- - NOT TRANSLATED - PNC 913557
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

Edestä




Sivulta

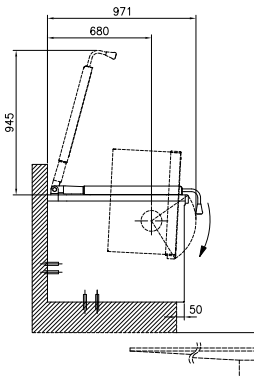

CWI = Kylmän veden sisääntulo  
 EI = Sähköliitäntä  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä



### Sähkö

Jännite:

586142 (PFET06ECEO)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Kokonaisteho:

15.5

### Asennus

Vap.seisova  
betonijalustalla, Vap.  
seisova jaloilla, Vap.  
Jalustalla, Seinää vasten

Asennustyyppi

### Avaintieto

Konfiguraatio	Nelikulmainen; Kallistuva
Työskentelylämpötila MIN:	50 °C
Työskentelylämpötila MAX:	250 °C
Kattilan (suorakaide) leveys:	680 mm
Kattilan (suorakaide) korkeus:	158 mm
Kattilan (suorakaide) syvyys:	558 mm
Ulkomitat, leveys:	1200 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	700 mm
Nettopaino:	210 kg
Padan hyötytilavuus:	45 L
Kallistusmekanismi	Automaattinen
Kaksoisvaippa kansii	✓
Lämmitystyyppi	Suora