

## Työpöytä sideputkilla, 2200mm


KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

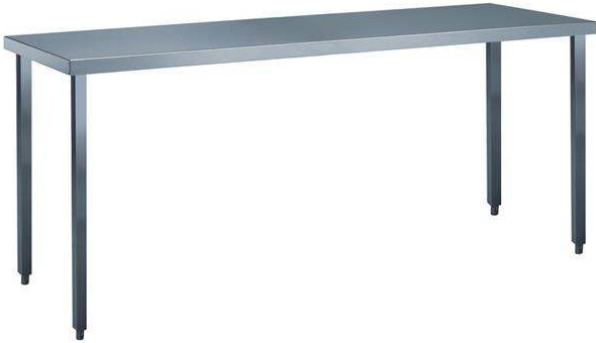

133224 (TG2200N)

Työpöytä sideputkilla,  
2200mm

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Työtaso on valmistettu korpelaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. 50mm paksussa työtasossa on taitetut reunat ja se on äänivaimennettu, veden- ja tulenkestävä. Korkeusäädettävät neliskulmaiset 40x40mm jalat.

### Ominaisuudet

- Ihanteellinen saarekkeeksi tai seläkkäin sijoiteuun

### Rakenne


- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollista asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.
- 40mm neliskulmaiset korkeusäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- Kolmella sivulla oleva sideputki vakiovarusteena

### Lisävarusteet


- Pyöräsarja pöydille, 4kpl PNC 855150   
100mm pyörää joista kahdessa lukko. (Pöydän korkeus pyörillä 993mm)
- Laatikko GN 1/1, 400mm PNC 855280
- Laatikko 600mm PNC 855281
- Lisälaatikko 600mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855295
- Lisälaatikko GN 1/1 400mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855298
- Alahylly 2200mm pöytään PNC 855364

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


Edestä

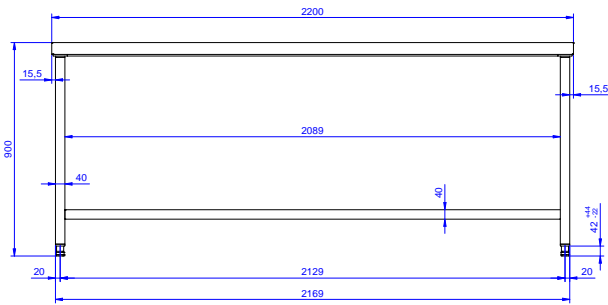

Sivulta



Päältä

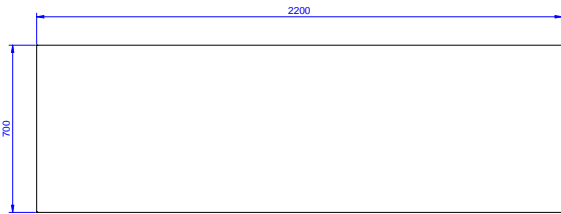**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys:	2200 mm
133224 (TG2200N)	
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	900 mm
Työtason paksuus:	50 mm
Nettopaino:	77 kg