

Työpöytä sideputkilla, 2200mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



133224 (TG2200N)

Työpöytä sideputkilla,
2200mm

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Työtaso on valmistettu korkelaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. 50mm paksussa työtasossa on taitetut reunat ja se on äänivaimennettu, veden- ja tulenkestävä. Korkeussäädettävät neliskulmaiset 40x40mm jalat.

Ominaisuudet

- Ihanteellinen saarekkeeksi tai seläkkäin sijoiteuun


Rakenne

- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollista asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.
- 40mm neliskulmaiset korkeussäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- Kolmella sivulla oleva sideputki vakiovarusteena

Lisävarusteet

- Pyöräsarja pöydille, 4kpl PNC 855150 ☐
100mm pyörää joista kahdessa lukko. (Pöydän korkeus pyörillä 993mm)
- Laatikko GN 1/1, 400mm PNC 855280 ☐
- Laatikko 600mm PNC 855281 ☐
- Lisälaatikko 600mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855295 ☐
- Lisälaatikko GN 1/1 400mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855298 ☐
- Alahylly 2200mm pöytään PNC 855364 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____

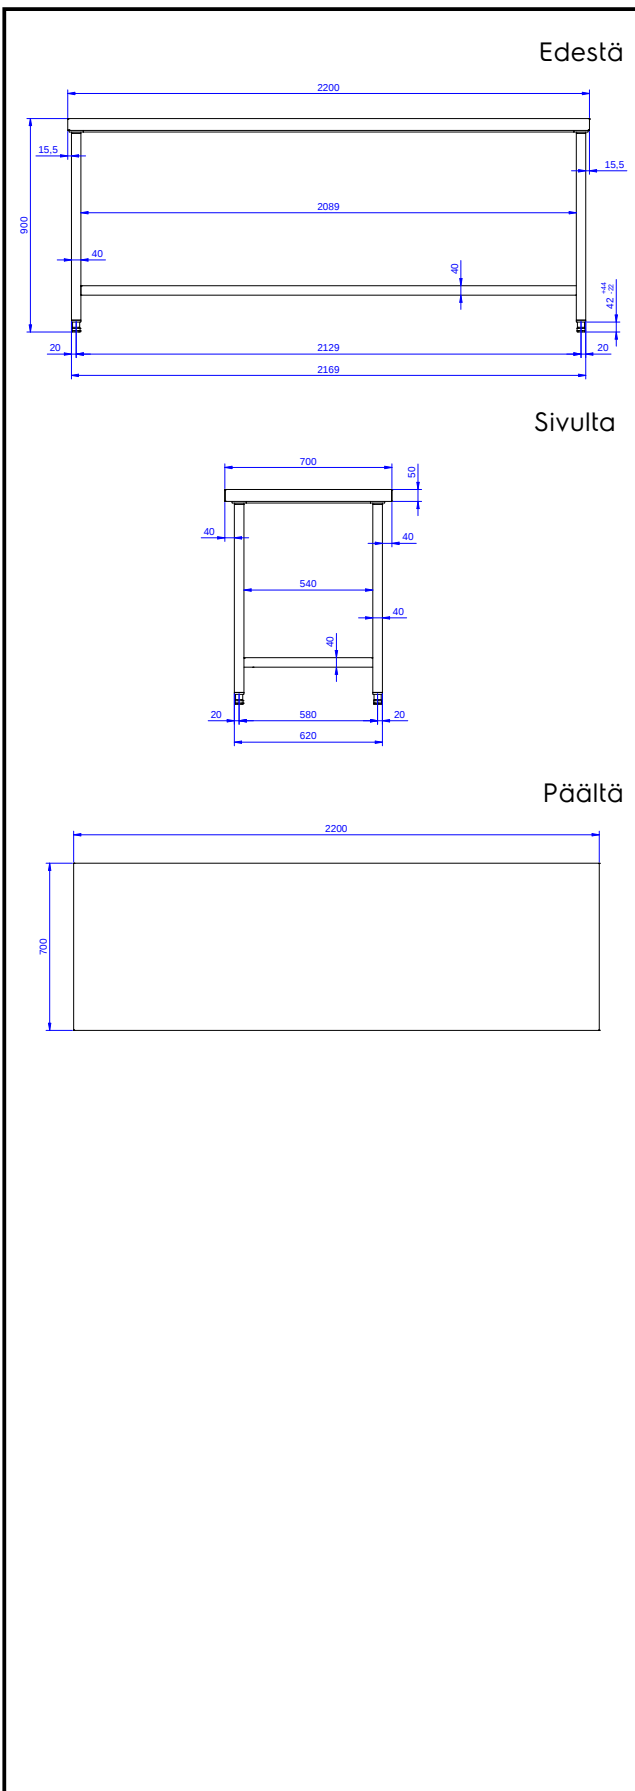



Electrolux
PROFESSIONAL

Työpöytä sideputkilla, 2200mm

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	
133224 (TG2200N)	2200 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	900 mm
Työtason paksuus	50 mm
Nettopaino:	77 kg



Työpöytä sideputkilla, 2200mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.07