

Työpöytä sideputkilla, 2200mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



133224 (TG2200N)

Työpöytä sideputkilla,
2200mm

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Työtaso on valmistettu korpelaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. 50mm paksussa työtasossa on taitetut reunat ja se on äänivaimennettu, veden- ja tulenkestävä. Korkeusäädettävät neliskulmaiset 40x40mm jalat.

Ominaisuudet

- Ihanteellinen saarekkeeksi tai seläkkäin sijoiteuun

Rakenne

- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollista asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.
- 40mm neliskulmaiset korkeusäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- Kolmella sivulla oleva sideputki vakiovarusteena


Lisävarusteet

- Pyöräsarja pöydille, 4kpl PNC 855150
100mm pyörää joista kahdessa lukko. (Pöydän korkeus pyörillä 993mm)
- Laatikko GN 1/1, 400mm PNC 855280
- Laatikko 600mm PNC 855281
- Lisälaatikko 600mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855295
- Lisälaatikko GN 1/1 400mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855298
- Alahylly 2200mm pöytään PNC 855364


HYVÄKSYNTÄ: _____




Edestä

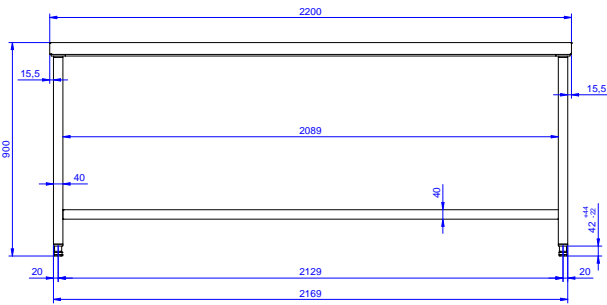

Sivulta



Päältä

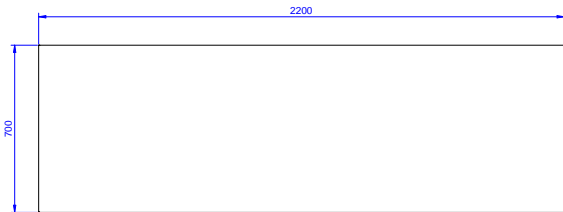

Avaintieto

| | |
|---|---------|
| Ulkomitat, leveys: 133224 (TG2200N) | 2200 mm |
| Ulkomitat, syvyys: | 700 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 900 mm |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Nettopaino: | 77 kg |