

## Työpöytä sideputkilla, takareunan korotus, 2400mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133238 (TG2400UN)

Työpöytä sideputkilla,  
takareunan korotus,  
2400mm

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Työtaso on valmistettu korkelaatuisesta AISI 304 rustumattomasta teräksestä. 50mm paksussa työtasossa on taitetut reunat ja se on äänivaimennettu, veden- ja tulenkestävä. Työtason takareunassa 100mm korotus. Korkeusäädettävät neliskulmaiset 40x40mm jalat.

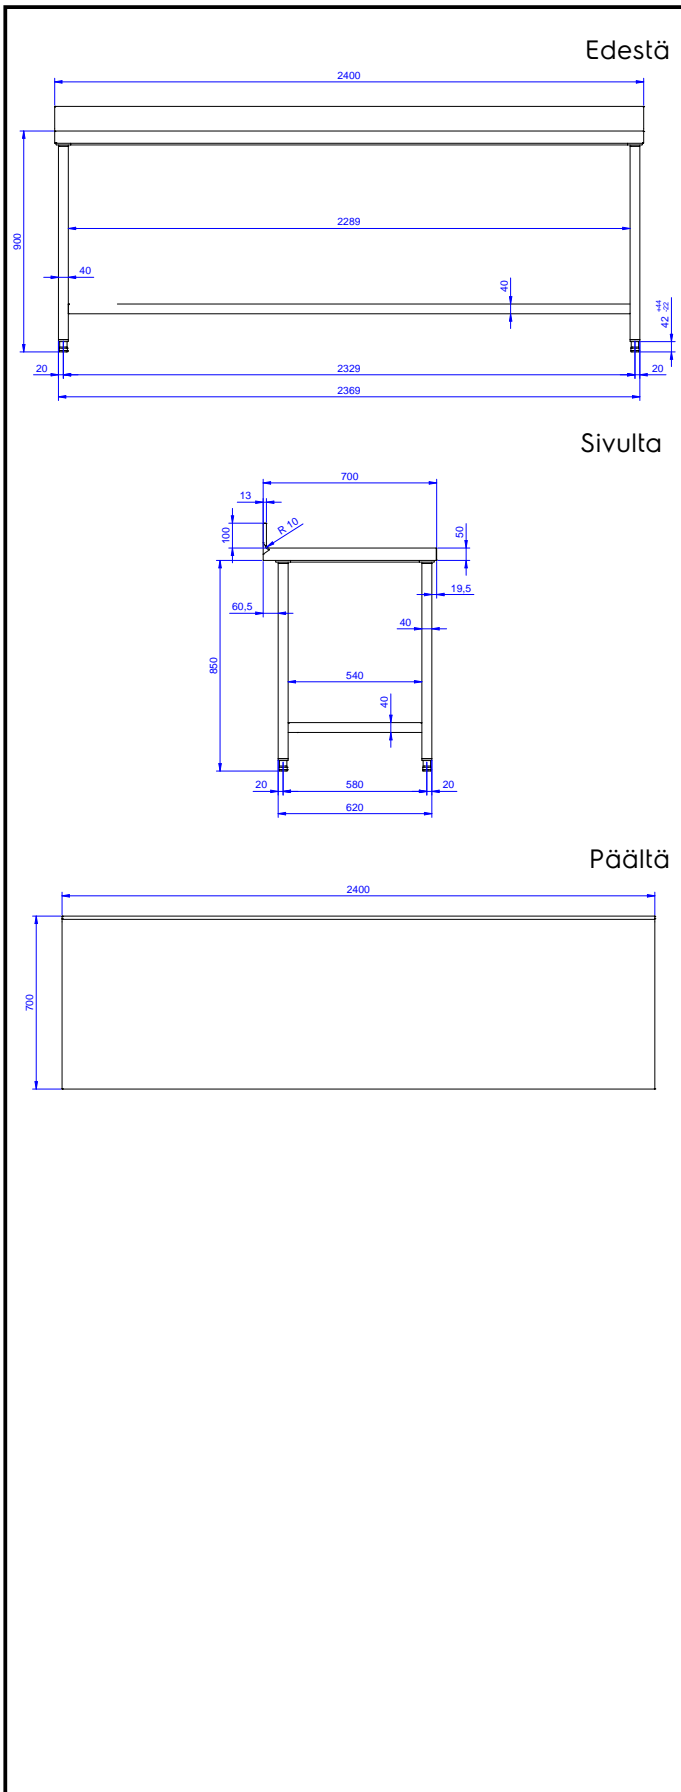
### Rakenne

- 100mm korkea takareunan korotus on ihanteellinen sijoituksessa seinän viereen
- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 40mm neliskulmaiset korkeusäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollistaa asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.
- Kolmella sivulla oleva sideputki vakiovarusteena

### Lisävarusteet

- Pyöräsarja pöydille, 4kpl PNC 855150   
100mm pyörää joista kahdessa lukko. (Pöydän korkeus pyörillä 993mm)
- Laatikko GN 1/1, 400mm PNC 855280
- Laatikko 600mm PNC 855281
- Lisälaatikko 600mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855295
- Lisälaatikko GN 1/1 400mm (2-4 laatikon sarjaan) PNC 855298
- Alahylly 2400mm pöytään PNC 855365

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Avaintieto**

<b>Ulkomitat, leveys:</b>	
133238 (TG2400UN)	2400 mm
<b>Ulkomitat, syvyys:</b>	700 mm
<b>Ulkomitat, korkeus:</b>	1000 mm
<b>Korotus, korkeus</b>	100 mm
<b>Korotus, syvyys</b>	13 mm
<b>Korotus, säde</b>	R=8
<b>Työtason paksuus</b>	50 mm
<b>Nettopaino:</b>	84 kg