

Vakuumikoneet

Vakuumikone, lattiamalli - 60m³/h

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602183 (EVP60A)

VAKUUMIKONE 60 M³/H,
LATTIAMALLI PYÖRILLÄ JA
DIGITAALISELLA
NÄYTÖLLÄ

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Lattiamallinen, pyörillä varustettu vakuumikone, jonka kapasiteetti on 60 m³/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvä ja erittäin kestävä PMMA-pleksilasia. Koneessa on kaksi saumuskiskoa, joiden pituudet ovat 620 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

Ominaisuudet

- Pyörillä ja öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla varustettu vakuumikone.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkan alipainetunnistimen avulla.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksumainen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilaiskansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H2Oout).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- Laitteeseen kuuluu kaksi 620mm pitkää saumuskiskoa, joista toinen on sijoitettu laitteen eteen, toinen taakse. Kiskot on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Sisältää laitteen irrotettavan saumuskiskon nostamiseen.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.


Rakenne

- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Varustettu neljällä laitteen liikuttamista helpottavalla pyörällä, joista kahdessa on jarrut.
- Öljynpoistoputki mahdollistaa helpon öljyn poiston.
- Kromatut, alumiinipainevaletut saranat.


Lisävarusteet

- Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaukseen (malleille, joiden saumuskiskon pituus on 310mm tai enemmän) PNC 650240
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243

HYVÄKSYNTÄ: _____




Edestä




Sivulta


EI = Sähköliitäntä



Päältä



Other

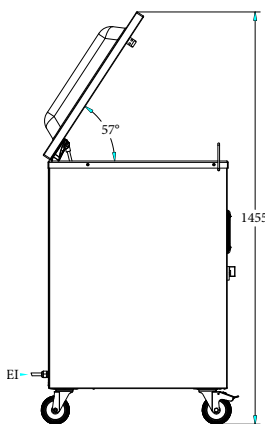

Perspective

Sähkö

Jännite:

602183 (EVP60A)

400 V/3N ph/50-60 Hz

Kokonaisteho:

1.5 kW

Avaintieto

Altaan tilavuus:

61 lt

Pumppu:

 60 m³/h

Saumauskiskon sijainti:

Front+Rear

Saumauskiskon pituus:

620 mm

 Kammion maksimitat
 (kammio + kansi):

536 x 650 x 200 mm

 Kammion mitat (ilman
 kantta):

430 x 545 x 130 mm

PE-täyttölevyjen lukumäärä:

3

Kaasusuttimien lukumäärä:

4+4

Ulkomitat, leveys:

697 mm

Ulkomitat, syvyys:

772 mm

Ulkomitat, korkeus:

1034 mm

Nettopaino (kg):

168.5