

Vakuumikoneet

Vakuumikone, pöytämalli - 16m³/h

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602180 (EVP16D)

VAKUUMIKONE 16 M³/H,
PÖYTÄMALLI
DIGITAALISELLA
NÄYTÖLLÄ

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen vakuumikone, jonka kapasiteetti on 16 m³/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvää ja erittäin kestävää PMMA-pleksilasia. Koneen saumauskiskon pituus on 410 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

Ominaisuudet

- Pöytämallinen vakuumikone öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkalla alipainetunnistimella, joka ei vaadi kalibrointia.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksuinen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilaisikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- 1 ohjelma purkkien tyhjiöpakkaamiseen.
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä(H2Oout).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- Voidaan varustaa liittimellä (lisävaruste), jonka avulla tyhjiöprosessi on mahdollista toteuttaa ulkopuolisessa astiassa tai laitteessa.
- Saumauskiskon pituus on 410 mm. Kisko on helposti irrotettavissa puhdistustaarten.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.

Rakenne


- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo huollettavuus rungon saranoidun aukon kautta.

Lisävarusteet


- Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaamiseen, 400 mm (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 410 mm tai enemmän) PNC 650241 ☐
- Vaunu, ruostumaton teräs 570X630X700 MM (H) PNC 650242 ☐
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä




Sivulta




EI = Sähköliitäntä


Päältä



Other



Perspective

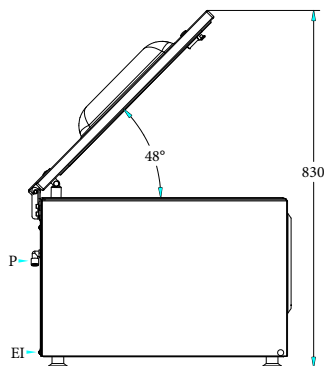
Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	0.8 kW

Avaintieto

PE-täyttölevyjien lukumäärä:	3
Kaasusuuttimien lukumäärä:	2
Ulkomitat, leveys:	531 mm
Ulkomitat, syvyys:	594 mm
Ulkomitat, korkeus:	440 mm
Nettopaino (kg):	61
Altaan tilavuus:	25.2 lt
Pumppu:	16 m ³ /h
Saumauskiskon sijainti:	Edessä
Saumauskiskon pituus:	410 mm
Kammion maksimitat (kammio + kansi):	440 x 448 x 170 mm
Kammion mitat (ilman kantta):	387 x 448 x 130 mm