

## Vakuumikoneet

### Vakuumikone, pöytämalli - 20m<sup>3</sup>/h

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602181 (EVP20T)

 VAKUUMIKONE 20m<sup>3</sup>/h,  
 PÖYTÄMALLI  
 KOSKETUSNÄYTÖLLÄ

#### Lyhyt spesifikaatio

##### Kapp. Nro.

Pöytämallinen vakuumikone, jonka kapasiteetti on 20 m<sup>3</sup>/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvä ja erittäin kestävä PMMA-pleksilasia. Koneen saumauskiskon pituus on 410 mm.

Vakuumikone on varustettu kosketusnäytöllisellä käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

#### Ominaisuudet

- Pöytämallinen vakuumikone öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkalla alipainetunnistimella, joka ei vaadi kalibrointia.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksuinen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilaskansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Karkaistusta lasista valmistettu kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli (5 tuumaa), joka hylkii tehokkaasti nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä.
- 5 näyttökieltä: Englanti, Ranska, Italia, Saksa ja Espanja.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- 4 esiasetettua "Gourmet"-ohjelmaa elintarvikkeiden käsittelyyn.
- 3 esiasetettua ohjelmaa suojakaasulla (Gasplus, herkille ruoille).
- 4 ohjelmaa purkkien tyhjiöpakkaamiseen.
- 2 esiasetettua ohjelmaa säilöntään ja sous vide -ruoanlaittoon.
- 1 ohjelmoitava ilmanpoisto-ohjelma kahdeksalla vakumointivaiheella ja kahdeksalla taukovaiheella (Degas).
- "Softair"-vaihe hidastaa ilman paluuta ohjelman lopussa; hellävaraista ruoalle ehkäisen sen pilaantumisen.
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H2O<sub>2</sub>).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasua puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Voidaan varustaa liittimellä (lisävaruste), jonka avulla tyhjiöprosessi on mahdollista toteuttaa ulkopuolisessa astiassa tai laitteessa.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- Saumauskiskon pituus on 410 mm. Kisko on helposti irrotettavissa puhdistustaarten.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.

#### Rakenne

- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo huollettavuus rungon saranoidun aukon kautta.


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Lisävarusteet**

- Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaamiseen, 400 mm (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 410 mm tai enemmän) PNC 650241 ☐
- Vaunu, ruostumaton teräs 570X630X700 MM (H) PNC 650242 ☐
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 650244 ☐

Edestä




Sivulta

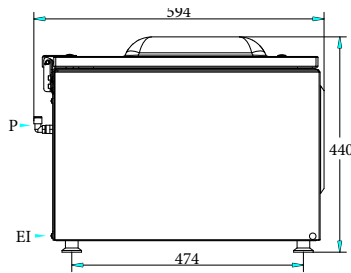


EI = Sähköliitäntä


Päältä



Other



Perspective

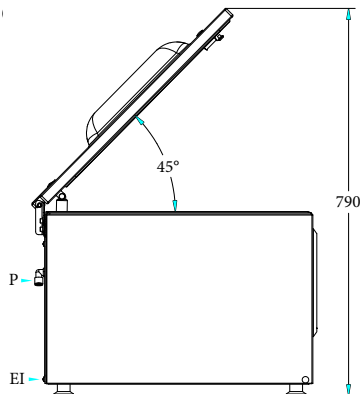
**Sähkö**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Jännite:      | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Kokonaisteho: | 0.9 kW                   |

**Avaintieto**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| PE-täyttölevyjen lukumäärä:          | 3                    |
| Kaasusuuttimien lukumäärä:           | 2                    |
| Ulkomitat, leveys:                   | 531 mm               |
| Ulkomitat, syvyys:                   | 594 mm               |
| Ulkomitat, korkeus:                  | 440 mm               |
| Nettopaino (kg):                     | 62                   |
| Altaan tilavuus:                     | 25.2 lt              |
| Pumppu:                              | 20 m <sup>3</sup> /h |
| Saumauskiskon sijainti:              | Edessä               |
| Saumauskiskon pituus:                | 410 mm               |
| Kammion maksimitat (kammio + kansi): | 440 x 448 x 170 mm   |
| Kammion mitat (ilman kantta):        | 387 x 448 x 130 mm   |