

## Vakuumikoneet

### Vakuumikone, pöytämalli -12 m<sup>3</sup>/h

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602179 (EVP12D)

VAKUUMIKONE 12 M<sup>3</sup>/H,  
PÖYTÄMALLI  
DIGITAALISELLA  
NÄYTÖLLÄ

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Pöytämallinen vakuumikone, jonka kapasiteetti on 12 m<sup>3</sup>/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvää ja erittäin kestävää PMMA-pleksilasia. Koneen saumauskiskon pituus on 310 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

### Ominaisuudet

- Pöytämallinen vakuumikone öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkalla alipainetunnistimella, joka ei vaadi kalibroitua.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksumainen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilasikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- 1 ohjelma purkkien tyhjiöpakkaamiseen.
- 1 säädettävä ilmanpoisto-ohjelma
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H2Out).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Voidaan varustaa liittimellä (lisävaruste), jonka avulla tyhjiöprosessi on mahdollista toteuttaa ulkopuolisessa astiassa tai laitteessa.
- Mukana 2 PE-täyttölevyä.
- Saumauskiskon pituus on 310 mm. Kisko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.

### Rakenne


- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo huollettavuus rungon saranoidun aukon kautta.

### Lisävarusteet


- Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaukseen (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 310mm tai enemmän) PNC 650240 ☐
- Vaunu, ruostumaton teräs 570X630X700 MM (H) PNC 650242 ☐
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243 ☐

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä




Sivulta




EI = Sähköliitäntä


Päältä



Perspective

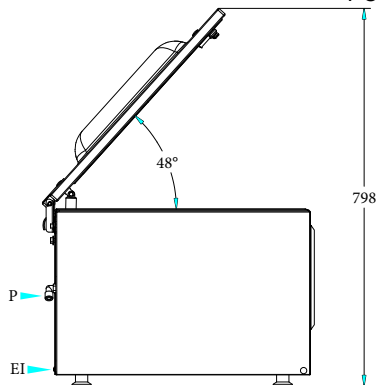

Other



### Sähkö

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Jännite:      | 220/240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Kokonaisteho: | 0.7 kW                   |

### Avaintieto

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| PE-täyttölevyjen lukumäärä:          | 2                    |
| Kaasusuuttimien lukumäärä:           | 2                    |
| Ulkomitat, leveys:                   | 415 mm               |
| Ulkomitat, syvyys:                   | 587 mm               |
| Ulkomitat, korkeus:                  | 437 mm               |
| Nettopaino (kg):                     | 46.5                 |
| Altaan tilavuus:                     | 19 lt                |
| Pumppu:                              | 12 m <sup>3</sup> /h |
| kapasiteetti:                        | 19 kg                |
| Saumauskiskon sijainti:              | Edessä               |
| Saumauskiskon pituus:                | 310 mm               |
| Kammion maksimitat (kammio + kansi): | 434 x 343 x 175 mm   |
| Kammion mitat (ilman kantta):        | 382 x 343 x 135 mm   |