

**Astianpesu**  
**Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille,**  
**korkea syöttöaukko, poistopumppu ja**  
**pesuaineannostelija**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506063 (EPPWEHGFB)**

Varusteiden pesukone  
pelastuslaitoksille, korkea  
syöttöaukko, poistopumppu  
ja pesuaineannostelija

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Desinfioiva pesukone kontaminoituneiden varusteiden puhdistamiseen.

Pesukone desinfioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet. Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee altistua myrkyjäämille, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.

Pesukoneen rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä. Tehokkaasti eristetty ovi, joka on jaettu 2 osaan. Pesukoneessa on 4 eripituista pesuohjelmaa. Pesuveden lämpötila on 55-65 astetta ja huuhteluveden lämpötila 60 astetta.

Kammion mitat: 670x710x710 mm

IPX5-vesisuojaus

Koneeseen sisältyy: vahvistettu kori ruostumatonta terästä ja kori GN astioille ja tarjottimille

### Ominaisuudet

- Ammattikäyttöön valmistettu pesukone, joka on suunniteltu puhdistamaan pelastuslaitoksilla käytettäviä suojavarusteita, jotka ovat valmistettu teräksestä, komposiiteista, kumista, kankaista, muovista jne. Pesuajat ovat lyhyet ja tehokkaat, joilla minimoidaan kontaminaatiot.
- Ovi on jaettu kahteen osaan, avautumiskulma eteen 180 astetta, jolla helpotetaan koneen käyttöä.
- Koneessa on itsediagnostiikkaohjelma, itsepuhdistusohjelma, poistopumppu ja pesuaineannostelija.
- Esiasennettu ulkopuolisilla automaattisille pesuaineannostelijoille
- IPX5-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Helppo huolto edestä.

### Rakenne

- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvaret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Sivupesuvaret.

### Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Vahvistettu RST kori PNC 864394 patapesukoneelle (688 mm)

### Lisävarusteet


- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864-050
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864-367
- Vahvistettu RST kori patapesukoneelle (688 mm) PNC 864-394

#### **HYVÄKSYNTÄ:**

Edestä

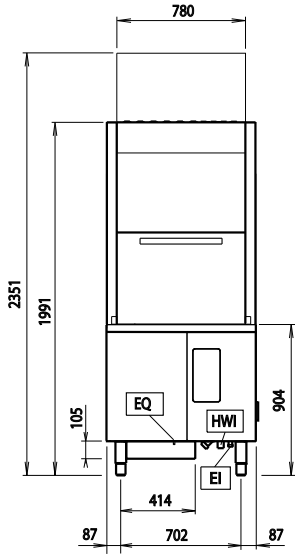


Sivulta

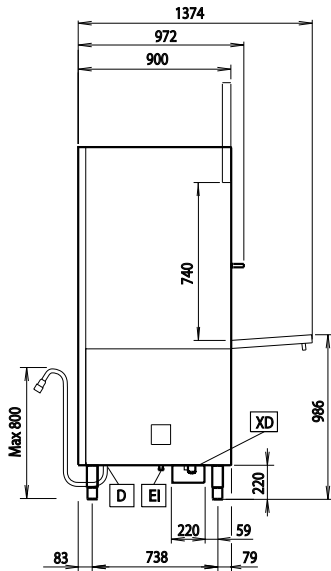

- D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo  
HWI = Lämpimän veden liitäntä  
XD = Pesuaineen liitäntä

Päältä



## Sähkö

### Jännite:

506063 (EPPWEHGFB) 400 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, vakio: 13 kW

Liitäntäteho, maksimi: ISO 9001; ISO 14001 kW

pesupumpun teho: 2.5 kW

## Vesi

Paine: 0.5-7 bar

Lämpimän veden sisääntulon

koko: G 3/4"

Poistoputken koko: 20mm

Pesutankin tilavuus (L): 95

Boilerin tilavuus (L): 18

Pesutankin vastukset: 7 kW

Kuumavesihuuhtelun jakson

kesto (s.): ISO 9001; ISO 14001

## Avaintieto

Pesujakson lämpötila: 55-65 °C

Kuumavesihuuhtelun

lämpötila: 60 °C

Jaksojen lukumäärä - s.: 4 (180/360/540/inf)

Kammion mitat - leveys 670 mm

Kammion mitat - syvyys 710 mm

Kammion mitat - korkeus 740 mm

Ulkomitat, leveys: 876 mm

Ulkomitat, syvyys: 900 mm

Ulkomitat, korkeus: 1991 mm

Nettopaino: 216 kg

Kuljetuspaino: 255 kg

Kuljetuskorkeus: 2230 mm

Kuljetusleveys: 1030 mm

Kuljetussyvyys: 1070 mm

Kuljetustilavuus: 2.46 m<sup>3</sup>

## Vastuullisuus

Tulevan veden lämpötila: 50 °C

Huuhteluveden kulutus

(sykli): 7 lt