

Astianpesu Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille, korkea syöttöaukko, poistopumppu ja pesuaineannostelija

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



506063 (EPPWEHGFB)

Varusteiden pesukone
pelastuslaitoksille, korkea
syöttöaukko, poistopumppu
ja pesuaineannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Desinfioiva pesukone kontaminoituneiden varusteiden puhdistamiseen.

Pesukone desinfioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet. Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee altistua myrkyjäälle, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.

Pesukoneen rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä. Tehokkaasti eristetty ovi, joka on jaettu 2 osaan. Pesukoneessa on 4 eripituista pesuohjelmaa. Pesuveden lämpötila on 55-65 astetta ja huuhteluveden lämpötila 60 astetta.

Kammion mitat: 670x710x710 mm

IPX5-vesisuojaus

Koneeseen sisältyy: vahvistettu kori ruostumatonta terästä ja kori GN astioille ja tarjottimille

Ominaisuudet

- Ammattikäyttöön valmistettu pesukone, joka on suunniteltu puhdistamaan pelastuslaitoksilla käytettäviä suojavarusteita, jotka ovat valmistettu teräksestä, komposiiteista, kumista, kankaista, muovista jne. Pesuajat ovat lyhyet ja tehokkaat, joilla minimoidaan kontaminaatiot.
- Ovi on jaettu kahteen osaan, avautumiskulma eteen 180 astetta, jolla helpotetaan koneen käyttöä.
- Koneessa on itsediagnostiikkaohjelma, itsepuhdistusohjelma, poistopumppu ja pesuaineannostelija.
- Esiasennettu ulkopuolisilla automaattisilla pesuaineannostelijoille
- IPX5-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Helppo huolto edestä.

Rakenne

- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvarret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Sivupesuvarret.
- [NOT TRANSLATED]

Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Vahvistettu RST kori PNC 864394 patapesukoneelle (688 mm)

Lisävarusteet


- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864- 050 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864- 367 ☐
- Vahvistettu RST kori PNC 864- 394 ☐ patapesukoneelle (688 mm)

HYVÄKSYNTÄ:

Edestä

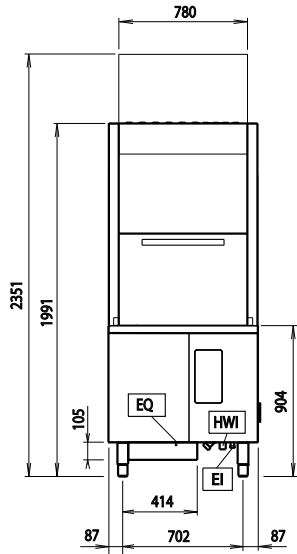


Sivulta

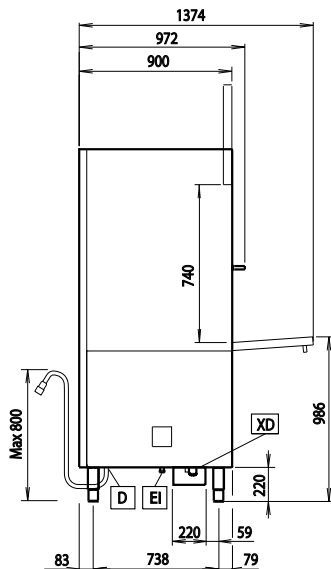

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 HWI = Lämpimän veden liitäntä
 XD = Pesuaineen liitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	20 kW
Liitäntäteho, vakio:	13 kW
pesupumpun teho:	2.5 kW

Vesi

Paine:	0.5-7 bar
Pesutankin vastukset:	7 kW
Kuumavesihuuhtelun jakson kesto (s.):	ISO 9001; ISO 14001
Lämpimän veden sisääntulon koko:	G 3/4"
Tulevan veden lämpötila:	50 °C
Poistoputken koko:	20mm
Pesutankin tilavuus (L):	95
Boilerin tilavuus (L):	18

Avaintieto

Huuhteluveden kulutus (sykli):	7 lt
Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	60 °C
Jaksojen lukumäärä - s.:	4 (180/360/540/inf)
Kammion mitat - leveys	670 mm
Kammion mitat - syvyys	710 mm
Kammion mitat - korkeus	740 mm
Ulkomitat, leveys:	876 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	1991 mm
Nettopaino:	216 kg
Kuljetuspaino:	255 kg
Kuljetuskorkeus:	2230 mm
Kuljetusleveys:	1030 mm
Kuljetussyvyys:	1070 mm
Kuljetustilavuus:	2.46 m³