

## Astianpesu Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille, leveä, poistopumppu ja pesuaineannostelija

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506064**  
(EPPWELGFB)Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille,  
poistopumppu + pesuaineannostelija

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Desinfioiva pesukone kontaminoituneiden varusteiden puhdistamiseen.

Pesukone desinfioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet. Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee altistua myrkyjäämille, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.

Pesukoneen rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä. Tehokkaasti eristetty ovi, joka on jaettu 2 osaan. Pesukoneessa on 4 eripituista pesuohjelmaa. Pesuveden lämpötila on 55-65 astetta ja huuhteluveden lämpötila 60 astetta.

Kammion mitat: 1340x710x570h

IPX5-vesisuojaus

Koneeseen sisältyy: vahvistettu kori ruostumatonta terästä ja kaksi koria GN astioille ja tarjottimille

### Ominaisuudet

- Ammattikäyttöön valmistettu pesukone, joka on suunniteltu puhdistamaan pelastuslaitoksilla käytettäviä suojarusteita, jotka ovat valmistettu teräksestä, komposiiteista, kumista, kankaista, muovista jne. Pesuajat ovat lyhyet ja tehokkaat, joilla minimoidaan kontaminaatiot.
- Ovi on jaettu kahteen osaan, avautumiskulma eteen 180 astetta, jolla helpotetaan koneen käyttöä.
- Koneessa on itsediagnostiikkaohjelma, itsepuhdistusohjelma, poistopumppu ja pesuaineannostelija.
- Esiasennettu ulkopuolisilla automaattisille pesuaineannostelijoille
- IPX5-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Helppo huolto edestä.

### Rakenne

- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvärrät 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Sivupesuvärrät.


### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Vahvistettu RST kori patapesukoneelle (1351 mm) PNC 864395

### Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864-   
050
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864-   
367
- Vahvistettu RST kori patapesukoneelle (1351 mm) PNC 864-   
395

#### HYVÄKSYNTÄ:

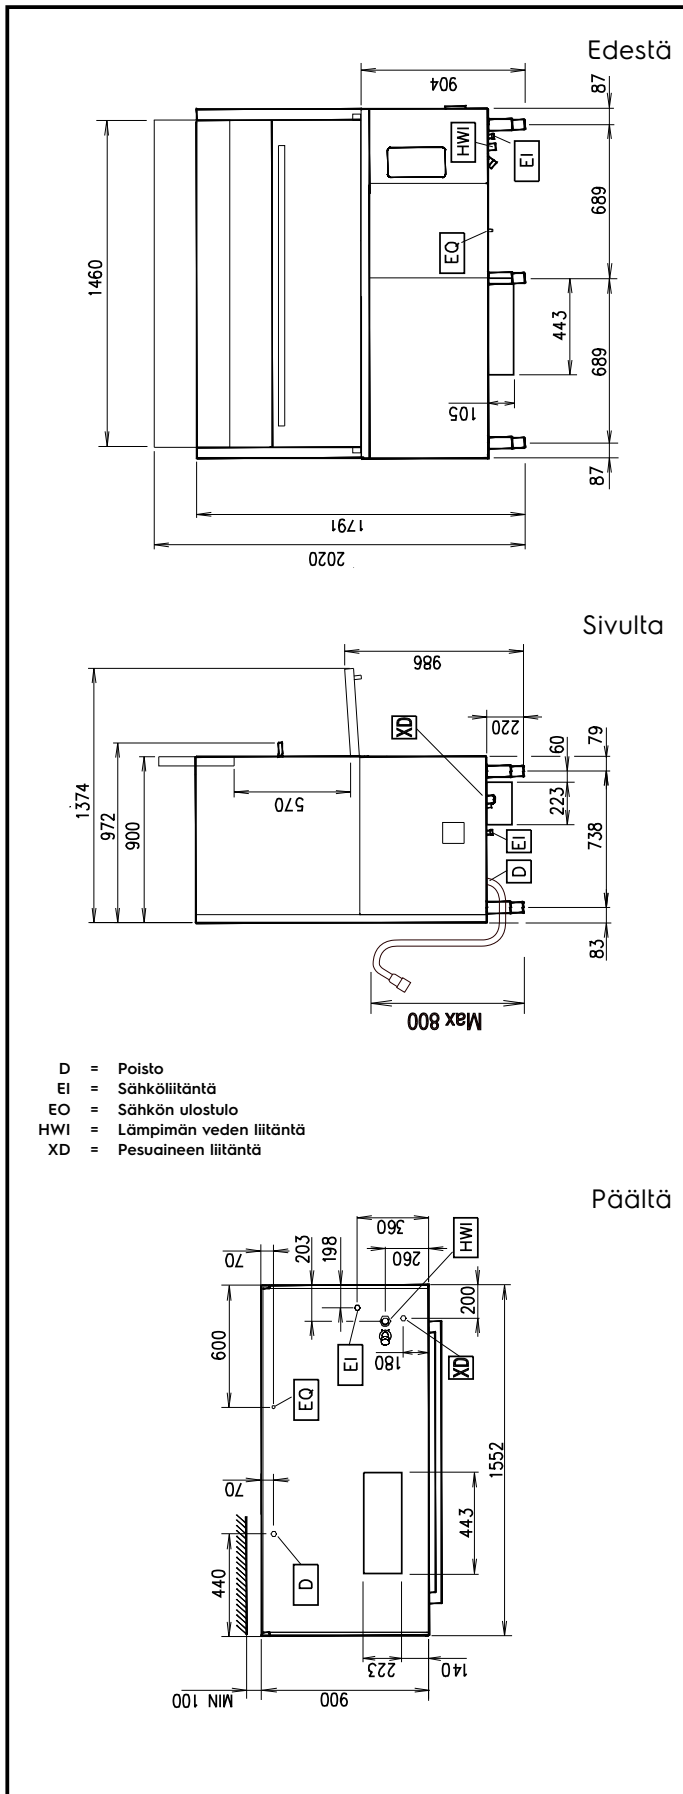

### Sähkö

#### Jännite:

506064 (EPPWELGFB) 400 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, vakio: 17 kW

Liitäntäteho, maksimi: 26 kW

pesupumpun teho: 5 kW

### Vesi

Paine: 0.5-7 bar

Lämpimän veden sisääntulon koko: G 3/4"

Poistoputken koko: 20mm

Pesutankin tilavuus (L): 150

Boilerin tilavuus (L): 18

Pesutankin vastukset: 10,5 kW

Kuumavesihuuhtelun jakson kesto (s.): ISO 9001; ISO 14001

### Avaintieto

Pesujakson lämpötila: 55-65 °C

Kuumavesihuuhtelun lämpötila: 60 °C

Jaksojen lukumäärä - s.: 4 (180/360/540/inf)

Kammion mitat - leveys: 1340 mm

Kammion mitat - syvyys: 710 mm

Kammion mitat - korkeus: 570 mm

Ulkomitat, leveys: 1552 mm

Ulkomitat, syvyys: 900 mm

Ulkomitat, korkeus: 1791 mm

Nettopaino: 300 kg

Kuljetuspaino: 380 kg

Kuljetuskorkeus: 2090 mm

Kuljetusleveys: 1770 mm

Kuljetussyvyys: 1130 mm

Kuljetustilavuus: 4.18 m<sup>3</sup>

### Vastuullisuus

Tulevan veden lämpötila: 50 °C

Huuhteluveden kulutus (sykli): 12 lt