

Astianpesu Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille, leveä, poistopumppu ja pesuaineannostelija

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille,
poistopumppu + pesuaineannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Desinfioiva pesukone kontaminoituneiden varusteiden puhdistamiseen.

Pesukone desinfioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet. Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee altistua myrkyjäämille, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.

Pesukoneen rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä. Tehokkaasti eristetty ovi, joka on jaettu 2 osaan. Pesukoneessa on 4 eripituista pesuohjelmaa. Pesuveden lämpötila on 55-65 astetta ja huuhteluveden lämpötila 60 astetta.

Kammion mitat: 1340x710x570h

IPX5-vesisuojaus

Koneeseen sisältyy: vahvistettu kori ruostumatonta terästä ja kaksi koria GN astioille ja tarjottimille

Ominaisuudet

- Ammattikäyttöön valmistettu pesukone, joka on suunniteltu puhdistamaan pelastuslaitoksilla käytettäviä suojarusteita, jotka ovat valmistettu teräksestä, komposiiteista, kumista, kankaista, muovista jne. Pesuajat ovat lyhyet ja tehokkaat, joilla minimoidaan kontaminaatiot.
- Ovi on jaettu kahteen osaan, avautumiskulma eteen 180 astetta, jolla helpotetaan koneen käyttöä.
- Esiasennettu ulkopuolisilla automaattisille pesuaineannostelijoille
- IPX5-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Helppo huolto edestä.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvärrät 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Sivupesuvärrät.
- [NOT TRANSLATED]


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Vahvistettu RST kori PNC 864395
patapesukoneelle (1351 mm)

Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864-
050
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864-
367
- Vahvistettu RST kori PNC 864-
patapesukoneelle (1351 mm) 395

HYVÄKSYNTÄ:

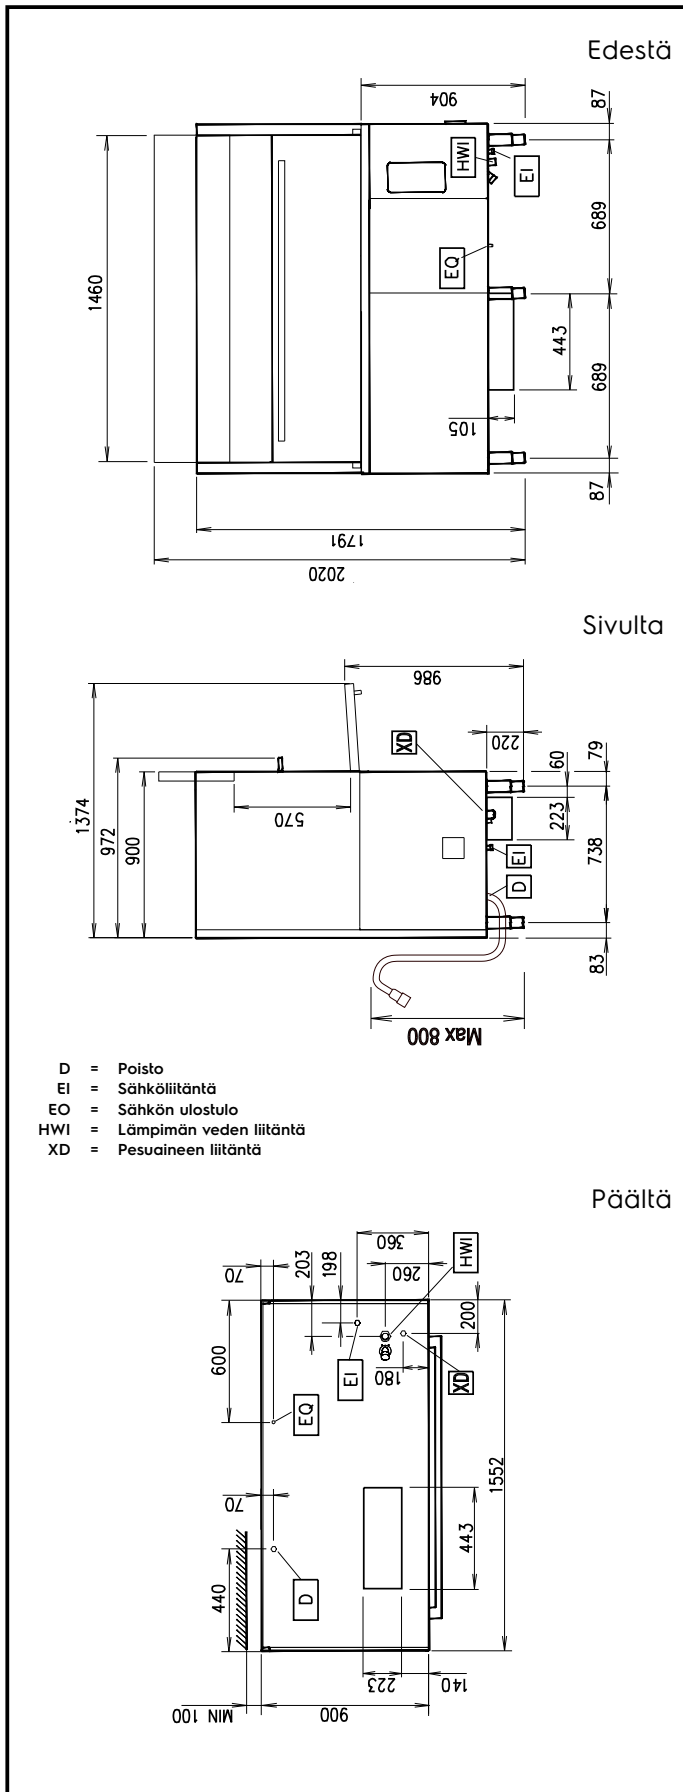

Sähkö

| | |
|------------------------|-------------------|
| Jännite: | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 26 kW |
| Liitäntäteho, vakio: | 17 kW |
| pesupumpun teho: | 5 kW |

Vesi

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Paine: | 0.5-7 bar |
| Pesutankin vastukset: | 10,5 kW |
| Kuumavesihuuhtelun jakson kesto (s.): | ISO 9001; ISO 14001 |
| Lämpimän veden sisääntulon koko: | G 3/4" |
| Tulevan veden lämpötila: | 50 °C |
| Poistoputken koko: | 20mm |
| Pesutankin tilavuus (L): | 150 |
| Boilerin tilavuus (L): | 18 |

Avaintieto

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Huuhteluveden kulutus (sykli): | 12 lt |
| Pesujakson lämpötila: | 55-65 °C |
| Kuumavesihuuhtelun lämpötila: | 60 °C |
| Jaksojen lukumäärä - s.: | 4 (180/360/540/inf) |
| Kammion mitat - leveys: | 1340 mm |
| Kammion mitat - syvyys: | 710 mm |
| Kammion mitat - korkeus: | 570 mm |
| Ulkomitat, leveys: | 1552 mm |
| Ulkomitat, syvyys: | 900 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 1791 mm |
| Nettopaino: | 300 kg |
| Kuljetuspaino: | 353 kg |
| Kuljetuskorkeus: | 2090 mm |
| Kuljetusleveys: | 1770 mm |
| Kuljetussyvyys: | 1130 mm |
| Kuljetustilavuus: | 4.18 m ³ |