

Astianpesu Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille, poistopumppu ja pesuaineannostelija

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506062**
(EPPWESGFB)Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille,
poistopumppu ja pesuaineannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Desinfiioiva pesukone kontaminoituneiden varusteiden puhdistamiseen.

Pesukone desinfiioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet. Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee altistua myrkyjäämille, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.

Pesukoneen rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä. Tehokkaasti eristetty ovi, joka on jaettu 2 osaan. Pesukoneessa on 4 eripituista pesuohjelmaa. Pesuveden lämpötila on 55-65 astetta ja huuhteluveden lämpötila 60 astetta.

Kammion mitat: 670x710x570h

IPX5-vesisuojaus

Koneeseen sisältyy: vahvistettu kori ruostumatonta terästä ja kori GN astioille ja tarjottimille

Ominaisuudet

- Ammattikäyttöön valmistettu pesukone, joka on suunniteltu puhdistamaan pelastuslaitoksilla käytettäviä suojavarusteita, jotka ovat valmistettu teräksestä, komposiiteista, kumista, kankaista, muovista jne. Pesuajat ovat lyhyet ja tehokkaat, joilla minimoidaan kontaminaatiot.
- Ovi on jaettu kahteen osaan, avautumiskulma eteen 180 astetta, jolla helpotetaan koneen käyttöä.
- Koneessa on itsediagnostiikkaohjelma, itsepuhdistusohjelma, poistopumppu ja pesuaineannostelija.
- Esiasennettu ulkopuolisilla automaattisille pesuaineannostelijoille
- IPX5-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Helppo huolto edestä.

Rakenne

- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvartret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Sivupesuvartret.

Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Vahvistettu RST kori PNC 864394 patapesukoneelle (688 mm)

Lisävarusteet


- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864-050
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864-367
- Vahvistettu RST kori patapesukoneelle (688 mm) PNC 864-394

HYVÄKSYNTÄ:

Edestä

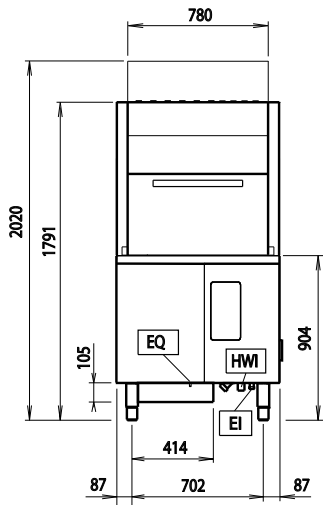


Sivulta

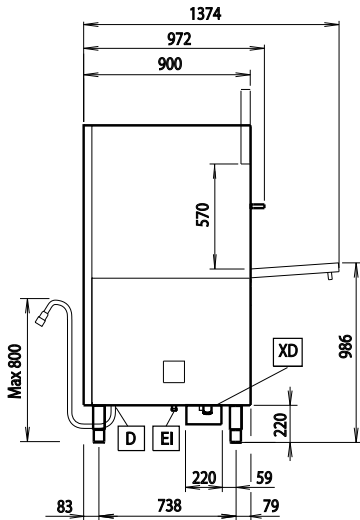

- D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä

Päältä

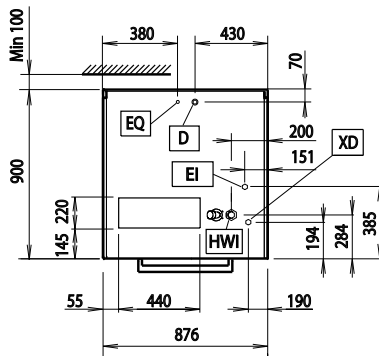

Sähkö

Jännite:

506062 (EPPWESGFB) 400 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, vakio:

13 kW

Liitäntäteho, maksimi:

ISO 9001; ISO 14001 kW

pesupumpun teho:

2.5 kW

Vesi

Paine:

0.5-7 bar

Lämpimän veden sisääntulon

koko:

G 3/4"

Poistoputken koko:

20mm

Pesutankin tilavuus (L):

95

Boilerin tilavuus (L):

18

Pesutankin vastukset:

7 kW

Kuumavesihuuhtelun jakson

kesto (s.):

ISO 9001; ISO 14001

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:

55-65 °C

Kuumavesihuuhtelun

lämpötila:

60 °C

Jaksojen lukumäärä - s.:

4 (180/360/540/inf)

Kammion mitat - leveys

670 mm

Kammion mitat - syvyys

710 mm

Kammion mitat - korkeus

570 mm

Ulkomitat, leveys:

876 mm

Ulkomitat, syvyys:

900 mm

Ulkomitat, korkeus:

1791 mm

Nettopaino:

200 kg

Kuljetuspaino:

230 kg

Kuljetuskorkeus:

2030 mm

Kuljetusleveys:

1040 mm

Kuljetussyvyys:

1040 mm

Kuljetustilavuus:

2.2 m³

Vastuullisuus

Tulevan veden lämpötila:

50 °C

Huuhteluveden kulutus

(sykli):

7 lt