

## Astianpesu Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille, poistopumppu ja pesuaineannostelija

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506062**  
(EPPWESGFB)Varusteiden pesukone pelastuslaitoksille,  
poistopumppu ja pesuaineannostelija

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Desinfioiva pesukone kontaminoituneiden varusteiden puhdistamiseen.

Pesukone desinfioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet. Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee altistua myrkyjäämille, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.

Pesukoneen rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä. Tehokkaasti eristetty ovi, joka on jaettu 2 osaan. Pesukoneessa on 4 eripituista pesuohjelmaa. Pesuveden lämpötila on 55-65 astetta ja huuhteluveden lämpötila 60 astetta.

Kammion mitat: 670x710x570h

IPX5-vesisuojaus

Koneeseen sisältyy: vahvistettu kori ruostumatonta terästä ja kori GN astioille ja tarjottimille

### Ominaisuudet

- Ammattikäyttöön valmistettu pesukone, joka on suunniteltu puhdistamaan pelastuslaitoksilla käytettäviä suojavarusteita, jotka ovat valmistettu teräksestä, komposiiteista, kumista, kankaista, muovista jne. Pesuajat ovat lyhyet ja tehokkaat, joilla minimoidaan kontaminaatiot.
- Ovi on jaettu kahteen osaan, avautumiskulma eteen 180 astetta, jolla helpotetaan koneen käyttöä.
- Koneessa on itsediagnostiikkaohjelma, itsepuhdistusohjelma, poistopumppu ja pesuaineannostelija.
- Esiasennettu ulkopuolisilla automaattisille pesuaineannostelijoille
- IPX5-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Helppo huolto edestä.

### Rakenne

- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvartret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Sivupesuvartret.
- [NOT TRANSLATED]

### Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Vahvistettu RST kori PNC 864394 patapesukoneelle (688 mm)

### Lisävarusteet


- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864-050
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864-367
- Vahvistettu RST kori patapesukoneelle (688 mm) PNC 864-394

#### HYVÄKSYNTÄ:

Edestä

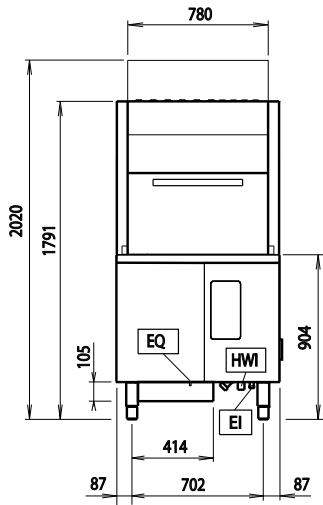


Sivulta

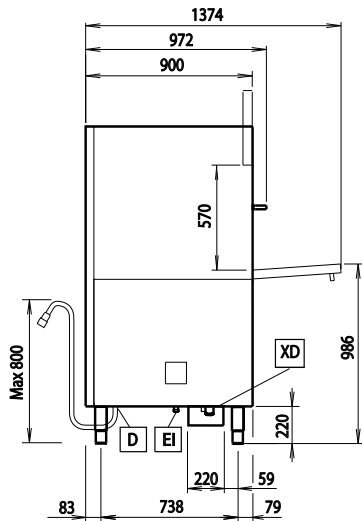

- D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo  
HWI = Lämpimän veden liitäntä  
XD = Pesuaineen liitäntä

Päältä

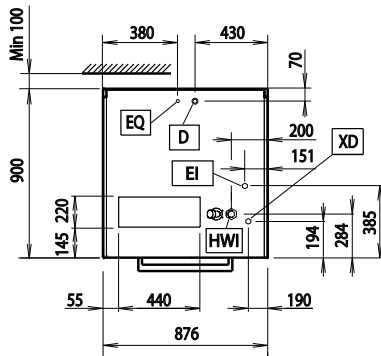

## Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	20 kW
Liitäntäteho, vakio:	13 kW
pesupumpun teho:	2.5 kW

## Vesi

Paine:	0.5-7 bar
Pesutankin vastukset:	7 kW
Kuumavesihuuhtelun jakson kesto (s.):	ISO 9001; ISO 14001
Lämpimän veden sisääntulon koko:	G 3/4"
Tulevan veden lämpötila:	50 °C
Poistoputken koko:	20mm
Pesutankin tilavuus (L):	95
Boilerin tilavuus (L):	18

## Avaintieto

Huuhteluveden kulutus (sykli):	7 lt
Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	60 °C
Jaksojen lukumäärä - s.:	4 (180/360/540/inf)
Kammion mitat - leveys	670 mm
Kammion mitat - syvyys	710 mm
Kammion mitat - korkeus	570 mm
Ulkomitat, leveys:	876 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	1791 mm
Nettopaino:	200 kg
Kuljetuspaino:	230 kg
Kuljetuskorkeus:	2030 mm
Kuljetusleveys:	1040 mm
Kuljetussyvyys:	1040 mm
Kuljetustilavuus:	2.2 m <sup>3</sup>