

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni 10 GN 2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217823 (ECOIE102B2A0)

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla, kapasiteetti 10 GN 2/1-40 mm astiaa. Uunissa on 99 ohjelmapaikkaa ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat.

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Uunin kapasiteetti on 10 x GN 2/1-40 mm astiaa, johteikko sisältyy toimitukseen ja johdeväli on 67 mm. SkyLine Premium yhdistelmäuunissa on selkeä digitaalinen käyttöpaneeli ja käyttöjärjestelmä opastaa valo-ohjatusti käyttäjää, helpottaen näin uunin käyttöä.

Omia ohjelmia voidaan tallentaa 100 kappaletta muistiin ja yhteen ohjelmaan on yhdistettävissä neljä ohjelmavaihtetta. Uunissa on 5 nopeuksinen puhallin ja tarkka, todellinen kosteudenhallinta Lambda-anturilla.

Skyline Premium yhdistelmäuunissa on täysautomaattiset pesuohjelmat. Valittavissa on kolme erilaista puhdistuskemikaalia: tabletit, nestemäinen tai entsyymit. Vakiona uunissa on pesu tableteilla ja nestemäinen pesu on saatavissa lisävarusteena.

Ominaisuuudet

- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajakso (25-300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25-300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25-99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101-130 °C).
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleen kuumennusta varten.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- Puhaltimessa on 5 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla (kiinteällä kemikaalilla). 5 automaattiohjelmaa, jossa neljä on eri likaisuusasteille ja yksi on huuhteluohjelma.
- Saatavilla erilaisia puhdistuskemikaaleja: kiinteä/tabletit (fosfaatiton) ja nestemäinen (lisävaruste).
- GreaseOut: esiasennettu integroitua rasvan poistoa ja keräystä varten (erillinen jalusta lisävarusteena).
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Kapasiteetti: 10 GN 2/1 tai 20 GN 1/1
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovenssa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojaluokka
- Toimitukseen kuuluu GN 2/1 johteikko, johdeväli 67

HYVÄKSYNTÄ:

mm.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin | PNC 864388 | ☐ |
| • Vedenpehmentäjä kasetilla, STEAM 1200 W | PNC 920003 | ☐ |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | ☐ |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Rst ritilä uunille GN 2/1 | PNC 922076 | ☐ |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| • GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl | PNC 922175 | ☐ |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| • RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| • Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin | PNC 922325 | ☐ |
| • Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 lyhyttä varrasta | PNC 922328 | ☐ |
| • Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | ☐ |
| • Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm | PNC 922357 | ☐ |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • Lämpöhuppu 10 GN 2/1 | PNC 922366 | ☐ |
| • GN johteikko 6 & 10 GN 2/1 uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922384 | ☐ |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| • johdekehikko pyörillä 10 GN 2/1 - p65 mm | PNC 922603 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • johdekehikko pyörillä 8 GN 2/1 - p80 mm | PNC 922604 | ☐ |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922605 | ☐ |
| • Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 2/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922609 | ☐ |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922613 | ☐ |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922616 | ☐ |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja | PNC 922618 | ☐ |
| • Asennussarja 6 GN 2/1 uuni 6&10 GN 2/1 uunin päälle - korkeus 120 mm | PNC 922621 | ☐ |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 2/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi | PNC 922627 | ☐ |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 2/1 6 tai 10 GN 2/1 päällä | PNC 922631 | ☐ |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922636 | ☐ |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922637 | ☐ |
| • Vaunu kahdella altaalla rasvankeräykseen | PNC 922638 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja avoalustaan (vaunu kahdella altaalla, sulkumeکانismi ja poisto) | PNC 922639 | ☐ |
| • Bankettivaunu 51 lautasta 10 GN 2/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi - p75 mm | PNC 922650 | ☐ |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm | PNC 922651 | ☐ |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen | PNC 922652 | ☐ |
| • Avojalusta 6 & 10 GN 2/1 uunille, toimitus osissa | PNC 922654 | ☐ |
| • Lämpösuojaus 10 GN 2/1 uunit | PNC 922664 | ☐ |
| • Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 2/1 | PNC 922667 | ☐ |
| • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään | PNC 922687 | ☐ |
| • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922692 | ☐ |
| • 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm | PNC 922693 | ☐ |
| • Pidike pesuainesäiliölle avoalustaan | PNC 922699 | ☐ |
| • Verkkokuviollinen grilliritilä | PNC 922713 | ☐ |
| • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet | PNC 922714 | ☐ |
| • Hajuton huuva 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922719 | ☐ |
| • Hajuton huuva, tornimallit 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922721 | ☐ |
| • kondensoiva huuva 6&10GN 2/1 uunit | PNC 922724 | ☐ |
| • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922726 | ☐ |
| • Huuva puhaltimella 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922729 | ☐ |
| • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 2/1 uunit | PNC 922731 | ☐ |
| • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922734 | ☐ |
| • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 2/1 uunit | PNC 922736 | ☐ |
| • 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm | PNC 922745 | ☐ |
| • Astia staattiseen kypsennykseen, astian korkeus on 100 mm | PNC 922746 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni 10 GN 2/1

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | ☐ |
| • Vaunu rasvankeräyssarjalle | PNC 922752 | ☐ |
| • Paineenalentaja tulovedelle | PNC 922773 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922774 | ☐ |
| • Kondensaation jatkoputki, 370mm | PNC 922776 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick | PNC 925000 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick | PNC 925001 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick | PNC 925002 | ☐ |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen | PNC 925003 | ☐ |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick | PNC 925004 | ☐ |
| • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick | PNC 925005 | ☐ |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick | PNC 925006 | ☐ |
| • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa | PNC 925008 | ☐ |
| • Yhteensopivuussarja edellisen mallin jalustalle GN 2/1 asennukseen | PNC 930218 | ☐ |

Suosittelavat puhdistusaineet


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia | PNC 0S2394 | ☐ |
| • C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia | PNC 0S2395 | ☐ |




SkyLine Premium
Yhdistelmäuuni 10 GN 2/1
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.11

Edestä

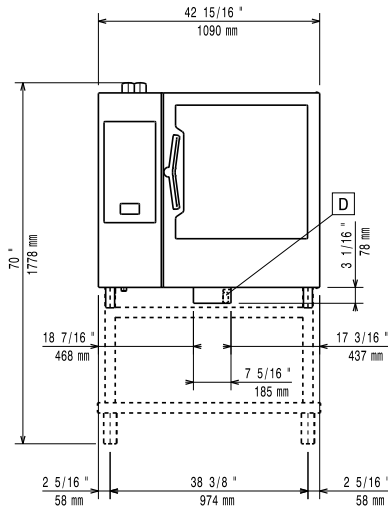


Sivulta

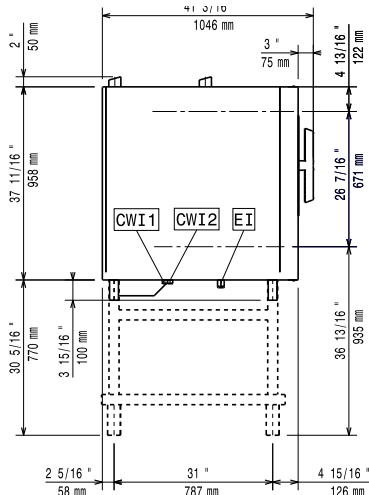

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

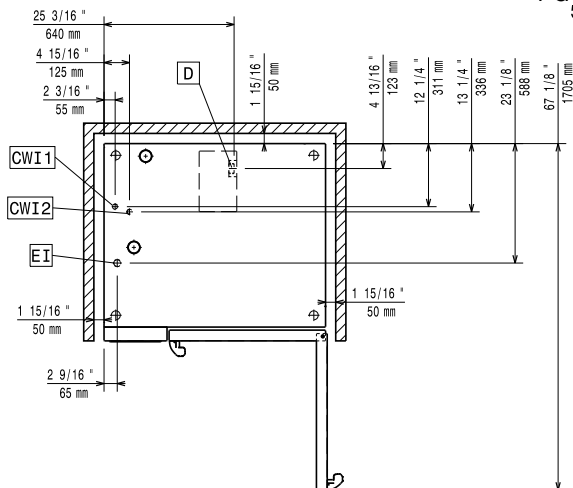

Sähkö

Syötönerotuskytkin vaaditaan

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	40.1 kW
Liitäntäteho, vakio:	37.4 kW

Vesi

Vesiliitännät (sisään) "CWI1-

CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Poisto "D":	50mm
vesiliitännän sijainti:	Pohjassa vasemmalla

Asennus

Varoetäisyys:	Varoetäisyys: 5 cm taakse ja oikealle.
Suosittelun huoltotila:	50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

GN:	10 (GN 2/1)
-----	-------------

Avaintieto

Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	1090 mm
Ulkomitat, syvyys:	971 mm
Ulkomitat, korkeus:	1058 mm
Nettopaino:	179 kg
Kuljetuspaino:	204 kg
Kuljetuskorkeus:	1280 mm
Kuljetusleveys:	1130 mm
Kuljetussyvyys:	1100 mm
Kuljetustilavuus:	1.59 m ³
Hyväksynyt:	CE;CB;ETL SANITATION;
Suojausluokka:	ErgoCert 4*
	IPX5

Koneesta poistuvan ilman määrät

Lämpökuorma (latent):	
217823 (ECO E102B2A0)	7218 W
Lämpökuorma (sensible):	
217823 (ECO E102B2A0)	4812 W

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---