

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni 6 GN 2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217821 (ECO62B2A0)

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla, kapasiteetti 6 GN 2/1-40 mm astiaa. Uunissa on 99 ohjelmapaikkaa ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat.

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Uunin kapasiteetti on 6 x GN 2/1-40 mm astiaa, johteikko sisältyy toimitukseen ja johdeväli on 67 mm. SkyLine Premium yhdistelmäuunissa on selkeä digitaalinen käyttöpaneeli ja käyttöjärjestelmä opastaa valo-ohjatusti käyttäjää, helpottaen näin uunin käyttöä.

Omia ohjelmia voidaan tallentaa 100 kappaletta muistiin ja yhteen ohjelmaan on yhdistettävissä neljä ohjelmavaihtoa. Uunissa on 5 nopeuksinen puhallinen ja tarkka, todellinen kosteudenhallinta Lambda-anturilla.

Skyline Premium yhdistelmäuunissa on täysautomaattiset pesuohjelmat. Valittavissa on kolme erilaista puhdistuskemikaalia: tabletit, nestemäinen tai entsyymit. Vakiona uunissa on pesu tableteilla ja nestemäinen pesu on saatavissa lisävarusteena.

Ominaisuudet

- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajako (25-300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25-300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25-99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (100-130 °C).
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleen kuumennusta varten.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtoa.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä integroidulla höyrykehittimen kalkkipoistolla (kiinteällä kemikaalilla). 5 automaattiohjelmaa, jossa neljä on eri likaisuusasteille ja yksi on huuhteluohjelma.
- Saatavilla erilaisia puhdistuskemikaaleja: kiinteä/tabletit (fosfaatiton) ja nestemäinen (lisävaruste).
- GreaseOut: esiasennettu integroitua rasvan poistoa ja keräystä varten (erillinen jalusta lisävarusteena).
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- [NOT TRANSLATED]
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon

HYVÄKSYNTÄ: _____

helpottamiseksi.

- IPX5 suojaluokka
- Toimitukseen kuuluu GN 2/1 johteikko, johdeväli 67 mm.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

Vastuullisuus




- Ihmiskeskeinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.

Lisävarusteet


• Osmoottinen puhdistussuodatin	PNC 864388	<input type="checkbox"/>
• Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö	PNC 920004	<input type="checkbox"/>
• Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1	PNC 922003	<input type="checkbox"/>
• 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä	PNC 922017	<input type="checkbox"/>
• Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)	PNC 922036	<input type="checkbox"/>
• Rst ritilä uunille GN 1/1	PNC 922062	<input type="checkbox"/>
• Rst ritilä uunille GN 2/1	PNC 922076	<input type="checkbox"/>
• Huuhtelusuihku uunin sivulle	PNC 922171	<input type="checkbox"/>
• GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl	PNC 922175	<input type="checkbox"/>
• Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)	PNC 922189	<input type="checkbox"/>
• Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)	PNC 922190	<input type="checkbox"/>
• Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)	PNC 922191	<input type="checkbox"/>
• Paistokori uuniin, 2 kpl	PNC 922239	<input type="checkbox"/>
• RST ritilä, 400x600 mm	PNC 922264	<input type="checkbox"/>
• Kaksoisavaus uunin oveen	PNC 922265	<input type="checkbox"/>
• Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)	PNC 922266	<input type="checkbox"/>
• Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin	PNC 922325	<input type="checkbox"/>
• Varrasteline	PNC 922326	<input type="checkbox"/>
• 6 lyhyttä varrasta	PNC 922328	<input type="checkbox"/>
• Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppeä saatavilla pyynnöstä	PNC 922338	<input type="checkbox"/>
• Monitoimikoukku	PNC 922348	<input type="checkbox"/>
• 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm	PNC 922351	<input type="checkbox"/>
• Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm	PNC 922357	<input type="checkbox"/>
• Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
• GN johteikko 6 & 10 GN 2/1 uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
• Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
• USB paistomittari, 1 mittauspiste	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
• Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
• Johdekehikko pyörillä 5 GN 2/1 - p80 mm	PNC 922611	<input type="checkbox"/>
• Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
• Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
• Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit ja 400x600mm	PNC 922617	<input type="checkbox"/>
• Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
• Asennussarja 6 GN 2/1 uuni 6&10 GN 2/1 uunin päälle - korkeus 120 mm	PNC 922621	<input type="checkbox"/>
• Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 2/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi	PNC 922627	<input type="checkbox"/>
• Vaunu johteikolle torniuunit korkejalustalla 6 GN 2/1	PNC 922629	<input type="checkbox"/>

• Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 2/1 6 tai 10 GN 2/1 päällä	PNC 922631	<input type="checkbox"/>	• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 2/1 uunit	PNC 922633	<input type="checkbox"/>	• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 2/1 uunit - h=250mm	PNC 922634	<input type="checkbox"/>	• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922636	<input type="checkbox"/>	• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922637	<input type="checkbox"/>	• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Vaunu kahdella altaalla rasvankeräykseen	PNC 922638	<input type="checkbox"/>	• Yhteensopivuussarja edellisen mallin jalustalle GN 2/1 asennukseen	PNC 930218	<input type="checkbox"/>
• Rasvankeräyssarja avojalustaan (vaunu kahdella altaalla, sulkumekanismi ja poisto)	PNC 922639	<input type="checkbox"/>	Suosittelavat puhdistusaineet		
• Seinätuet 6 GN 2/1 uunin asentamiseksi seinälle	PNC 922644	<input type="checkbox"/>	• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC OS2394	<input type="checkbox"/>
• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC OS2395	<input type="checkbox"/>
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	<input type="checkbox"/>			
• Avojalusta 6 & 10 GN 2/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922654	<input type="checkbox"/>			
• Lämpösuojus 6 GN 2/1 uunit	PNC 922665	<input type="checkbox"/>			
• Lämpösuojus torniuunit 6+6 GN 2/1	PNC 922666	<input type="checkbox"/>			
• Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 2/1	PNC 922667	<input type="checkbox"/>			
• Kiinteä johdekehikko 5 GN 2/1 - p85 mm	PNC 922681	<input type="checkbox"/>			
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922692	<input type="checkbox"/>			
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>			
• Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan	PNC 922699	<input type="checkbox"/>			
• Johteikko pyörillä 6 GN 2/1 - p65 mm	PNC 922700	<input type="checkbox"/>			
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Hajuton huuva 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922719	<input type="checkbox"/>			
• Hajuton huuva, tornimallit 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922721	<input type="checkbox"/>			
• kondensoiva huuva 6&10GN 2/1 uunit	PNC 922724	<input type="checkbox"/>			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922726	<input type="checkbox"/>			
• Huuva puhaltimella 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922729	<input type="checkbox"/>			
• Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 2/1 uunit	PNC 922731	<input type="checkbox"/>			
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922734	<input type="checkbox"/>			
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922736	<input type="checkbox"/>			
• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			
• Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	<input type="checkbox"/>			
• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922774	<input type="checkbox"/>			
• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>			
• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	<input type="checkbox"/>			
• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	<input type="checkbox"/>			
• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	<input type="checkbox"/>			

Edestä

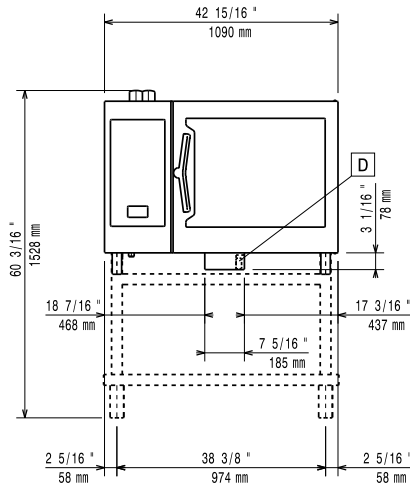


Sivulta

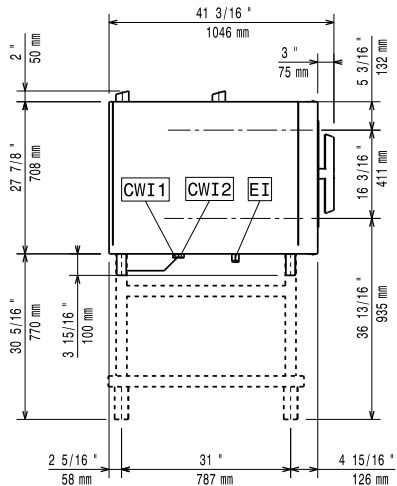

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

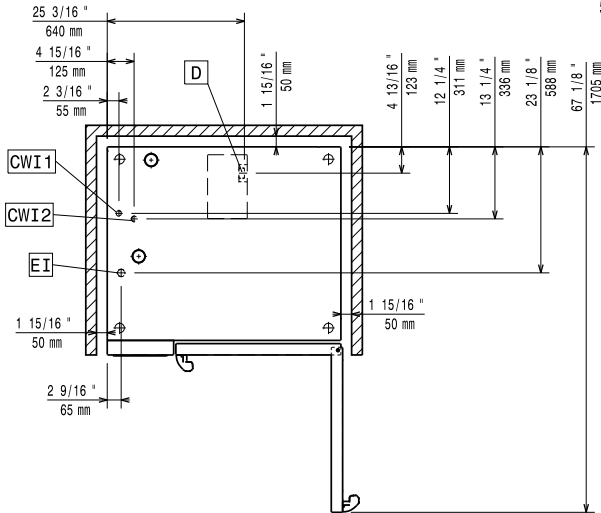

Sähkö

Syötönerotuskytkin vaaditaan

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitännäteho, maksimi:	22.9 kW
Liitännäteho, vakio:	21.4 kW

Vesi

vesiliitäntän sijainti:	Pohjassa vasemmalla
Poisto "D":	50mm
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar

Asennus

Varoetäisyys:	Varoetäisyys: 5 cm taakse ja oikealle.
Suosittelu huoltotila:	50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

GN:	6 - 2/1 Gastronorm
-----	--------------------

Avaintieto

Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	1090 mm
Ulkomitat, syvyys:	971 mm
Ulkomitat, korkeus:	808 mm
Nettopaino:	155 kg
Kuljetuspaino:	178 kg
Kuljetuskorkeus:	1030 mm
Kuljetusleveys:	1130 mm
Kuljetussyvyys:	1100 mm
Kuljetustilavuus:	1.27 m ³
Hyväksynyt:	CE;CB;ETL SANITATION; ErgoCert 4*
Suojausluokka:	IPX5

Koneesta poistuvan ilman määrät

Lämpökuorma (latent):	
217821 (ECO62B2A0)	4122 W
Lämpökuorma (sensible):	
217821 (ECO62B2A0)	2748 W

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---