

## Yleiskoneet Yleiskone 40 L

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



600275 (MBE40B3)

YLEISKONE MBE 40 L

600276 (MBE40B)

YLEISKONE MBE40 - 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

MBE40 on voimakas yleiskone, joka soveltuu myös erityisesti leivontaan sekä konditoriatuotteiden valmistamiseen. Koneessa on 40 l RST kulho sekä erittäin tarkka elektroninen nopeuden säätö. Lisäksi kolme esiasetettua (40, 80, 160 kier./min.) nopeutta. Yleiskoneessa on myös ajastin, säädettävissä 0-59 minuuttia.

Käyttäjystävällinen hipaisunäppäimin varustettu ohjauspaneeli on ergonominen ja se suojaa laitetta kosteudelta ja vesisuihuilta. Runko sileä ja helposti puhtaana pidettävä, korroosionkestävää materiaalia.

### Ominaisuudet


- Yleiskone, joka soveltuu myös erinomaisesti leipomoiden ja konditorioiden tiukkoihin vaatimuksiin.
- Toimitukseen sisältyy: taikinakoukku, sekoitusmela, vahvistettu vispilä ja RST kulho 40L.
- Vaivausnopeus: "1" taikinakoukulla.
- Sekoitusnopeus: "2" sekoitusmelan kanssa.
- Emulgointinopeus: "3" vispilällä.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Kääntyvä ja irrotettava RST suojaritilä helpottaa ja parantaa puhdistusta.
- Kulhon nostoa ja laskua ohjaa vipu, joka lukitsee kulhon ylös automaattisesti.
- Vesitiivis kosketuspainikkeellinen ohjauspaneeli, jossa ajastin, nopeuden asetus ja näyttö.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Maksimikapasiteetti (jauhoja, 60% nestesisällöllä) 10 kg.
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

### Rakenne


- Vahvistetut runko, syöttö ja voimansiirto todella raskaaseen käyttöön.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 40 litraa.
- Elektroninen nopeuden säädin (10 nopeutta 30-175 rpm).
- 3 vakionopeutta: 40, 80 ja 160 rpm.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Teho: 2200 W.
- Läpinäkyvä turvasuojus sekä RST suojus ovat molemmat irrotettavissa ja pestävissä astianpesukoneessa
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.

HYVÄKSYNTÄ:

Edestä

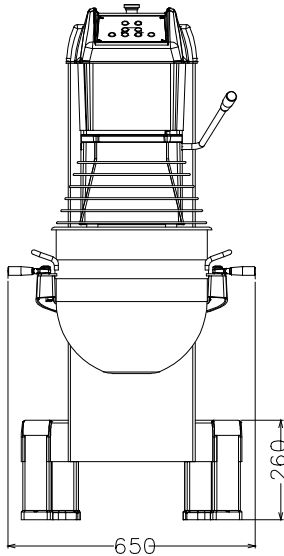


Sivulta

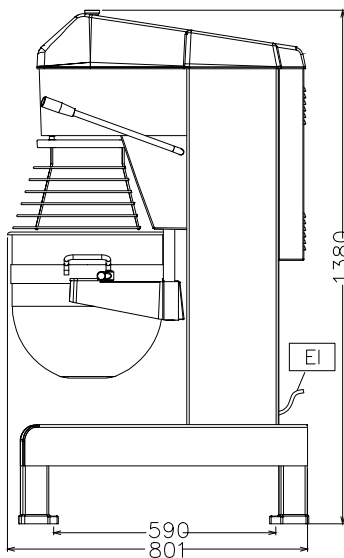

EI = Sähköliitäntä

Päältä

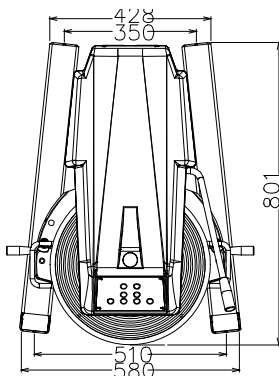

### Sähkö

#### Jännite:

600275 (MBE40B3)

380-480 V/3 ph/50/60 Hz

600276 (MBE40B)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

#### Kokonaisteho:

2.2 kW

### Kapasiteetti

#### Kapasiteetti:

40 L

### Avaintieto

#### Ulkomitat, leveys:

655 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

850 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

1370 mm

#### Nettopaino (kg):

190

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Yleiskoneen kulho 40 L PNC 650128
- 1 kpl Taikinakoukku 40 L MB/MBE PNC 653092
- 1 kpl Sekoituspöytä 40 L MB/MBE PNC 653093
- 1 kpl Vahvistettu vispilä 40 L MB/MBE PNC 653127

### Lisävarusteet

- Lisäkulho 20 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 40 L yleiskoneeseen PNC 650126 ☐
- Yleiskoneen kulho 40 L PNC 650128 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 650186 ☐
- Taikinakoukku 40 L MB/MBE PNC 653092 ☐
- Sekoituspöytä 40 L MB/MBE PNC 653093 ☐
- Emulsiovispilä 40 L MB/MBE PNC 653094 ☐
- Vahvistettu vispilä 40 L MB/MBE PNC 653127 ☐
- Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet PNC 653585 ☐