

## Yleiskoneet Yleiskone 8 L, lisälaiteliittimellä

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600196 (BE8BYA)

YLEISKONE BE8YA, 8L +  
LISÄLAITELIITIN

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

Ammattikeittiöihin suunniteltu voimakas yleiskone. 8 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho. Työkalut ovat myös kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa. Työkaluja voidaan käyttää 67-740 kier./min. nopeudella. Läpinäkyvä turvasuojus. Suojus aktivoi kulhon noston ja laskun. Suojus on erittäin helppo irrottaa ja puhdistaa ilman työkaluja.

### Ominaisuudet


- Ammattimainen kompakti pöydälle asetettava taikinakone voimakkaaseen vaivaamiseen, sekoittamiseen ja vispilöintiin.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 2,5 kg:n leipätaikinan, jossa 60%-n nestesisältö
- Toimitukseen kuuluu: taikinakoukku, mela, vispilä ja 8L kulho. Työkalut ja kulho ovat kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa.
- Työkalujen muotoilun ja koon ansiosta koneessa pystyy vaihtamaan myös pieniä määriä kerralla.
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Ergonominen valitsin nopeuden säätöön
- Ilman työkaluja irrotettava läpinäkyvä turvasuojus.
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

### Rakenne


- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho kahdella kahvalla.
- Kompakti rakenne.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Säädettävä kiertomekanismin nopeus (20-220 kierrosta minuutissa).
- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoida vuotamisriskit.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Turvasuojus on BPA vapaata Eastman Tritan™ kopolyesteri muovista, joka on iskunkestävää ja erittäin kevyt - helposti puhtaana pidettävä.
- Yleiskoneen työkalujen nopeudet ovat säädettävissä 67 - 740 kierrosta minuutissa välillä.
- Varustettu vahvalla, metallisella lisälaiteliittimellä.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

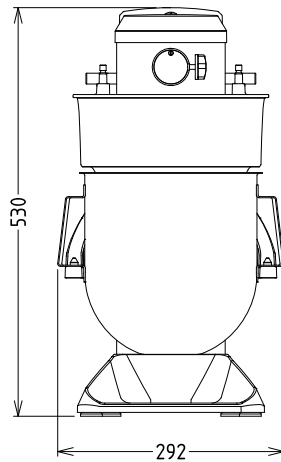


Sivulta

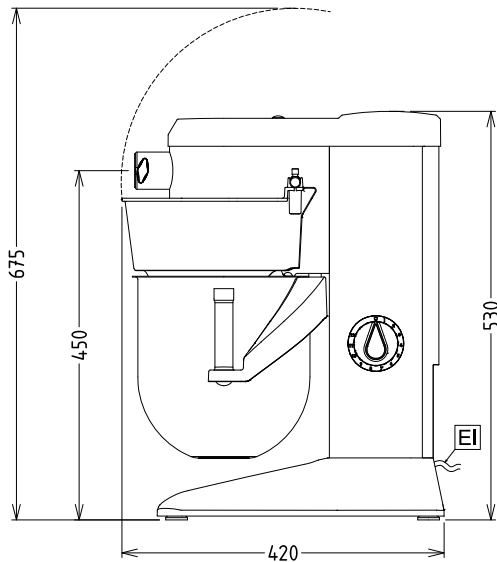

EI = Sähköliitäntä

Päältä

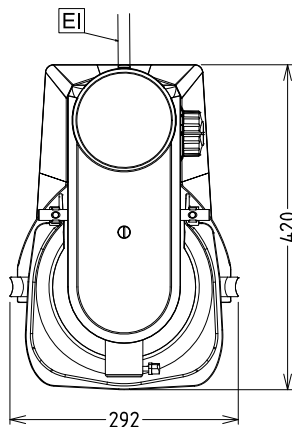
**Sähkö**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Jännite:      | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Kokonaisteho: | 0.6 kW                   |

**Kapasiteetti**

|               |     |
|---------------|-----|
| Kapasiteetti: | 8 L |
|---------------|-----|

**Avaintieto**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys:  | 292 mm |
| Ulkomitat, syvyys:  | 416 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 527 mm |
| Nettopaino (kg):    | 19     |

**Sisältyvät varusteet**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| • 1 kpl RST kulho 8 L yleiskoneeseen         | PNC 653766 |
| • 1 kpl RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen | PNC 653767 |
| • 1 kpl RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen  | PNC 653768 |
| • 1 kpl RST vispilä 8 L yleiskoneeseen       | PNC 653769 |

**Lisävarusteet**

|                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Lihamyhly 60 mm K liitimeen, 1 terälevy                   | PNC 653043 | <input type="checkbox"/> |
| • 3 terälevyä (3-4,5-8 mm) lihamyllyyn                      | PNC 653044 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                        | PNC 653296 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                        | PNC 653298 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                        | PNC 653300 | <input type="checkbox"/> |
| • RST kulho 8 L yleiskoneeseen                              | PNC 653766 | <input type="checkbox"/> |
| • RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen                      | PNC 653767 | <input type="checkbox"/> |
| • RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen                       | PNC 653768 | <input type="checkbox"/> |
| • RST vispilä 8 L yleiskoneeseen                            | PNC 653769 | <input type="checkbox"/> |
| • Suljettu roiskesuoja BE5/8 yleiskone lisälaiteliitännällä | PNC 653782 | <input type="checkbox"/> |