

Yleiskoneet Yleiskone 8 L, lisälaiteliittimellä

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600196 (BE8BYA)

YLEISKONE BE8YA, 8L +
LISÄLAITELIITIN

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Ammattikeittiöihin suunniteltu voimakas yleiskone. 8 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho. Työkalut ovat myös kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa. Työkaluja voidaan käyttää 67-740 kier./min. nopeudella. Läpinäkyvä turvasuojus. Suojus aktivoi kulhon noston ja laskun. Suojus on erittäin helppo irrottaa ja puhdistaa ilman työkaluja.

Ominaisuudet


- Ammattimainen kompakti pöydälle asetettava taikinakone voimakkaaseen vaivaamiseen, sekoittamiseen ja vispilöintiin.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 2,5 kg:n leipätaikinan, jossa 60%-n nestesisältö
- Toimitukseen kuuluu: taikinakoukku, mela, vispilä ja 8L kulho. Työkalut ja kulho ovat kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa.
- Työkalujen muotoilun ja koon ansiosta koneessa pystyy vaihtamaan myös pieniä määriä kerralla.
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Ergonominen valitsin nopeuden säätöön
- Ilman työkaluja irrotettava läpinäkyvä turvasuojus.
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

Rakenne


- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho kahdella kahvalla.
- Kompakti rakenne.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Säädettävä kiertomekanismin nopeus (20-220 kierrosta minuutissa).
- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoida vuotamisriskit.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Turvasuojus on BPA vapaata Eastman Tritan™ kopolyesteri muovista, joka on iskunkestävää ja erittäin kevyt - helposti puhtaana pidettävä.
- Yleiskoneen työkalujen nopeudet ovat säädettävissä 67 - 740 kierrosta minuutissa välillä.
- Varustettu vahvalla, metallisella lisälaiteliittimellä.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

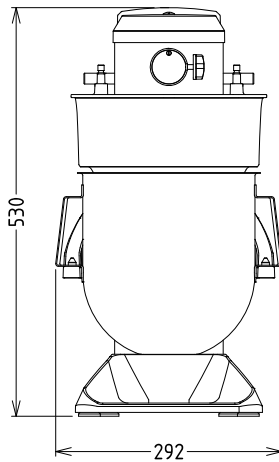


Sivulta

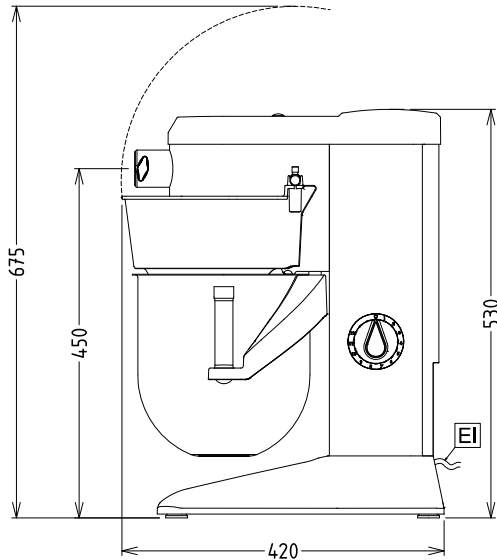

EI = Sähköliitäntä

Päältä

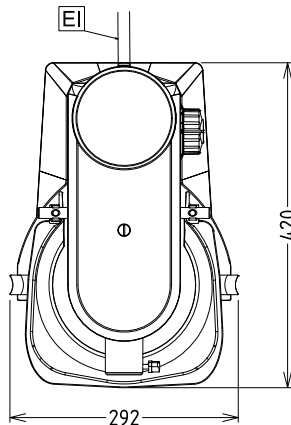
Sähkö

Jännite:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	0.6 kW

Kapasiteetti

Kapasiteetti:	8 L
---------------	-----

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	292 mm
Ulkomitat, syvyys:	416 mm
Ulkomitat, korkeus:	527 mm
Nettopaino (kg):	19

Sisältyvät varusteet

• 1 kpl RST kulho 8 L yleiskoneeseen	PNC 653766
• 1 kpl RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen	PNC 653767
• 1 kpl RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen	PNC 653768
• 1 kpl RST vispilä 8 L yleiskoneeseen	PNC 653769

Lisävarusteet

• Lihamyhly 60 mm K liittimeen, 1 terälevy	PNC 653043	☐
• 3 terälevyä (3-4,5-8 mm) lihamyllyyn	PNC 653044	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 653296	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 653298	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 653300	☐
• RST kulho 8 L yleiskoneeseen	PNC 653766	☐
• RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen	PNC 653767	☐
• RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen	PNC 653768	☐
• RST vispilä 8 L yleiskoneeseen	PNC 653769	☐
• Suljettu roiskesuoja BE5/8 yleiskone lisälaiteliitännällä	PNC 653782	☐