

## Yleiskoneet Yleiskone 8 L

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600195 (BE8BY)

YLEISKONE BE8Y, 8L

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Ammattikeittiöihin suunniteltu voimakas yleiskone. 8 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho. Työkalut ovat myös kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa. Työkaluja voidaan käyttää 67-740 kier./min. nopeudella. Läpinäkyvä turvasuojus. Suojus aktivoi kulhon noston ja laskun. Suojus on erittäin helppo irrottaa ja puhdistaa ilman työkaluja.

### Ominaisuudet


- Ammattimainen kompakti pöydälle asetettava taikinakone voimakkaaseen vaivaamiseen, sekoittamiseen ja vispilöintiin.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 2,5 kg:n leipätaikin, jossa 60%-n nestesisältö
- Toimitukseen kuuluu: taikinakoukku, mela, vispilä ja 8L kulho. Työkalut ja kulho ovat kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa.
- Työkalujen muotoilu ja koon ansiosta koneessa pystyy vaivatta valmistamaan myös pieniä määriä kerralla.
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Ergonominen valitsin nopeuden säätöön
- Ilman työkaluja irrotettava läpinäkyvä turvasuojus.
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

### Rakenne


- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho kahdella kahvalla.
- Kompakti rakenne.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Säädettävä kiertomekanismin nopeus (20-220 kierrosta minuutissa).
- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoi vuotamisriskit.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Turvasuojus on BPA vapaata Eastman Tritan™ kopolyesteri muovia, joka on iskunkestävää ja erittäin kevyt - helposti puhtaana pidettävä.
- Yleiskoneen työkalujen nopeudet ovat säädettävissä 67 - 740 kierrosta minuutissa välille.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

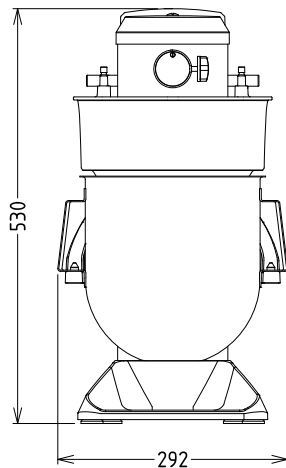


Sivulta

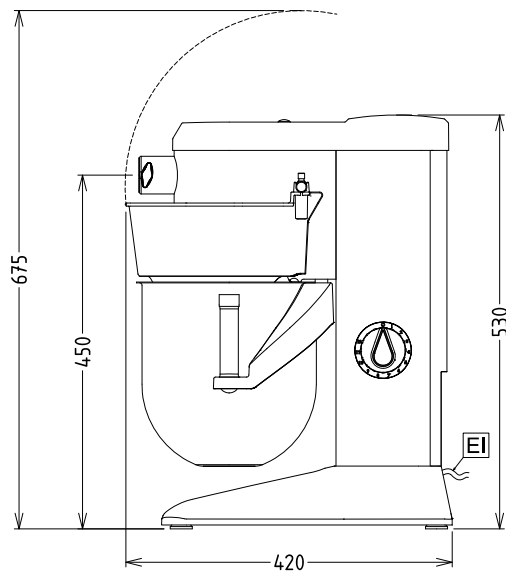

EI = Sähköliitäntä

Päältä

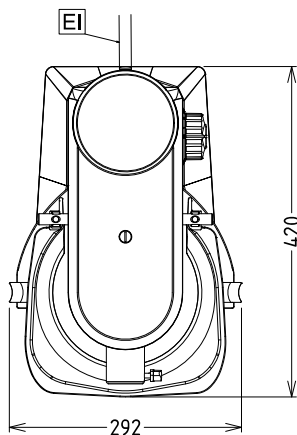
**Sähkö**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Jännite:      | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Kokonaisteho: | 0.6 kW                   |

**Kapasiteetti**

|               |     |
|---------------|-----|
| Kapasiteetti: | 8 L |
|---------------|-----|

**Avaintieto**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys:  | 292 mm |
| Ulkomitat, syvyys:  | 416 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 527 mm |
| Nettopaino (kg):    | 19     |

**Sisältyvät varusteet**

- 1 kpl RST kulho 8 L yleiskoneeseen PNC 653766
- 1 kpl RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen PNC 653767
- 1 kpl RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen PNC 653768
- 1 kpl RST vispilä 8 L yleiskoneeseen PNC 653769

**Lisävarusteet**

- RST kulho 8 L yleiskoneeseen PNC 653766 ☐
- RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen PNC 653767 ☐
- RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen PNC 653768 ☐
- RST vispilä 8 L yleiskoneeseen PNC 653769 ☐
- Suljettu roiskesuoja BE5/8 yleiskone ilman lisälaiteliitäntää PNC 653781 ☐