

Kylmä- ja pakastinkalusteet ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



710133 (EH2HBFF)

KYLÄKÄLÄSTÄ ECOSTORE
HP 290L, 4 VL - SCAND

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

EcostoreHP kylmäkalusteet tarjoavat luotettavaa ruoan säilytystä energiatehokkaasti. Kylmäkalusteet ovat testattu kovimmassa testausolosuhteiden luokassa 5 (40°C ympäristön lämpötila), EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti ja näin taataan turvallinen elintarvikkeiden säilytys.

Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella (GWP=3) sekä 90 mm paksulla syklopentaani eristyksellä, jolloin ne ovat mahdollisimman energiatehokkaita sekä ympäristöystävällisiä. Lisäksi ecostore HP Premium kalusteissa on mm. Optiflow ilmankierto ja Frost watch control ölykäs sulatusjärjestelmä, joiden ansiosta ruoka säilyy tuoreena pidempään ja kulutetaan vähemmän energiaa.

Kalusteissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, sekä helppokäyttöinen käyttöpaneeli, josta on valittavissa kolme eri kosteustasoa, säilytyslämpötila ja mm. turbojäähdytys. Turbojäähdytyksessä kompressorit toimii taukoamatta niin kauan, kunnes haluttu lämpötila saavutetaan. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus, jos kalusteeseen laitetaan kerralla suuri määrä tuotteita.

Ominaisuudet

- Elintarvikkeiden säilytyskyky ja lämpötilan tasaisuus on taattu kovimmassa testausolosuhteiden luokassa 5 (40°C), EN16825:2016 testausprotokollan mukaisesti.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Kylmäkaluste on varustettu Optiflow ilmankiertojärjestelmällä, jolla varmistetaan nopea tuotteiden viileneminen sekä tasainen kylmä joka kohtaan kalustetta.
- Kylmäkaluste voidaan asentaa kiinni seinään tai muiden laitteiden väliin, koska kaluste tarvitsee ilmanvaihdon vain jäähdytysyksikön edestä.
- Useita eri vaihtoehtoja ovilla tai vetolaatikostoilla, joilla saadaan oikeanlainen koonpano kohteesta riippuen. Kokoonpanoa on mahdollista muuttaa paikan päällä ja jäähdytysyksikkö on mahdollista tilata siten, että se sijaitsee oikealla puolella.
- Jäähdytysyksikkö on kokonaan irrotettavissa.
- Jäähdytysyksikön komponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- Johteille sopii GN 1/1 astiat ja johteissa on kallistuksen esto.
- Itsesulkeutuvat RST ovet (<90°).
- Täyttää CE vaatimukset
- Liitännävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Trooppinen yksikkö

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

Kylmä- ja pakastinkalusteet ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

Rakenne

- Vetolaatikat ovat ilman pohjaa, eli GN astiat asetetaan suoraan laatikon runkoon.
- Kahden vetolaatikon yksikköön sopii 200 mm korkea GN astia.
- Kansi 50 mm profiililla on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Kansi voidaan tarvittaessa irrottaa helpottamaan kuljetusta ja asennusta.
- Kannen reuna muotoiltu (anti-drip) estämään veden tippumista.
- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyöristetyt.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyöristettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjaimien ansiosta
- GN 1/1 ritilä tai astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Kylmäkalusteen näkyvät pinnat ovat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut säätöjalat 150 mm (-5/+50 mm), helpottavat puhdistusta kalusteen alta.
- Ulkopuolinen pohjapaneeli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Ulkopuolinen takapaneeli on valmistettu galvanoidusta teräksestä.
- Integroitu jäähdytysyksikkö.
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Mahdolliset virhekoodit näkyvät näytössä.
- Laatikostojen sisätilavuudet:-mallit 2 x 1/2 laatikko: 1. laatikko (ylin) 203x302x521 / 2. laatikko 223x302x521 (KxLxS)-mallit 3 x 1/3 laatikko: 1. laatikko (ylin) 98x302x521 / 2. ja 3. laatikko 118x302x521 (KxLxS)-mallit 1/3+2/3 laatikkoo: 1. laatikko (ylin) 98x302x521 / 2. laatikko 333x302x521 (KxLxS)

Vastuullisuus



- Laitteessa on 90 mm paksu syklopentaani eristys, jolla taataan erinomainen eristyskyky (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K) ja pienin ympäristönvaikutus (GWP=3).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi

Lisävarusteet

• Kahden vetolaatikon sarja Ecostore Premium HP	PNC 881058	☐
• Kolmen vetolaatikon sarja Ecostore Premium HP	PNC 881059	☐
• Pullovetolaatikon sarja Ecostore Premium HP	PNC 881071	☐
• GN 1/1 muoviasia, korkeus 65 mm	PNC 881110	☐
• GN 1/1 muoviasia, korkeus 100 mm	PNC 881111	☐
• GN 1/1 muoviasia, korkeus 150 mm	PNC 881112	☐



Kylmä- ja pakastinkalusteet
ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.13



Electrolux
PROFESSIONAL

Kylmä- ja pakastinkalusteet ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

Edestä



Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.25 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Nettotilavuus:	106 L
Ulkomitat, leveys:	1345 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	900 mm
Nettopaino:	114 kg
Korkeudensäätö:	-5/50 mm
Kapasiteetti:	290 L

Jäähdytystieto

Min/Max sisäkosteus	40/85
Käyttölämpötila Min.:	-2 °C
Käyttölämpötila Max.:	10 °C
[NOT TRANSLATED]	90 mm (Syklopentaani)

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	B
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m):	641kWh/vuosi - 1.76kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	31,10



Kylmä- ja pakastinkalusteet
ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.02.13



Electrolux
PROFESSIONAL


Kylmä- ja pakastinkalusteet ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

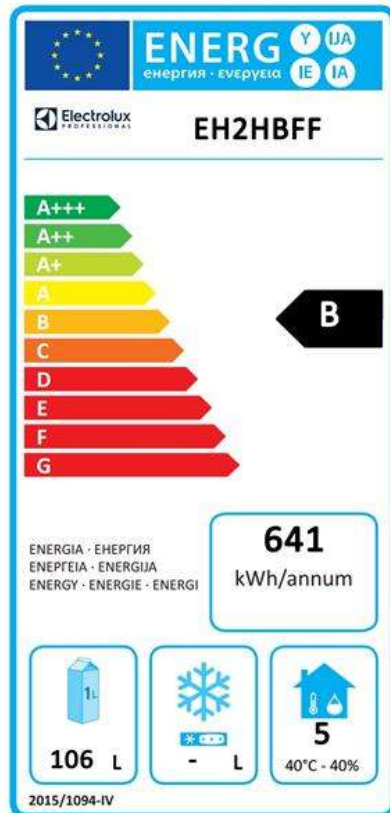

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

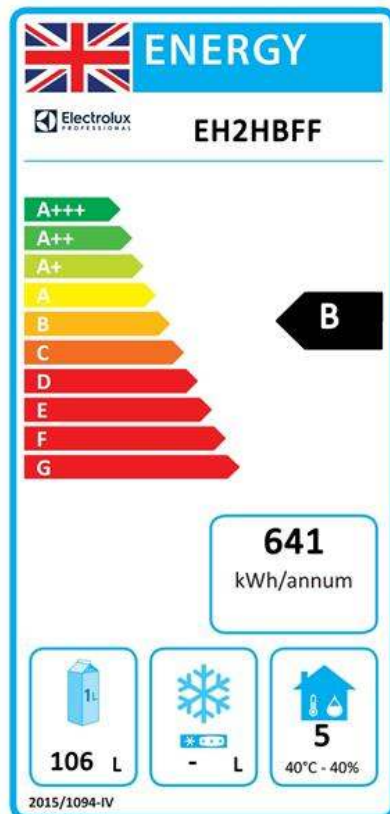

Kylmä- ja pakastinkalusteet
ecostore HP Premium kylmäkaluste - 290L, 4 vetol.-scand

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.13